

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка с предмет

„Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“

Днес, 2020 г., в гр. София, между:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА (БНБ), със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1, код по БУЛСТАТ: 000694037, представлявана от Снежанка Деянова – главен секретар, в качеството ѝ на възложител, съгласно Заповед № БНБ-36859/01.04.2019 г. и Теменужка Цветкова – главен счетоводител, наричана по-нататък в договора за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„НЕО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1324, район Люлин, ул. "Добри Немиров", бл. 774, вх. 1, ет. 3, ап. 12, ЕИК: 201090255, представлявано от Николай Самарджиев, в качеството на управител, наричано по-нататък в договора за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“);

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 73 и сл. от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“ и Решение № БНБ-62047/14.07.2020 г. на главния секретар на БНБ за определяне на изпълнител на обществената поръчка, се сключи този договор (**„Договора/Договорът“**) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“ по обособена позиция № 1: „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“ при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извършва срещу възнаграждение и при условията на този договор текущи ремонти, наричани по-нататък в договора алтернативно „текущи ремонти“¹ или „строително-монтажни работи“ (СМР), и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, в сградите на БНБ, собствени, под наем и новопридобити на територията на град София и страната, както следва:

1.1. Собствени:

- Сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София²;
- Сградата на ул. „Московска“ №7 в гр. София²;
- Сградата на ул. „Позитано“ №7 в гр. София;
- Гараж в сграда на ул. „Сан Стефано“ № 22а в гр. София;
- Сградата на КЦ на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10 в гр. София;
- Сградата на КП на БНБ в гр. Варна, ул. „Цариброд“ № 23²;
- Сградата КП на БНБ в гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 153²;
- Сградата на Почивна база „Ралица“ в гр. Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“;
- Сградата на Почивна база „Иглика“ в гр. Смолян, ул. „Панорамен път“;
- Сградата на Почивна база в гр. Приморско, ул. „Трети март“;
- Сградите на Вилно селище на БНБ в гр. Самоков, к.к. „Боровец“;
- Сграда на БНБ в гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ №23;
- Сграда на БНБ в с. Радомирци, общ. Червен Бряг, обл. Плевен;

1.2. Под наем

- Сградата на КП на БНБ в ж.к. „Овча купел“, ул. „Иван Хаджийски“ № 16 в гр. София;

¹ Съгласно § 5. т. 43. От Закона за устройство на територията "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;
б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;
в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

² Сградата има статут и/или е обявена за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство.

- Сградата на КП на БНБ в гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 51³;
- Сградата на КП на БНБ в гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ № 8.

1.3. Други новопридобити по време на договора.

(2) Видовете СМР, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1а, са ориентировъчни по вид и количества за двугодишен период, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** си запазва правото по време на действие на договора, да не заяви част от посочените дейности или прогнозни количества, или да ги надвиши.

(3) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** конкретни СМР по предмета на договора чрез писмена заявка, отправена по реда на чл. 48, в която се посочват: вид на СМР, тяхното количество (ако не може да бъде определен точен обем се определя приблизителен), срока и мястото на изпълнение.

(4) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да възлага непредвидени текущи ремонтни дейности и свързаните с тях доставки на материали и/или съоръжения (непредвидени видове СМР и свързаните с тях доставки), които не са включени в Приложение №1а, като изпраща писмена заявка за това по реда на чл. 48. В писмената заявка **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** предоставяне на различни варианти за изпълнение на дейността. В срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на получаването на писмената заявка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава по реда на чл. 48 за съгласуване и одобрение писмено предложение, което съдържа вида, цената и количеството на дейността, включително на вложените материали/съоръжения, които предстои да бъдат вложени. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да приеме или отхвърли направеното предложение.

(5) Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** иска да бъдат изпълнени СМР, за които се изисква заснемане и/или изработването на графични материали - детайл, схема, чертеж и други, които са необходими за изпълнението на възложените работи, той прави писмено искане за това към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в заявката по ал. 3 и/или ал. 4.

(6) При спиране на СМР по писмено нареждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срокът по ал. 3 се удължава със срока на спирането.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите по чл. 1, ал. 1 в съответствие с изискванията на Техническата спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Техническото предложение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, количествено-стойностни сметки и анализни цени към него, както и чрез лицата, посочени в Списък на

³ В наетите помещения в сграда в гр. Пловдив на ул. „Райко Даскалов“ № 51 се очаква да бъдат възлагани единствено аварийни и неотложни ремонтни дейности за период от сключване на договора до не по-късно от 31.10.2020 г

персонала, който ще изпълнява поръчката, съставляващи съответно Приложения № 1а, № 2а, № 3а и № 3.А.1 и № 4а към този договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.⁴

II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Срокът на договора е 2 (две) години, считано от 23.08.2020 г. или до достигане на максимално допустимата стойност на Договора по чл. 5, ал. 7, в зависимост от това кое събитие настъпи първо. В случай че договорът се сключи на по-късна дата от 23.08.2020 г., договорът влиза в сила от датата, посочена в регистрационния номер от деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, поставен на страница 1 от настоящия договор.

(2) Сроковете за изпълнение на конкретните СМР се определят в съответната заявка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, като същите не могат да бъдат по-кратки от необходимото технологично време за извършването им съгласно Технологичните норми в строителството (ТНС) за СМР.

(3) Срокът за предаване на материалите по чл. 1, ал. 5 се уточнява в писменото искане към заявката.

III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) За извършените текущи ремонти и свързаните с тях доставки, за които в количествено-стойностните сметки (КСС) в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 3а и Приложение № 3.А.1 са предложени единични цени **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение на база единичните цени, предложени в КСС на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, умножени по реално извършени количества СМР, съгласно документите по чл. 28, ал. 1. Прогнозните видове СМР, свързаните с тях доставки и техните количества са посочени в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 3а.

⁴ Клаузата се включва в случай, че участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя.

(2) За допълнителните количества СМР, за които има предложени единични цени, но надвишават количествата, предвидени в КСС, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение на база единичните цени, умножени по необходимите допълнителни количества.

(3) Цените по ал. 1 и ал. 2 включват всички възможни разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по изпълнение на СМР, предмет на този договор, включително:

- а) цената на разходите за труда и механизацията;
- б) цената на вложените материали/съоръжения, в зависимост от Приложение № 1а;
- в) доставно-складови и транспортни разходи;
- г) застраховката, която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен да сключва по Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004 г.);

д) всички такси, данъци и други задължения, с изключение на ДДС, платими от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по силата на Договора;

е) разходи, свързани с всички други задължения, произтичащи от този Договор;

ж) печалба на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноси, направени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(4) Всички видове СМР и свързаните с тях доставки, за които в КСС към Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (Приложение № 3а и Приложение № 3.А.1) не са предложени единични цени (непредвидени видове СМР и доставки) ще се остойностяват чрез съставяне на анализна цена по образец - Приложение № 7а, изготвена съгласно разходни норми, посочени в Трудови норми за строителство (ТСН); Уедрени сметни норми в строителството (УСН), СЕК – Стройексперт (СЕК) и ЕТНС (Единни трудови норми в строителството), в зависимост от вида СМР/доставки и следните показатели:

1. Ценообразуващи показатели:

- Часова ставка на труда: 3.60 лв./час
- Машиносмена (ЦМ): 0 % отстъпка от публикуваните цени в „Справочник за цените в строителството“ към месеца на подаване на офертата
- Допълнителни разходи върху:
- труда: 40 %
- механизация: 0 %
- Доставно-складови: 0 % върху стойността на материалите/съоръжения;
- Печалба: 0.01 % върху стойността на изпълнените текущи ремонти/СМР и доставки;

- Данък върху добавената стойност (ДДС), съгласно Закона за данък върху добавената стойност.

При формиране на анализната цена за разходът за машиносмена, в зависимост от вида машина ще се вземат цените публикувани в „Справочник за цените в строителството“ към месеца на подаване на офертата, като тя ще се намалява с процент отстъпка посочен в б. „б“.

2. Цена на материали и съоръжения - съгласно представени фактури, които удостоверяват цената, за която **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** по настоящия договор е придобил съответните материали/съоръжения от трето лице (издадена от производител/доставчик/дистрибутор и др.). Разходът на материалите се удостоверява съгласно уедрени сметни норми (УСН), а тяхната стойност се доказва с фактури. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** задължително съгласува предварително с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цените и вида на материалите.

Общата сума на всички плащания за непредвидени видове СМР и доставки е включен в сумата по ал. 7 и не може да надхвърля 20 % от нея.

(5) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да иска заплащане на цена на извършените работи, ако те са вследствие на:

1. несъгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отклонение от възложената работа;
2. нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. отстраняване на допуснати от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** недостатъци;
4. влагане на некачествени или неподходящи материали.

(6) Промяна на цените, съответно ценообразуващите показатели по предходните алинеи, посочени в Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – Приложение № 3а (в т.ч. КСС), не е допустимо, освен ако промяната е в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и в случаите, изрично предвидени в ЗОП.

(7) Общата стойност на всички плащания, които се извършват по настоящия договор, не може да надхвърля сумата от 800 000 (осемстотин хиляди) лева, без включен данък върху добавената стойност (ДДС), за целия срок на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** следи стойността на извършените плащания и информира **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при достигане на тази стойност.

Чл. 6. (1) Сумите, дължими по този договор, остойностени по единични цени или показателите по чл. 5, ал. 4, посочени в КСС към Ценовото предложение и Ценовото

предложение – Приложение № 3а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и реално извършени и приети СМР се заплащат в срок до 10 (десет) работни дни от представяне на следните документи:

1. Подробна фактура за дължимата сума, издадена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, и представена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и

2. Съответните документи, съставени и одобрени по реда на чл. 28.

(2) Всички плащания по настоящия договор се извършват от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по банков път, с преводно нареждане в лева, по следната банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:



(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички последващи промени по ал. 2 в срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 7. (1) *Когато за частта от текущите ремонти, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите текущи ремонти, подизпълнителят представя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** отчет за изпълнението на съответната част от текущите ремонти, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.*

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

Чл. 8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на частта от текущите ремонти, при съответно спазване на разпоредбите на Раздел VI (Предаване и приемане на изпълнението) от Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 10 (десет) работни дни от подписването на приемно-предавателен протокол. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, до момента на отстраняване на причината за отказа.⁵

⁵ Клаузата се включва в случай, че участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя



IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 9. (1) При подписването на този договор, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без включен ДДС, посочена в чл. 5, ал. 7, а именно 24 000 лв. (двадесет и четири хиляди лева) („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по договора.

(2) 10% (десет процента) от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционните срокове по чл. 29.

Чл. 10. (1) В случай на изменение на Договора⁶, извършено в съответствие с този Договор и приложимото право, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 3 (три) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**:

- внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при спазване на чл. 11 от договора; и/или;
- предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 12 от Договора; и/или
- предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 13 от Договора.

Чл. 11. (1) Когато гаранцията се предоставя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**:

а) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранцията в лева, паричната сума се внася по следната банкова сметка:

IBAN: BG 40 BNBG 9661 1000 0661 23;

BIC: BNBGBGSD

б) В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранцията в евро, паричната сума се внася по следната банкова сметка:

Direct to BNBGBGSF via TARGET2

IBAN: BG83BNBG96611100066141

⁶ Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл. 111, ал. 2, изр. последно, и чл. 116, ал. 1, т.т. 1, 2, 3 и 6, и чл. 116, ал. 4 ЗОП.

(2) Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 12. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши плащане при първо писмено искане от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора, което по смисъла на този договор представлява изтичането на най-дългия гаранционен срок по чл. 29, плюс 30 (тридесет) дни, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова. В случай, че банковата гаранция е с по-кратък срок от посочения в предходното изречение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да я подновява до покриването на този срок. Всяко подновяване се извършва в 20 (двадесет) дневен срок преди изтичането на срока на гаранцията.

(2) Всички банкови разходи по откриването и поддържането на банковата гаранция по усвояването на средства от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, както и при нейното връщане са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 13. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинален екземпляр на застрахователна полица, предварително съгласувана с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в определения в чл.9 размер;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, което по смисъла на този договор представлява изтичането на най-дългия гаранционен срок по чл. 29, плюс 30 (тридесет) дни. В случай, че срокът на валидност на гаранцията е по-кратък срок от посочения в предходното изречение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да подновява гаранцията до покриването на този срок. Всяко подновяване се извършва в 20 (двадесет) дневен срок преди изтичането на срока на гаранцията.

3.Застрахователната премия по застраховката следва да е платена на сто процента (не се допуска разсрочена плащане на застрахователната премия) и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при наличието на основание за това, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение, както следва:

- 90% (деветдесет процента) от сумата по чл. 9, ал. 1 – в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора по чл. 4, ал. 1 и приемане на всички СМР/доставки, възложени по този договор;

- 10% (десет процента) от сумата по чл. 9, ал. 1 – в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на последния по време гаранционен срок по чл. 29;

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

- 1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, посочена в чл. 6, ал. 2 от Договора;

- 2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице;

- 3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не изпълни някое от неговите задължения по договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

- при пълно неизпълнение и разваляне на Договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на това основание;

- при прекратяване на дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 17. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 18. Когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и договорът продължава да е в сила, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава в срок до 5 (пет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** сума по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 9 от договора.

Чл. 19. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 20. (1) Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от страните.

(2) Ако възникнат препятствия за изпълнение на договора, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия.

Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждения в размера, сроковете и при условията по чл. 5 и 6 от Договора;

2. да иска и да получава от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този договор, както и цялата необходима информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на договора.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да изпълнява задълженията си по този договор с дължимата грижа, в уговорените срокове, в съответствие с договора, Приложенията към него, изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и да спазва строителните, техническите, технологичните правила и нормативи за съответните дейности;

2. да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора;

3. да спазват изискванията на приложимото законодателство при възлагане на СМР в сгради, които имат статут и/или са обявени за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство.

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

5. да информира своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** указания и/или съдействие за отстраняването им;

6. да спазва Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 42 от договора;

7. при изрично поискване на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да извършва СМР в неработни дни и официални празници;

8. при изрично искане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да се прекъсва процеса на строително-монтажните работи в работно време;

9. да изпълнява всички свои задължения по настоящия договор чрез работници и служители, притежаващи нужната професионална квалификация, опит и умения като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за професионалната им компетентност. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява текущите ремонти и свързаните с тях доставки с работници и служители, посочени в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, които ще изпълняват СМР – Приложение № 4а. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всяка промяна в списъка в срок до 2 (два) работни дни от настъпване на промяната, като такава промяна се допуска само след писмено съгласие от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при положение, че отговаря на минималните изисквания по поръчката;

10. да извършва дейности по реставрация и консервация в сградите, които имат статут и/или са обявени за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното

наследство от лице/а⁷ или под непосредственото ръководство на лице/а, вписани в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство и включено/и в Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката – Приложение № 4а. В случай, че лицето/някое от лицата е заличено от публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведоми своевременно **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за заличаването. Замяната с друго лице се извършва след изрично писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и при положение, че отговаря на минималните изисквания по поръчката;

11. да застрахова работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ съгласно изискванията на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (Обн. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006 г, с изм), като предостави съответните доказателства за това;

12. да спазва правилата за достъп до сградите на БНБ при спазване на пропускателния режим и работното време в сградата, съгласно вътрешните правила на банката, като предоставя необходимата информация за извършване на съответните проверки на лицата, които ще изпълняват услугите по договора;

13. да влага при изпълнението на СМР, в съответствие на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България, висококачествени материали и строителни изделия съобразно приложимите нормативни изисквания, стандарти, отраслови норми, както и да извършва качествено СМР, съгласно изискванията на Българските държавни стандарти (БДС) или еквивалентни стандарти и всички нормативни актове, регулиращи съответните дейности и вида на СМР;

14. да съставя и предава в срок всички документи, протоколи и сертификати, необходими за отчитането, приемането и заплащането на изпълнените СМР;

15. да осъществи всички мерки по охрана на труда, предвидени в действащите нормативни актове. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури при работа на неговите работници и служители на територията на БНБ изпълнението на всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове в тази област и спазването от неговия персонал на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, инструкциите и правилата по безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и всички правила и стандарти по полагането на труд в

⁷ Посочването на повече от едно лице е относимо в случаите, когато участникът е предложил в офертата си повече от едно лице, вписани в публичния регистър по чл. 165 от Закона за културното наследство.

съответствие с нормативната база и противопожарните норми. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

16. да осигури провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на персонала си, изпълняващ работи по договора, на обектите при спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., с изм. и доп.);

17. да осигурява подходящо работно облекло и лични предпазни средства за всички изпратени от него служители, както и необходимата техника и материали за извършване на услугите, предмет на този Договор;

18. при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да представя мостри на материалите, необходими за преценка качеството на влаганите материали. В тези случаи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да влага материали и/или съоръжения, които не са били одобрени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

19. да доставя материалите/съоръженията, придружени с декларации за съответствие и/или сертификати за качество и произход от производителя или от неговия упълномощен представител;

20. да съхранява доставените по този договор материали и/или съоръжения, свързани със съответните СМР в склад за своя сметка, до момента на влагането им/монтажа им;

21. да спазва законовите изисквания, свързани с извършването на СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, включително относно опазването на околната среда и безопасността на труда;

22. да поправя некачествено извършени СМР и да заменя некачествени строителни материали за своя сметка;

23. да осигури изграждането на всички временни съоръжения като подходи, рампи и др., необходими за извършване на СМР, както и тяхното отстраняване след приключване на съответните СМР;

24. да осигури безопасност на всички хора, преминаващи в района на извършваните СМР, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци;

25. да поддържа за срока на договора валидни сертификати БДС/ EN/ ISO 9001:2015 (или еквивалент) с обхват, сходен с предмета на поръчката; БДС/ EN/ ISO 14001:2015 (или еквивалент) за опазване на околната среда;

26. след приключване на конкретно възложените СМР да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за организиране приемането на извършената работа и свързаните с тях доставки;

27. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, освен в случаите и при условията, предвидена в ЗОП;

28. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3(три) дни от сключване на настоящия договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна или включване на нов подизпълнител, изпълнителят представя копие на договора или на допълнителното споразумение заедно с всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 14, в срок до три дни от неговото сключване ⁸.

Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако при извършването на СМР е допуснал отклонения от възложената работа.

(2) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнение на СМР, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(3) За вреди, причинени на лица, на публично или частно имущество, при или по повод изпълнение на СМР, отговорност носи изцяло **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи регресна отговорност спрямо **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.

(4) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за работата и действията на своите работници/служители при изпълнение на СМР.

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Обн. ДВ. бр.17 от 2 Март 2004 г.) и да поддържа за целия срок на извършване на СМР застраховка за професионална отговорност за вреди, причинени на другите участници и/или третите лица вследствие на неправомерни действия или бездействия, при или по повод изпълнение на задълженията му.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни възложените текущи ремонти в уговорените срокове, количество и качество;

⁸ Клаузите се включват в случай, че участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя.

2. да контролира изпълнението на поетите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** през целия срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме изпълнението на услугите, когато отговаря на договореното по реда и при условията на този Договор;

2. да плати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия Договор;

3. да предостави и осигури достъп на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до информацията, необходима за извършването на СМР, предмет на договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да осигурява достъп до помещенията, в които се извършват текущи ремонтни дейности;

5. да пази Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 42 от Договора.

6. да оказва съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с изпълнението на този договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на договора, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поиска това;

7. да освободи представената от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** гаранция за изпълнение съгласно клаузите на чл. 14 от този договор;

8. да осигури провеждането на начален инструктаж при работа в помещенията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по предоставен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката - Приложение № 4а, неразделна част от този договор. Началният инструктаж се провежда при спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., с изм.). Другите видове инструктаж на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, предвидени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. се провеждат от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи писмено длъжностни лица, които от негово име да извършват инвеститорски контрол и които да контролират подготовката и извършването на СМР, а също и да оказват съдействие на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в рамките на договореното в този договор.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя за одобрение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** подробна количествена сметка за изпълнени СМР/доставки, протокол по образец (акт обр. 19) – Приложение № 5а за извършените текущи ремонти през предходния месец и/или свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, сметка 22 – по образец – Приложение № 6а и приемателно – предавателен протокол. Към приемателно-предавателния протокол се прилагат и всички допълнителни документи, съпътстващи изпълнението на съответните СМР и/или свързаните с тях доставки, ако са съставени или се изискват такива по силата на този договор или на действащата нормативна уредба (в това число декларации за съответствие и/или сертификати за качество и произход от производителя или от неговия упълномощен представител строителни материали/съоръжения и др.).

(2) В случай че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** констатира неточности, непълноти, липсващи/неточни документи или грешки в изготвените документи по ал. 1 или че отразената в същите информация не съответства на действително извършените СМР и/или свързаните с тях доставки, в това число ако СМР и/или свързаните с тях доставки са извършени в отклонение от строителните, техническите, технологичните правила и нормативи за съответните дейности или от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** (технически спецификации, количествено-стойностни сметки и др.) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да откаже да подпише приемателно-предавателния протокол по ал. 1 и останалите документи по ал. 1. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и в срок до 5 (пет) работни дни от получаване на уведомлението страните подписват констативен протокол, в който се отразяват направените забележки и се определя срок за тяхното отстраняване. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** откаже да подпише констативния протокол, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право сам да състави такъв протокол като съдържанието му е задължително за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и същият следва да отстрани констатираните нередности в съответните документи, съответно в извършените СМР и/или свързаните с тях доставки за своя сметка, съгласно сроковете и условията, вписани в констативния протокол. Приемането на отстраняваните нередности се удостоверява от страните с подписване на приемателно-предавателен протокол по ал. 1.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 29. (1) С подписването на този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че качеството на извършените СМР отговаря на установените стандарти за качество на този вид услуги и на изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

(2) Гаранционните срокове за определените видове СМР, съгласно предложението на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са не по-кратки от сроковете по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп.), са както следва:

1. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда - 7 (седем) години, а в агресивна среда 5 (пет) години;

2. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради 5 (пет) години;

(3) Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на съответния двустранен приемателно-предавателен протокол за приемане на СМР по чл. 28 от настоящия договор.

(4) По време на гаранционния срок **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да отстранява за своя сметка появилите се впоследствие дефекти и скрити недостатъци, като в срок от 24 часа от уведомяването му от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се съставя протокол, в който се описват появилите се дефекти и скрити недостатъци и времето за отстраняването им. В срок до 2 дни от подписване на протокола **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, се задължава да започне работа за отстраняване на недостатъците и дефектите.

(5) За отстранените недостатъци и дефекти от извършените СМР в рамките на гаранционния срок започва да тече нов гаранционен срок с продължителност съгласно ал. 2.

VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 30. (1) При забава на плащане **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи неустойка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на 0,5% на ден от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от тази сума.

(2) При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в нарушение на предвидените в този договор срокове, същият заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % на ден от стойността на неизпълнението, но не повече от 10 % от тази сума.

Чл. 31. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделни СМР и/или доставки или при отклонение от изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1а, а също и в Техническото предложение – Приложение № 2а, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да поиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да изпълни изцяло и качествено съответните СМР/доставки, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на дейността е некачествено, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да задържи гаранцията за изпълнение и да развали договора.

Чл. 32. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните, виновната страна дължи неустойка в размер на 5% от стойността на договора, определена в чл. 5, ал. 7.

Чл. 33. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за това.

Чл. 34. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 35. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на срока на Договора;
2. преди изтичане на срока по чл. 4, ал. 1, пр. 1 – при достигане на максимално допустимата стойност на Договора;
3. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността;
5. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
6. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛ);

7. В случай че:

7.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** бъде заличен от регистъра на Камарата на строителите при условията на чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите.

7.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не сключи задължителната застраховка по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или сключи същата в нарушение на чл. 24 от настоящия договор;

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 36. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно изпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

Чл. 37. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този договор.

Чл. 38. Във всички случаи на прекратяване на договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по договора без правопримство:

1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да преустанови предоставянето на СМР, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да върне на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и материали, които са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и са били предоставени на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** във връзка с предмета на Договора.

Чл. 39. При предсрочно прекратяване на Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да заплати на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** реално изпълнените и приети по установения ред СМР.

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 40. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Чл. 41. (1) При изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на договора, в това число, но не само:

- Закона за устройство на територията (обн. ДВ, бр. 1 от 2001 г., с изм. и доп.) и нормативните актове по приложението му;
- Закона за техническите изисквания към продуктите (обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г., с изм.) и нормативните актове по приложението му;
- Наредба № РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България;
- Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., с изм.);
- Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр. 72 от 2003 г. с изм.);
- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 2.03.2004 г.).

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа и подновява в срок и съгласно разпоредбите на съответния нормативен акт:

1. Вписването в регистъра на Камарата на строителите при условията на чл. 14 във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите;
2. Задължителната застраховка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по чл. 171 от ЗУТ.

(3) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да осигури при работата на неговия персонал изпълнението на всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и относимите нормативни актове по здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 42. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на договора, стойността и предмета на този договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този договор от която и да е от страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 от тази алинея страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата страна по договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, всички негови подразделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, в това число подизпълнители, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на договора на каквото и да е основание.

Чл. 43. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на услугите, предмет на този договор, независимо дали е въз основа на данни

и материали на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на резултати от работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Чл. 44. Никоя от страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този договор, без съгласието на другата страна. Паричните вземания по договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл. 45. Този договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, съставени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Чл. 46. (1) Никоя от страните по този договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този договор „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила или чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 7 (седем) работни дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Чл. 47. В случай, че някоя от разпоредбите на този договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите разпоредби. Недействителната или неприложима разпоредба се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

Чл. 48. (1) Всички уведомления и заявки между страните във връзка с този договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр. София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1;

Факс: (+359 2) 9802425;

e-mail: [REDACTED]@bnbank.org

и/или

[REDACTED]@bnbank.org

и/или

[REDACTED]@bnbank.org,

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: гр, София, кв. Обеля, ул. „12“ № 6

e-mail: neo1969@abv.bg

Телефон: ([REDACTED])

(2) Страните упълномощават следните представители, които да проследяват и приемат изпълнението на задълженията им по настоящия договор, да осъществяват контрол по цялостното изпълнение на договора и да подписват предвидените в договора документи (уведомления, протоколи и др.), както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

[REDACTED] - началник отдел „Строителство и инвеститорски контрол“ или
[REDACTED] - старши инженер инвеститорски контрол, отдел „Строителство и инвеститорски контрол“ или
[REDACTED] - инженер инвеститорски контрол, отдел „Строителство и инвеститорски контрол“ или
[REDACTED] - старши експерт, отдел „Строителство и инвеститорски контрол“, дирекция „Стопанска“

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

[REDACTED] – управител на „НЕО инженеринг“ ЕООД

(3) За дата на получаване на уведомлението/заявката се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението/заявката;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
4. датата, посочена в извлечението от факс устройството – при изпращане по факс;
5. датата на която уведомлението/заявката е постъпило в посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информационна система (e-mail) – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица по ал. 2. При промяна на посочените адреси или други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) работни дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко

уведомление/заявка ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, същият се задължава да уведоми **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Чл. 49. (1) С цел изпълнение на настоящия договор, страните предоставят единствено необходимите лични данни, представляващи информация за служебни контакти⁹.

(2) При установяване на лични данни в предоставената от насрещната страна информация, различни от посочените в ал. 1, всяка от страните е длъжна да изтрие или да поиска тези лични данни да бъдат изтрети.

(3) Страните поемат задължение да обработват личните данни законосъобразно и добросъвестно, да не ги предоставят на трети лица и да ги заличат/изтрият след изтичане на установения в нормативен акт за съхранението им срок.

Чл. 50. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 51. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между страните чрез преговори за постигане на споразумение, а при непостигане на съгласие спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Чл. 52. Този договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

При подписване на договора са представени:

1. Гаранция за изпълнение на договора;
2. Документи, чрез които се доказва липсата на основание за отстраняване и съответствие с критериите за подбор по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

⁹ информация за служебни контакти – информация за контакт, свързана със служебните отношения, включително имена, длъжности, служебни адреси, служебни телефонни номера и и-мейл адреси на служителите и изпълнителите.

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

1. „Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и нови придобити“ – Приложение № 1а;
2. Техническо предложение на избория за **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и нови придобити“ – Приложение № 2а;
3. Ценово предложение на избория **ИЗПЪЛНИТЕЛ** по обособена позиция по обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и нови придобити“ - Приложение № 3а, ведно с Количествено-стойностна сметка – Приложение № 3.А.1 и анализни цени към тях;
4. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата – Приложение № 4а;
5. Протокол образец (акт обр. 19) – Приложение № 5а;
6. Сметка 22 – Приложение № 6а;
7. Образец на анализна цена – Приложение № 7а

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА

[REDACTED]

СНЕЖАНКА ДЕЯНОВА

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР

[REDACTED]

ТЕМЕНУЖКА ЦВЕТКОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„НЕО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

[REDACTED]

НИКОЛАЙ САМАРДЖИЕВ

УПРАВИТЕЛ

[REDACTED]

[REDACTED]

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по

обособена позиция № 1

„Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“

1. Обхват на обществената поръчка:

Избраният за изпълнител участник се задължава да извършва текущи ремонти/строително-монтажни работи (СМР), и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, в сградите на БНБ, собствени, под наем и новопридобити на територията на град София и страната, както следва:

1.1. Собствени:

- Сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София¹;
- Сградата на ул. „Московска“ №7 в гр. София¹;
- Сградата на ул. „Позитано“ №7 в гр. София;
- Гараж в сграда на ул. „Сан Стефано“ № 22а в гр. София;
- Сградата на Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10 в гр. София;
- Сградата на Касово подразделение на БНБ в гр. Варна, ул. „Цариброд“ № 23¹;
- Сградата Касово подразделение на БНБ в гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 153¹;
- Сградата на Почивна база „Ралица“ в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“;
- Сградата на Почивна база „Иглика“ в гр. Смолян, ул. „Панорамен път“;
- Сградата на Почивна база в гр. Приморско, ул. „Трети март“;
- Сградите на Вилно селище на БНБ в гр. Самоков, к.к. „Боровец“;
- Сградата на БНБ в гр. Трявна, ул. „Лясков дял“ №23;

¹ Сградата има статут и/или е обявена за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство.

- Сградата на БНБ в с. Радомирци, общ. Червен Бряг, обл. Плевен;

1.2. Под наем

- Сградата на КП на БНБ в ж.к. „Овча купел“, ул. „Иван Хаджийски“ № 16 в гр. София;
- Сградата на КП на БНБ в гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 51²;
- Сградата КП на БНБ в гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ № 8;

1.3. Други новопридобити по време на договора

2. Видовете дейности по т. 1 и тяхното прогнозно количество е както следва:

2.1. Демонтажни работи:

№	Видове текущи ремонти/СМР	Единица мярка	Прогнозно количество за период от 2 години
I.	<i>Най-често извършваните видове текущи ремонти/СМР</i>		
1	Сваляне на стара боя от стени *	м2	1382.74
2	Очукване на циментова замазка	м2	511.28
3	Демонтаж ламиниран паркет	м2	45.38
4	Събиране на строителни отпадъци в чували (с носимоспособност над 25 кг)	бр	5001
5	Демонтаж на щори	м2	134.35
6	Демонтаж на балатум	м2	103.66
7	Демонтаж на радиатор	бр	26
8	Демонтаж на осветителни тела	бр	311
9	Демонтаж на первази	м	996.52
10	Изнасяне на строителни отпадъци	м3	158.35
11	Извозване на строителни отпадъци	м3	292.84
12	Демонтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м2	190.67

² В наетите помещения в сграда в гр. Пловдив на ул. „Райко Даскалов“ № 51 се очаква да бъдат възлагани единствено аварийни и неотложни ремонтни дейности за период от сключване на договора до не по-късно от 31.10.2020 г.

13	Демонтаж на преходна лайсна	бр	47
14	Демонтаж на таванни минераловатни пана модул 600/600 *	м2	330.3
15	Почистване на старо лаково покритие	м2	159.37
16	Демонтаж на механизми за прозорци	бр	16
17	Демонтаж дървени окрайчващи лайсни *	м	636.93
18	Изнасяне на чували със строителни отпадъци (с носимоспособност над 25 кг)	бр	4446
19	Товарене и разтоварване на стр. отпадъци	т	161
20	Демонтаж на предпазни бандове за опиране на столове в стена	м	60.5
21	Пренос на строителни материали (хоризонтално и вертикално)	бр.	4
22	Демонтаж на ключове и контакти	бр	61
23	Демонтаж на метална конструкция	кг	840
24	Демонтаж на електрически излази	бр	32
25	Демонтаж на кабелен канал *	м	52
26	Демонтаж на водопроводни кранове до 1 1/2"	бр	35
27	Демонтаж двоен под	м2	191.18
28	Демонтаж на кабел	м	1388
II.	<i>Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР</i>		
29	Разваляне фаянсова облицовка	м2	15
30	Демонтаж на водосточни тръби	м	16
31	Демонтаж на гипсокартон	м2	52.9
32	Демонтаж на хидроизолация	м2	266
33	Очукване на циментова мазилка (ръчно)	м2	115.49
34	Демонтаж на тапети от декоративен текстил *	м2	110.77

35	Демонтаж на спирателен кран *	бр	46
36	Демонтаж на ламперия *	м2	40.52
37	Почистване и измитане на олуци	м	137
38	Почистване на строителни площадки	м2	929.3
39	Демонтаж на ламаринена обшивка	м2	155
40	Демонтаж на порцеланова мивка *	бр	7
41	Демонтаж на смесителна батерия *	бр	12
42	Демонтаж на моноблок *	бр	12
43	Къртене на настилка от керамични плочи	м2	132
44	Демонтаж на каменна вата	м2	135
45	Сваляне на тапети *	м2	135
46	Демонтаж на вътрешна алуминиева дограма	м2	157.26
47	Остъргване на метална конструкция от ръжда	м2	45
48	Демонтаж на душкабина	бр	5
49	Демонтаж на душкорито	бр	5
50	Демонтаж на стоманени тръби	м	310
51	Демонтаж на леки прегради плътни от ПДЧ	м2	40
52	Направа на ръчен изкоп	м3	13.5
53	Демонтаж на парпети	м	61
54	Разбиване на сгуробетон	м2	129
55	Демонтаж на въздуховоди	м	120
56	Почистване и сортиране на двоен под	м2	96
57	Демонтаж на слънчеви колектори	бр	56
58	Демонтаж на термоманометри	бр	3
59	Продухване на серпентини	бр	22
60	Демонтаж на стъклена вата	м	35

61	Демонтаж на поцинкована тръба 2 1/2"	м	28.5
62	Демонтаж на водопроводни връзки	бр	10
63	Демонтаж на спирателни кранове до 2 1/2"	бр	10
64	Демонтаж ел.табло	бр	2
65	Стъргане покритие смола	м2	445
66	Демонтаж холкери	м	77
67	Измиване стъкла цирлихт 50/50	м2	180
68	Демонтаж евакуационно осветително тяло	бр	2
III.	<i>По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР</i>		
69	Демонтаж на мокет	м2	30
70	Разбиване на бетон (ръчно)	м3	10
71	Демонтаж на дървена обшивка	м2	10
72	Демонтаж на олуци	бр	12
73	Демонтаж на подов сифон	бр	5
74	Демонтаж на топлоизолация	м2	30
75	Демонтаж на мълниезащитна мрежа	м2	30
76	Подрязване на врати отдолу *	бр	5
77	Демонтаж на паркет *	м2	5
78	Разваляне на тухлена зидария	м3	5
79	Демонтаж на врата с каса	бр	5
80	Демонтаж на бойлер	бр	5
81	Пробиване на отвори до 40/40 в стоманобетон ръчно	бр	5
82	Демонтаж на чугунена тръба ф100	м	20
83	Отпушване на вертикален канал	бр	30
84	Демонтаж на тоалетно казанче	бр	5

85	Демонтаж на ПВЦ тръби ф50	м	10
86	Демонтаж на външни ролетни щори *	м2	5
87	Демонтаж на вътрешна дограма със запазване	м2	5
88	Демонтаж на обезвъздушител за радиатор	бр	10
89	Демонтаж на антипаник механизъм за врата	бр	5
90	Разваляне на настилка от тротоарни плочи	м2	20
91	Просичане на отвор в тухлена зидария	м2	5
92	Направа пясъчна възглавница	м3	5
93	Демонтаж на капандура	бр	5
94	Демонтаж на чугунена тръба ф150	м	15
95	Демонтаж на електродвигател	бр	5
96	Демонтаж на фланци	бр	5
97	Демонтаж на нагреватели	бр	5
98	Почистване на бойлер от котлен камък	бр	2
99	Почистване резервоари за вода от наноси и ръжда	м2	5

2.2. Довършителни работи:

№	Видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения	Единица мярка	Прогнозно количество за период от 2 години
I.	Най-често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения		
1	Направа на шпакловка с шпакловъчна смес* (вкл. материали)	м2	350.68
2	Грундиране с готов грунд върху мазилки* (вкл. материали)	м2	2931.89

3	Боядисване на стени и тавани с бяла латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно* (вкл. материали, СЕ)	м2	5620.35
4	Боядисване на стени и тавани с цветна латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно* (вкл. материали, СЕ)	м2	3902.38
5	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена	м2	185.24
6	Блажно боядисване по дървени плоскости двукратно * (вкл. материали)	м2	215.51
7	Блажно боядисване по метални повърхности двукратно (вкл. материали)	м2	812.68
8	Защитно покриване с полиетилен при ремонти*	м2	8961.71
9	Блажно боядисване радиатори (вкл. материали) *	м2	88.25
10	Доставка ламиниран паркет с дебелина min 8мм, клас 32	м2	550.78
11	Монтаж на ламиниран паркет (вкл. материали)	м2	550.78
12	Лакиране по дървени повърхности * (вкл. материали)	м2	220.07
13	Изтегляне на ограничителни линии (отсичане) *	м	8220.12
14	Направа на окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600* (вкл. материали)	м2	138.92
15	Доставка и монтаж на минераловатни таванни пана модул 600/600 *	м2	226.52
16	Монтаж и демонтаж на тръбно инвентарно скеле	м2	98.2

	(скелето е с амортизационна стойност)		
17	Доставка и монтаж на PVC первази	м	1061.92
18	Доставка и монтаж на предпазни бандове по стени h(височина) =20cm	м	320.2
19	Доставка и монтаж 1 пласт армирана хидроизолация	м2	2808.19
20	Изкърпване около рамка врата/прозорец * (вкл. материали)	м	116.4
21	Грундиране на бетон с контактен грунд (вкл. материали)	м2	430.56
22	Свързване на проводник към съоръжение (вкл. материали)	бр	320
23	Направа лампен и контактен излаз до 6м (вкл. материали)	бр	39
24	Доставка и монтаж на преходни ланси за подови настилки *	бр	38
25	Направа на армирана замазка с мрежа 10 мм(вкл. материали)	м2	590.96
26	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x18 с ЕПРА	бр	88
27	Подмяна гумени уплътнения оберлихт (вкл. материали)	м	183.04
28	Подмяна бутилова лепенка (вкл. материали)	м	115.5
29	Монтаж на ключове и контакти и всички включени в това разходи *	бр	188
30	Заснемане и графично изчертаване *	м2	511.5

31	Проектиране и графично изчертаване *	м2	483.94
32	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" *	бр	23
33	Доставка и монтаж на LED прожектори 50 W	бр	18
34	Доставка и монтаж на LED прожектори 100 W	бр	88
35	Доставка и монтаж на стоманени метални изделия, СЕ	кг	186.21
36	Шпакловка по стени и тавани с колоркит (вкл. материали)	м2	1813.83
37	Монтаж на осветително тяло за евакуация * , СЕ	бр	10
38	Доставка на LED осветителен панел 600/600, 45W, СЕ	бр	50
39	Монтаж на LED осветително панел 600/600, 45W, СЕ	бр	50
40	Монтаж и демонтаж на тръбно подпорно скеле	м3	1154.22
41	Доставка и монтаж на вертикални щори	м2	51.1
42	Доставка и монтаж на хоризонтални щори	м2	38
II.	<i>Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения</i>		
43	Направа на циментова замазка -4 см (вкл. материали)	м2	89
44	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x36w с ЕПРА	бр	28
45	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18w с ЕПРА	бр	35
46	Ремонт на осветително тяло (откриване и	бр	59

	отстраняване на късо съединение)*		
47	Лакиране на паркет еднократно* (вкл. материали)	м2	33
48	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева дограма цветна, студен профил, с прекъснат термомост	м2	35
49	Доставка и монтаж на контакт шуко 16А*	бр	16
50	Монтаж на гранитогрес (вкл. помощни материали) *	м2	18
51	Монтаж на осветителни тела * (вкл. материали)	бр	25
52	Монтаж на теракот * (вкл. помощни материали)	м2	42
53	Направа връзка към съществуващ водопровод Ф32 (вкл. материали)	бр	31
54	Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2 мм ,(вкл. материали), СЕ *	м2	27.35
55	Полагане на битумен грунд (вкл. материали)	м2	2808.19
56	Ползване на автовишка	мсм	5
57	Монтаж фаянс на лепило по стени, вкл.консумативи СЕ *	м2	32
58	Доставка и монтаж на ППР тръби ф25	м	56
59	Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф32	м	36
60	Доставка и монтаж на СК ППР ф 25	бр	20
61	Доставка на декоративен текстил за тапети (по мостра) *	м2	115
62	Доставка на подплата за текстилни тапети *	м2	75

63	Монтаж на тапети от декоративен текстил*	м2	75
64	Монтаж дървени окрайчващи ланснн*	м	98.1
65	Циклене на паркет *	м2	32
66	Доставка и монтаж на ППР тръби ф32	м	6
67	Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф63	м	45.5
68	Доставка и монтаж на СК ППР ф 32	бр	14
69	Доставка и монтаж на СК ППР ф 63	бр	11
70	Доставка и монтаж на душкабини с корито 80/80	бр	5
71	Доставка и монтаж на кран с термоглава 1/2"	бр	30
72	Доставка и монтаж на радиаторен кран 1/2"	бр	30
73	Почистване на каломаслоуловител	бр	5
74	Доставка и монтаж на PVC тръба ф160	м	63.5
75	Доставка и монтаж на PPR тръба ф63	м	44
76	Препокриване с керемиди тип марсилски върху летви (вкл. материали)	м2	149.6
77	Обработка с дълбокопроникващ грунд (вкл. материали)	м2	25
78	Доставка на гофр. тръба Ф29mm	м	48
79	Монтаж на гофр. тръба Ф29mm над окачен таван (вкл. материали)	м	48
80	Доставка на кабел NHXN FE180/E30 3x1,5mm ²	м	165
81	Изтегляне на кабел NHXN FE180/E30 3x1,5в тр. Ф16 (вкл. материали)	м	45

82	Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3x1,5mm ² по скара	м	120
83	Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3x2,5mm ²	м	246.5
84	Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 3x2,5 в тр. Ф29 (вкл. материали)	м	86.5
85	Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3x2,5mm ² по скара	м	160
86	Монтаж на бойлер 80 л (вкл. помощни материали)	бр	5
87	Доставка на бойлер 80 л	бр	5
88	Монтаж на обшивка от поц. ламарина (вкл. материали)	м2	65
89	Монтаж на радиатор * (вкл. помощни материали)	бр	15
90	Доставка и монтаж на кабелен канал до 40/20 мм*	м	22
91	Доставка и облепване с ПВЦ фолио	м2	55.86
92	Доставка на смесителна батерия за баня *, СЕ	бр	8
93	Доставка и монтаж на душслушалка, СЕ	бр	5
94	Доставка и монтаж на душбатерия, СЕ	бр	2
95	Доставка и монтаж на душкорито 80/80 , СЕ	бр	5
96	Доставка и монтаж на моноблок *, СЕ	бр	8
97	Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф50 *	м	15
98	Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф110 *	м	37

99	Доставка и монтаж на ел.ключ единичен*, СЕ	бр	12
100	Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес * (вкл. материали)	м	54
101	Направа на минерална еднослойна фина мазилка (вкл. материали)	м2	34
102	Доставка на тоалетна мивка среден формат * , СЕ	бр	5
103	Монтаж на тоалетна мивка * (вкл. помощни материали)	бр	5
104	Доставка на ревизионен отвор 200/300 мм*	бр	5
105	Монтаж на ревизионен отвор *	бр	5
106	Доставка и монтаж на стопер за врата *	бр	10
107	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата	бр	5
108	Доставка и монтаж на АП до 63А трифазен	бр	4
109	Монтаж спирателни кранове 3/4' (вкл. материали)	бр	29
110	Монтаж смесителна батерия *	бр	5
111	Доставка на ключ ел.единичен *, СЕ	бр	23
112	Доставка на ключ сериен *, СЕ	бр	9
113	Смяна на брави * (вкл. материали)	бр	4
114	Монтаж на моноблок *, СЕ (вкл. помощни материали)	бр	2
115	Монтаж на преходна лансна * (вкл. помощни материали)	м	5

116	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1mm ²	м	125
117	Доставка на плочи 600/600 на двоен под с ПДЧ пълнеж	м ²	212.68
118	Монтаж двоен под - труд и консумативи	м ²	212.68
119	Доставка и монтаж на мокетни плочи 500/500, СЕ	м ²	212.68
120	Доставка и монтаж на минерална вата 10 см, СЕ	м ²	107.52
121	Доставка и монтаж на черна ламарина 3мм, СЕ	кг	65
122	Доставка и монтаж на антипаник брава	бр	3
123	Почистване и реновиране на каменни облицовки *	м ²	72.28
124	Доставка на кабел СВТ 2x0,75mm ² , СЕ	м	155
125	Изтегляне на кабел СВТ 2x0,75mm ²	м	155
126	Направа дъсчена обшивка с дебелина 3 см	м ²	3
127	Доставка и монтаж на летви 4/2.5-вертикално	м	486
128	Доставка и монтаж на летви 4/2.5-хоризонтално	м	970
129	Доставка и монтаж на покривна мембрана	м ²	295
130	Препокриване с бетонови керемиди	м ²	295
131	Покриване на била с бетонни капаци	м	30
132	Обмазване с огнезащитна боя	м ²	186
133	Доставка и монтаж LED осветително тяло TL 236	бр	8
134	Доставка и монтаж на парапет подов-инокс	м	81

135	Доставка и монтаж на подпрозоречна дъска	м	85
136	Укрепване на первази	м	98
137	Доставка на гранитогрес	м2	5
138	Подмяна на алуминиеви ъгли	м	68.4
139	Доставка и монтаж насрещник за брава	бр	5
140	Доставка на Врачански варовик	м2	2.4
141	Доставка и монтаж на ПДЧ плоскости	м2	25
142	Доставка на алуминиеви глйдери Н300	бр	83
143	Доставка на алуминиеви глйдери Н600	бр	17
144	Доставка на алуминиеви глйдери Н800	бр	138
145	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител	бр	13
146	Доставка и монтаж на електродвигател	бр	5
147	Доставка и монтаж металхалогенна пура 400В	бр	3
148	Доставка и монтаж ЛЕД прожектор 150В	бр	10
149	Доставка и м-ж механизъм за двуосно отваряне проз.	бр	5
150	Доставка и монтаж на топлоизолация	м2	245
151	Направа на саморазливна епоксидна настилка	м2	35
152	Доставка и монтаж на метална врата	бр	1
153	Направа на декоративна мазилка "Травертино"	м2	16
154	Доставка и монтаж на влагоустойчиви прегради	м2	40
155	Доставка и монтаж на писоар	бр	5

156	Монтаж на врата	бр	5
157	Доставка и монтаж гофр. тръба ф23 с водач	м	98
158	Монтаж на основа за подова доза	бр	12
159	Доставка и монтаж осветително тяло за баня	бр	5
160	Доставка на гранитогрес	м2	72.36
161	Монтаж на нагреватели	бр	6
162	Монтаж на фланци	бр	6
163	Доставка и полагане на асфалтобетон-плътен	м2	261
164	Доставка и монтаж акум. батерии за аварийно осв.	бр	12
165	Доставка на фаянс	м2	29
166	Доставка и монтаж стенов аплик ЛЕД	бр	36
167	Доставка на ЛЕД осветително тяло 36Вт	бр	34
168	Доставка и монтаж акум. батерии за противоп. осв.	бр	78
169	Направа топла проба на слънчеви колектори	бр	189
170	Монтаж на слънчеви колектори	бр	56
171	Доставка и монтаж на термоманометри	бр	3
172	Покриване с противопожарно одеало за заваръчни работи	м2	9
173	Доставка и монтаж поцинкована тръба ф 2 1/2"	м	1.5
174	Доставка и монтаж шибърен кран 2 1/2"	бр	2
175	Направа на холкер върху замазка	м	144

176	Компенсатори от воалит при ремонти	м	236
177	Доставка на луминисцентни пури 36 Вт	бр	24
178	Доставка на луминисцентни пури 18 Вт	бр	16
179	Направа саморазливно полеоретаново покритие	м2	490
III.	<i>По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения</i>		
180	Направа на циментополимерна хидроизолация (вкл. материали)	м2	10
181	Доставка на глинени керемиди - марсилски тип	м2	25
182	Монтаж на керемиди (вкл. материали)	м2	25
183	Подмяна на стъкла триплекс 10 мм (вкл. материали)	м2	5
184	Обработка, почистване и възстановяване на фуги	м	30
185	Настилка от теракот на лепило, (вкл. материали), СЕ*	м2	5
186	Доставка и монтаж на ППР тръби ф20	м	30
187	Облицовка на стени с гипсокартон на лепило (вкл. материали), СЕ	м2	25
188	Доставка и монтаж на ПВХ водосточни тръби ф100	м	5
189	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тр. ф150	м	5
190	Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм (вкл.	м2	10

	материали)		
191	Тераколна шпакловка (вкл. материали)	м2	10
192	Направа драскана мазилка (вкл. материали)	м2	10
193	Доставка и монтаж на рулонен мокет min клас 33 *	м2	10
194	Доставка и монтаж на ППР тръби ф40	м	10
195	Доставка и монтаж на ППР тръби ф50	м	10
196	Доставка и монтаж на СК ППР ф 40	бр	5
197	Доставка и монтаж на СК ППР ф 50	бр	5
198	Доставка и монтаж ръбоохранители по стени	м	5
199	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 3/8"	бр	6
200	Доставка и монтаж на поцинковани улуци	м	5
201	Подмяна на глинени покривни капаци частично с нови	бр	10
202	Доставка на гофр. тръба Ф16mm	м	10
203	Монтаж на гофр. тръба Ф16mm над окачен таван (вкл. материали)	м	10
204	Доставка на гофр. тръба Ф23mm	м	10
205	Монтаж на гофр. тръба Ф23mm над окачен таван (вкл. материали)	м	10
206	Доставка на кабел NHXH FE180/E30 2x1,5mm ²	м	10
207	Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 2x1,5 в тр.	м	10

	Ф16 (вкл. материали)		
208	Ремонт и настройка на вградени казанчета * (вкл. материали)	бр	5
209	Монтаж на обшивка от медна ламарина (вкл. материали)	м2	10
210	Доставка и монтаж подпрозоречни первази *	м	15
211	Монтаж на паркет * (вкл. материали)	м2	5
212	Полагане на бетон ръчно (вкл. материали)	м3	5
213	Доставка и монтаж на аплик противовлажен, СЕ	бр	5
214	Доставка на смесителна батерия за кухня, СЕ	бр	5
215	Доставка и монтаж на врата МДФ	бр	5
216	Доставка и монтаж на противовлажни луни, СЕ	бр	5
217	Доставка и монтаж на подов рогов сифон	бр	5
218	Направа вароциментова мазилка (вкл. материали)	м2	5
219	Външно боядисване с фасадна боя (вкл. материали)	м2	10
220	Зидария с тухли от газобетон (вкл. материали) – 10 см, неконструктивен елемент	м2	5
221	Доставка и монтаж на дървен окрайчващ перваз *	м	5
222	Доставка и монтаж на метален окрайчващ перваз	м	5
223	Доставка и монтаж на ЛЕД плафониера с датчик, СЕ	бр	10

224	Доставка и монтаж на укрепители за тръби 1/2" - 2"	бр	10
225	Доставка и монтаж на поцинковани тръби 1/2"	м	5
226	Доставка и монтаж на тоалетно казанче *	бр	5
227	Доставка ел.контакт с конзола за открит монтаж, СЕ	бр	10
228	Направа на улеи в бетонни стени с дълб. до 4см, шир. до 10см	м	5
229	Доставка и монтаж на осветително тяло тип ЛУНА, СЕ	бр	5
230	Изтегляне на кабел СВТ 5x10 (вкл. материали)	м	10
231	Доставка и монтаж на АП до 32А монофазен	бр	5
232	Доставка гарнитогрес 330/330*, СЕ	м2	5
233	Монтаж на стъпала от дялан гранит * (вкл. пом. материали)	м	25
234	Монтаж на гранитни плочи * (вкл. пом. материали)	м2	10
235	Възстановяване на чела на стъпала от камък* (вкл. материали)	м	25
236	Изравнителна циментова шпакловка (вкл. материали)	м2	30
237	Монтаж на осветително тяло, с LED 36W (вкл. материали)	бр	5
238	Ремонт на метални оградни пана и врати (вкл. материали)	бр	5

239	Ръчно приготвяне на бетон с фибри, клас B20 (вкл.материали)	м3	5
240	Доставка и монтаж дървени первази на каси врати *	м	5
241	Доставка на осветително тяло, тип "Луна", с LED до 12W, CE	бр.	5
242	Доставка и монтаж на светлинен сензор	бр.	20
243	Доставка и монтаж на детектор за движение	бр.	20
244	Доставка и монтаж на разклонителни кутии, CE	бр.	10
245	Доставка на кабел СВТ 3x0,75mm2, CE	м	10
246	Изтегляне на кабел СВТ 3x0,75mm2	м	10

Забележка:

- Дейностите, означени със звезда (*) могат да бъдат извършени в сграда, която има статут и/или е обявена за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство.

- Означения на съкращенията:

ЛОТ с ЕПРА - луминисцентно осветително тяло с електронно пусково регулираща апаратура;

ПВЦ (PVC) - поливинилхлорид;

ППР - полипропилен;

СК - спирателен кран;

ННХН FE - безхалогенен, огнеустойчив, силов кабел с медни жила, неразпространяващ горенето за цитираното напрежение ;

СЕ - маркировка - знак за съответствие за продукти предназначени за европейския пазар.

3. Видовете текущи ремонти/СМР , посочени в т. 2, са ориентировъчни по вид и количества за двугодишен период, като възложителят си запазва правото по време на действие на договора, да не заяви част от посочените дейности или прогнозни количества, или да ги надвиши. Дейностите по т. 2 ще бъдат осъществявани при писмена заявка от възложителя, която се посочва – вид на текущия ремонт/СМР, тяхното количество (ако не може да бъде определен точен обем се определя приблизителен), срок и място на изпълнение.

4. Възложителят може да възложи непредвидени текущи ремонтни дейности/СМР и свързани с тях доставки, които към настоящия момент не могат да бъдат планирани. Те ще се възлагат чрез отправена заявка до участника, избран за изпълнител по реда на чл. 1, ал. 4 от проекта на договор по обособена позиция № 1.

5. Избраният за изпълнител участник е длъжен:

5.1. да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на обособената позиция;

5.2. да спазват изискванията на приложимото законодателство при възлагане на текущи ремонти/СМР в сгради, които имат статут и/или са обявени за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство;

5.3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на възложителя;

5.4. при изрично поискване на възложителя да извършва текущи ремонти/СМР в неработни дни и официални празници, както и при изрично искане от страна на възложителя може да се прекъсва процеса на текущите ремонти/строително-монтажните работи в работно време;

5.5. да застрахова работниците и служителите за риска „Трудова злополука“ съгласно изискванията на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ (Обн. ДВ. бр.15 от 17 Февруари 2006 г, с изм), като предостави съответните доказателства за това;

5.6. да влага при изпълнението на текущите ремонти/СМР, в съответствие на изискванията на Наредба № РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р. България, висококачествени материали и строителни изделия съобразно приложимите нормативни изисквания, стандарти, отраслови норми, както и да извършва качествено текущите ремонти/СМР, съгласно изискванията на Българските държавни стандарти (БДС) или еквивалентни стандарти и всички нормативни актове, регулиращи съответните дейности и вида на текущите ремонти/СМР;

5.7. да осъществи всички мерки по охрана на труда, предвидени в действащите нормативни актове. Изпълнителят се задължава да осигури при работа на неговите работници и служители на територията на БНБ изпълнението на всички изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове в тази област и спазването от неговия персонал на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, инструкциите и правилата по безопасност на възложителя, както и всички правила и стандарти по полагането на труд в съответствие с нормативната база и противопожарните норми. Щетите, настъпили в резултат от неспазване на това задължение, са изцяло за сметка на изпълнителя;

5.8. да осигури провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на персонала си, изпълняващ работи по договора, на обектите при спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., с изм. и доп.);

5.9. да осигурява подходящо работно облекло и лични предпазни средства за всички изпратени от него служители, както и необходимата техника и материали за извършване на дейностите, предмет на обособената позиция;

5.10. при изпълнение на договора, при поискване от страна на възложителя да представя мостри на материалите/съоръженията, необходими за преценка качеството. В тези случаи Изпълнителят няма право да влага материали и/или съоръжения, които не са били одобрени от възложителя;

5.11. да доставя материалите/съоръженията, придружени с декларации за съответствие и/или сертификати за качество и произход от производителя или от неговия упълномощен представител;

5.12. да съхранява доставените материали и/или съоръжения, свързани със съответните текущи ремонти/СМР в склад за своя сметка, до момента на влагането им/монтажа им;

5.13. да спазва законовите изисквания, свързани с извършването на текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, включително относно опазването на околната среда и безопасността на труда;

5.14. да поправя некачествено извършени текущи ремонти/СМР и да заменя некачествени строителни материали за своя сметка;

5.15. да осигури изграждането на всички временни съоръжения като подходи, рампи и др., необходими за извършване на текущи ремонти/СМР, както и тяхното отстраняване след приключване на съответните текущи ремонти/СМР;

5.16. да осигури безопасност на всички хора, преминаващи в района на извършваните текущи ремонти/СМР, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци;

6. Приемане на извършените текущи ремонти/СМР се осъществява съобразно реда и условията, описани в проекта на договор по обособена позиция № 1 към документацията за обществена поръчка.

7. В техническото предложение участникът следва да предложи гаранционни срокове, които не могат да бъдат по-кратки от сроковете по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. и доп.) за следните видове текущи ремонти/СМР:

7.1. за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда;

7.2. за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради.

Приложение 2 а

ДО БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ГРАД СОФИЯ 1000,
ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни
дейности в сградите на БНБ“,

Обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите
на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител/и за текущи ремонти,
товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“, ние:

.....**“НЕО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**.....

/наименование на участника/

.....**201090255**.....

/БУЛСТАТ или ЕИК/

.....**гр.София, ж.к.“Люлин“, бл.774, вх.1, ет.3, ап.12**.....

/адрес на управление/

представявано от ...**Николай Димитров Самарджиев**..., в качеството му на

...**Управител**...,

предоставяме следното техническото предложение по обособена позиция № 1: „Текущи
ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и
новопридобити“, съдържащо:



I. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1. В качеството си на представляващ участника, декларирам, че сме запознати с условията на поръчката и с подаването на настоящото предложение удостоверявам безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

2. Декларирам, че в случай, че бъдем избрани за изпълнител, представяваният от мен участник се задължава да извършва текущи ремонти¹ и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, в сградите на БНБ, собствени, под наем и новопридобити на територията на град София и страната, както следва:

2.1. Собствени:

- Сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София²;
- Сградата на ул. „Московска“ №7 в гр. София²;
- Сградата на ул. „Позитано“ №7 в гр. София;
- Гараж в сграда на ул. „Сан Стефано“ № 22а в гр. София;
- Сградата на КЦ на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10 в гр. София;
- Сградата на КП на БНБ в гр. Варна, ул. "Цариброд" № 23²;
- Сградата КП на БНБ в гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 153;
- Сградата на Почивна база „Ралица“ в гр. Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“;
- Сградата на Почивна база „Иглика“ в гр. Смолян, ул. „Панорамен път“;
- Сградата на Почивна база в гр. Приморско, ул. „Трети март“;
- Сградите на Вилно селище на БНБ в гр. Самоков, к.к. „Боровец“;
- Сгради на обекти със специално предназначение на БНБ в гр. Луковит, гр. Трявна и с. Радомирци;

2.2. Под наем

- Сградата на КП на БНБ в ж.к. „Овча купел“, ул. „Иван Хаджийски“ № 16 в гр. София;

¹ Съгласно § 5. т. 43. От Закона за устройство на територията "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

² Сградата има статут и/или е обявена за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство.



- Сградата на КП на БНБ в гр. Пловдив, ул. „Райко Даскалов“ № 52;
- Сградата КП на БНБ в гр. Бургас, ул. „Александър Велики“ № 8;

2.3. Други ново придобити по време на договора.

3. Запознати сме, че сградите, описани в по-долу, са обявени за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство и се задължаваме при осъществяването на текущи ремонти, да спазваме изискванията на действащото законодателство в областта:

- 3.1. Сградата на пл. „Княз Александър I“ № 1 в гр. София;
- 3.2. Сградата на ул. „Московска“ №7 в гр. София;
- 3.3. Сградата на КП на БНБ в гр. Варна, ул. „Цариброд“ № 231;
- 3.4. Сградата КП на БНБ в гр. Плевен, ул. „Васил Левски“ № 1531;

4. Потвърждаваме, че текущите ремонти и свързаните с тях доставки ще се извършват съгласно изискванията на Възложителя, описани в Техническа спецификация за обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“.

5. Потвърждаваме, че ще извършваме следните видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки, при отправена към нас писмена заявка на възложителя:

5.1. Демонтажни работи:

№	Видове текущи ремонти/СМР	Единица мярка	Прогнозно количество за период от 2 години
I.	Най-често извършваните видове текущи ремонти/СМР		
1	Сваляне на стара боя от стени *	м2	1382.74
2	Очукване на циментова замазка	м2	511.28
3	Демонтаж ламиниран паркет	м2	45.38
4	Събиране на строителни отпадъци в чували (с носимоспособност над 25 кг)	бр	5001
5	Демонтаж на щори	м2	134.35
6	Демонтаж на балатум	м2	103.66
7	Демонтаж на радиатор	бр	26
8	Демонтаж на осветителни тела	бр	311

ОБРАЗЕЦ

9	Демонтаж на первази	м	996.52
10	Изнасяне на строителни отпадъци	м3	158.35
11	Извозване на строителни отпадъци	м3	292.84
12	Демонтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м2	190.67
13	Демонтаж на преходна лайсна	бр	47
14	Демонтаж на таванни минераловатни пана модул 600/600 *	м2	330.3
15	Почистване на старо лаково покритие	м2	159.37
16	Демонтаж на механизми за прозорци	бр	16
17	Демонтаж дървени окрайчващи лайсни *	м	636.93
18	Изнасяне на чували със строителни отпадъци (с носимоспособност над 25 кг)	бр	4446
19	Товарене и разтоварване на стр. отпадъци	т	161
20	Демонтаж на предпазни бандове за опирание на столове в стена	м	60.5
21	Пренос на строителни материали (хоризонтално и вертикално)	бр.	4
22	Демонтаж на ключове и контакти	бр	61
23	Демонтаж на метална конструкция	кг	840
24	Демонтаж на електрически излази	бр	32
25	Демонтаж на кабелен канал *	м	52
26	Демонтаж на водопроводни кранове до 1 1/2"	бр	35
27	Демонтаж двоен под	м2	191.18
28	Демонтаж на кабел	м	1388
II.	<i>Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР</i>		
29	Разваляне фаянсова облицовка	м2	15
30	Демонтаж на водосточни тръби	м	16



ОБРАЗЕЦ

31	Демонтаж на гипсокартон	м2	52.9
32	Демонтаж на хидроизолация	м2	266
33	Очукване на циментова мазилка (ръчно)	м2	115.49
34	Демонтаж на тапети от декоративен текстил *	м2	110.77
35	Демонтаж на спирателен кран *	бр	46
36	Демонтаж на ламперия *	м2	40.52
37	Почистване и измитане на олуци	м	137
38	Почистване на строителни площадки	м2	929.3
39	Демонтаж на ламаринена обшивка	м2	155
40	Демонтаж на порцеланова мивка *	бр	7
41	Демонтаж на смесителна батерия *	бр	12
42	Демонтаж на моноблок *	бр	12
43	Къртене на настилка от керамични плочи	м2	132
44	Демонтаж на каменна вата	м2	135
45	Сваляне на тапети *	м2	135
46	Демонтаж на вътрешна алуминиева дограма	м2	157.26
47	Остъргване на метална конструкция от ръжда	м2	45
48	Демонтаж на душкабина	бр	5
49	Демонтаж на душкорито	бр	5
50	Демонтаж на стоманени тръби	м	310
51	Демонтаж на леки прегради плътни от ПДЧ	м2	40
52	Направа на ръчен изкоп	м3	13.5
53	Демонтаж на парпети	м	61
54	Разбиване на сгуробетон	м2	129
55	Демонтаж на въздуховоди	м	120
56	Почистване и сортиране на двоен под	м2	96



ОБРАЗЕЦ

57	Демонтаж на слънчеви колектори	бр	56
58	Демонтаж на термоманометри	бр	3
59	Продухване на серпентини	бр	22
60	Демонтаж на стъклена вата	м	35
61	Демонтаж на цинкована тръба 2 1/2"	м	28.5
62	Демонтаж на водопроводни връзки	бр	10
63	Демонтаж на спирателни кранове до 2 1/2"	бр	10
64	Демонтаж ел.табло	бр	2
65	Стъргане покритие смола	м2	445
66	Демонтаж холкери	м	77
67	Измиване стъкла цирлихт 50/50	м2	180
68	Демонтаж евакуационно осветително тяло	бр	2
III.	<i>По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР</i>		
69	Демонтаж на мокет	м2	30
70	Разбиване на бетон (ръчно)	м3	10
71	Демонтаж на дървена обшивка	м2	10
72	Демонтаж на олуци	бр	12
73	Демонтаж на подов сифон	бр	5
74	Демонтаж на топлоизолация	м2	30
75	Демонтаж на мълниезащитна мрежа	м2	30
76	Подрязване на врати отдолу *	бр	5
77	Демонтаж на паркет *	м2	5
78	Разваляне на тухлена зидария	м3	5
79	Демонтаж на врата с каса	бр	5
80	Демонтаж на бойлер	бр	5



ОБРАЗЕЦ

81	Пробиване на отвори до 40/40 в стоманобетон ръчно	бр	5
82	Демонтаж на чугунена тръба ф100	м	20
83	Отпушване на вертикален канал	бр	30
84	Демонтаж на тоалетно казанче	бр	5
85	Демонтаж на ПВЦ тръби ф50	м	10
86	Демонтаж на външни ролетни щори *	м2	5
87	Демонтаж на вътрешна дограма със запазване	м2	5
88	Демонтаж на обезвъздушител за радиатор	бр	10
89	Демонтаж на антипаник механизъм за врата	бр	5
90	Разваляне на настилка от тротоарни плочи	м2	20
91	Просичане на отвор в тухлена зидария	м2	5
92	Направа пясъчна възглавница	м3	5
93	Демонтаж на капандура	бр	5
94	Демонтаж на чугунена тръба ф150	м	15
95	Демонтаж на електродвигател	бр	5
96	Демонтаж на фланци	бр	5
97	Демонтаж на нагреватели	бр	5
98	Почистване на бойлер от котлен камък	бр	2
99	Почистване резервоари за вода от наноси и ръжда	м2	5

5.2. Довършителни работи:

№	Видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения	Единица мярка	Прогнозно количество за период от 2 години
I.	Най-често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях		

София

ОБРАЗЕЦ

	доставки на материали и съоръжения		
1	Направа на шпакловка с шпакловъчна смес* (вкл. материали)	м2	350.68
2	Грундиране с готов грунд върху мазилки* (вкл. материали)	м2	2931.89
3	Боядисване на стени и тавани с бяла латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно* (вкл. материали, СЕ)	м2	5620.35
4	Боядисване на стени и тавани с цветна латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно* (вкл. материали, СЕ)	м2	3902.38
5	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена	м2	185.24
6	Блажно боядисване по дървени плоскости двукратно * (вкл. материали)	м2	215.51
7	Блажно боядисване по метални повърхности двукратно (вкл. материали)	м2	812.68
8	Защитно покриване с полиетилен при ремонти*	м2	8961.71
9	Блажно боядисване радиатори (вкл. материали) *	м2	88.25
10	Доставка ламиниран паркет с дебелина min 8мм, клас 32	м2	550.78
11	Монтаж на ламиниран паркет (вкл. материали)	м2	550.78



ОБРАЗЕЦ

12	Лакиране по дървени повърхности * (вкл. материали)	м2	220.07
13	Изтегляне на ограничителни линии (отсичане) *	м	8220.12
14	Направа на окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600* (вкл. материали)	м2	138.92
15	Доставка и монтаж на минераловатни таванни пана модул 600/600 *	м2	226.52
16	Монтаж и демонтаж на тръбно инвентарно скеле (скелето е с амортизационна стойност)	м2	98.2
17	Доставка и монтаж на PVC первази	м	1061.92
18	Доставка и монтаж на предпазни бандове по стени h(височина) =20cm	м	320.2
19	Доставка и монтаж 1 пласт армирана хидроизолация	м2	2808.19
20	Изкърпване около рамка врата/прозорец * (вкл. материали)	м	116.4
21	Грундиране на бетон с контактен грунд (вкл. материали)	м2	430.56
22	Свързване на проводник към съоръжение (вкл. материали)	бр	320
23	Направа лампен и контактен излаз до 6м (вкл. материали)	бр	39
24	Доставка и монтаж на преходни ланси за подови настилки *	бр	38



ОБРАЗЕЦ

25	Направа на армирана замазка с мрежа 10 мм(вкл. материали)	м2	590.96
26	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x18 с ЕПРА	бр	88
27	Подмяна гумени уплътнения оберлихт (вкл. материали)	м	183.04
28	Подмяна бутилова лепенка (вкл. материали)	м	115.5
29	Монтаж на ключове и контакти и всички включени в това разходи *	бр	188
30	Заснемане и графично изчертаване *	м2	511.5
31	Проектиране и графично изчертаване *	м2	483.94
32	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" *	бр	23
33	Доставка и монтаж на LED прожектори 50 W	бр	18
34	Доставка и монтаж на LED прожектори 100 W	бр	88
35	Доставка и монтаж на стоманени метални изделия, СЕ	кг	186.21
36	Шпакловка по стени и тавани с колоркит (вкл. материали)	м2	1813.83
37	Монтаж на осветително тяло за евакуация *, СЕ	бр	10
38	Доставка на LED осветителен панел 600/600, 45W, СЕ	бр	50



ОБРАЗЕЦ

39	Монтаж на LED осветително панел 600/600, 45W, CE	бр	50
40	Монтаж и демонтаж на тръбно подпорно скеле	м3	1154.22
41	Доставка и монтаж на вертикални щори	м2	51.1
42	Доставка и монтаж на хоризонтални щори	м2	38
II.	<i>Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения</i>		
43	Направа на циментова замазка -4 см (вкл. материали)	м2	89
44	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x36w с ЕПРА	бр	28
45	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18w с ЕПРА	бр	35
46	Ремонт на осветително тяло (откриване и отстраняване на късо съединение)*	бр	59
47	Лакиране на паркет еднократно* (вкл. материали)	м2	33
48	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева дограма цветна, студен профил, с прекъснат термомост	м2	35
49	Доставка и монтаж на контакт шуко 16А*	бр	16



ОБРАЗЕЦ

50	Монтаж на гранитогрес (вкл. помощни материали) *	м2	18
51	Монтаж на осветителни тела * (вкл. материали)	бр	25
52	Монтаж на теракот * (вкл. помощни материали)	м2	42
53	Направа връзка към съществуващ водопровод Ф32 (вкл. материали)	бр	31
54	Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2 мм ,(вкл. материали), СЕ *	м2	27.35
55	Полагане на битумен грунд (вкл. материали)	м2	2808.19
56	Ползване на автовишка	мсм	5
57	Монтаж фаянс на лепило по стени, вкл. консумативи СЕ *	м2	32
58	Доставка и монтаж на ППР тръби ф25	м	56
59	Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф32	м	36
60	Доставка и монтаж на СК ППР ф 25	бр	20
61	Доставка на декоративен текстил за тапети (по мостра) *	м2	115
62	Доставка на подплата за текстилни тапети *	м2	75
63	Монтаж на тапети от декоративен текстил*	м2	75




ОБРАЗЕЦ

64	Монтаж дървени окрайчващи лайсни*	м	98.1
65	Циклене на паркет *	м2	32
66	Доставка и монтаж на ППР тръби ф32	м	6
67	Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф63	м	45.5
68	Доставка и монтаж на СК ППР ф 32	бр	14
69	Доставка и монтаж на СК ППР ф 63	бр	11
70	Доставка и монтаж на душкабини с корито 80/80	бр	5
71	Доставка и монтаж на кран с термоглава 1/2"	бр	30
72	Доставка и монтаж на радиаторен кран 1/2"	бр	30
73	Почистване на каломаслоуловител	бр	5
74	Доставка и монтаж на PVC тръба ф160	м	63.5
75	Доставка и монтаж на PPR тръба ф63	м	44
76	Препокриване с керемиди тип марсилски върху летви (вкл. материали)	м2	149.6
77	Обработка с дълбокопроникващ грунд (вкл. материали)	м2	25
78	Доставка на гофр. тръба Ф29mm	м	48
79	Монтаж на гофр. тръба Ф29mm над окачен таван (вкл. материали)	м	48
80	Доставка на кабел NHXN FE180/E30 3x1,5mm ²	м	165

ОБРАЗЕЦ

81	Изтегляне на кабел NHXN FE180/E30 3x1,5 в тр. Ф16 (вкл. материали)	м	45
82	Полагане на кабел NHXN FE180/E30 3x1,5mm ² по скара	м	120
83	Доставка на кабел NHXN FE180/E30 3x2,5mm ²	м	246.5
84	Изтегляне на кабел NHXN FE180/E30 3x2,5 в тр. Ф29 (вкл. материали)	м	86.5
85	Полагане на кабел NHXN FE180/E30 3x2,5mm ² по скара	м	160
86	Монтаж на бойлер 80 л (вкл. помощни материали)	бр	5
87	Доставка на бойлер 80 л	бр	5
88	Монтаж на обшивка от поц. ламарина (вкл. материали)	м2	65
89	Монтаж на радиатор * (вкл. помощни материали)	бр	15
90	Доставка и монтаж на кабелен канал до 40/20 мм*	м	22
91	Доставка и облепване с ПВЦ фолио	м2	55.86
92	Доставка на смесителна батерия за баня *, CE	бр	8
93	Доставка и монтаж на душлушалка, CE	бр	5
94	Доставка и монтаж на душбатерия, CE	бр	2
95	Доставка и монтаж на душкорито 80/80 , CE	бр	5



ОБРАЗЕЦ

96	Доставка и монтаж на моноблок *, СЕ	бр	8
97	Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф50 *	м	15
98	Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф110 *	м	37
99	Доставка и монтаж на ел.ключ единичен*, СЕ	бр	12
100	Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес * (вкл. материали)	м	54
101	Направа на минерална еднослойна фина мазилка (вкл. материали)	м2	34
102	Доставка на тоалетна мивка среден формат *, СЕ	бр	5
103	Монтаж на тоалетна мивка * (вкл. помощни материали)	бр	5
104	Доставка на ревизионен отвор 200/300 мм*	бр	5
105	Монтаж на ревизионен отвор *	бр	5
106	Доставка и монтаж на стопер за врата *	бр	10
107	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата	бр	5
108	Доставка и монтаж на АП до 63А трифазен	бр	4
109	Монтаж спирателни кранове 3/4' (вкл. материали)	бр	29
110	Монтаж смесителна батерия *	бр	5
111	Доставка на ключ ел.единичен *, СЕ	бр	23



ОБРАЗЕЦ

112	Доставка на ключ сериен *, СЕ	бр	9
113	Смяна на брави * (вкл. материали)	бр	4
114	Монтаж на моноблок *, СЕ (вкл. помощни материали)	бр	2
115	Монтаж на преходна лясна * (вкл. помощни материали)	м	5
116	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1mm2	м	125
117	Доставка на плочи 600/600 на двоен под с ПДЧ пълнеж	м2	212.68
118	Монтаж двоен под - труд и консумативи	м2	212.68
119	Доставка и монтаж на мокетни плочи 500/500, СЕ	м2	212.68
120	Доставка и монтаж на минерална вата 10 см, СЕ	м2	107.52
121	Доставка и монтаж на черна ламарина 3мм, СЕ	кг	65
122	Доставка и монтаж на антипаник брава	бр	3
123	Почистване и реновиране на каменни облицовки *	м2	72.28
124	Доставка на кабел СВТ 2x0,75mm2, СЕ	м	155
125	Изтегляне на кабел СВТ 2x0,75mm2	м	155
126	Направа дъсчена обшивка с дебелина 3 см	м2	3



ОБРАЗЕЦ

127	Доставка и монтаж на летви 4/2.5-вертикално	м	486
128	Доставка и монтаж на летви 4/2.5-хоризонтално	м	970
129	Доставка и монтаж на покривна мембрана	м2	295
130	Препокриване с бетонови керемиди	м2	295
131	Покриване на била с бетонни капаци	м	30
132	Обмазване с огнезащитна боя	м2	186
133	Доставка и монтаж LED осветително тяло TL 236	бр	8
134	Доставка и монтаж на парапет подовинокс	м	81
135	Доставка и монтаж на подпрозоречна дъска	м	85
136	Укрепване на первази	м	98
137	Доставка на гранитогрес	м2	5
138	Подмяна на алуминиеви тгли	м	68.4
139	Доставка и монтаж насрещник за брава	бр	5
140	Доставка на Врачански варовик	м2	2.4
141	Доставка и монтаж на ПДЧ плоскости	м2	25
142	Доставка на алуминиеви глидери H300	бр	83
143	Доставка на алуминиеви глидери H600	бр	17
144	Доставка на алуминиеви глидери H800	бр	138

София

17

ОБРАЗЕЦ

145	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител	бр	13
146	Доставка и монтаж на електродвигател	бр	5
147	Доставка и монтаж металхалогенна пура 400В	бр	3
148	Доставка и монтаж ЛЕД прожектор 150В	бр	10
149	Доставка и м-ж механизъм за двуосно отваряне проз.	бр	5
150	Доставка и монтаж на топлоизолация	м2	245
151	Направа на саморазливна епоксидна настилка	м2	35
152	Доставка и монтаж на метална врата	бр	1
153	Направа на декоративна мазилка "Травертино"	м2	16
154	Доставка и монтаж на влагоустойчиви прегради	м2	40
155	Доставка и монтаж на писоар	бр	5
156	Монтаж на врата	бр	5
157	Доставка и монтаж гофр. тръба ф23 с водач	м	98
158	Монтаж на основа за подова доза	бр	12
159	Доставка и монтаж осветително тяло за баня	бр	5
160	Доставка на гранитогрес	м2	72.36

ОБРАЗЕЦ

161	Монтаж на нагреватели	бр	6
162	Монтаж на фланци	бр	6
163	Доставка и полагане на асфалтобетон-плътен	м2	261
164	Доставка и монтаж акум. батерии за аварийно осв.	бр	12
165	Доставка на фаянс	м2	29
166	Доставка и монтаж стенов аплик ЛЕД	бр	36
167	Доставка на ЛЕД осветително тяло 36Вт	бр	34
168	Доставка и монтаж акум. батерии за противоп. осв.	бр	78
169	Направа топла проба на слънчеви колектори	бр	189
170	Монтаж на слънчеви колектори	бр	56
171	Доставка и монтаж на термоманометри	бр	3
172	Покриване с противопожарно одеало за заваръчни работи	м2	9
173	Доставка и монтаж поцинкована тръба ф 2 1/2"	м	1.5
174	Доставка и монтаж шибърен кран 2 1/2"	бр	2
175	Направа на холкер върху замазка	м	144
176	Компенсатори от воалит при ремонти	м	236
177	Доставка на луминисцентни пури 36 Вт	бр	24
178	Доставка на луминисцентни пури 18 Вт	бр	16

ОБРАЗЕЦ

179	Направа саморазливно полеоретаново покритие	м2	490
III.	<i>По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения</i>		
180	Направа на циментополимерна хидроизолация (вкл. материали)	м2	10
181	Доставка на глинени керемиди - марсилски тип	м2	25
182	Монтаж на керемиди (вкл. материали)	м2	25
183	Подмяна на стъкла триплекс 10 мм (вкл. материали)	м2	5
184	Обработка, почистване и възстановяване на фуги	м	30
185	Настилка от теракот на лепило, (вкл. материали), СЕ*	м2	5
186	Доставка и монтаж на ППР тръби ф20	м	30
187	Облицовка на стени с гипсокартон на лепило (вкл. материали), СЕ	м2	25
188	Доставка и монтаж на ПВЦ водосточни тръби ф100	м	5
189	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тр. ф150	м	5
190	Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм (вкл. материали)	м2	10
191	Тераколна шпакловка (вкл. материали)	м2	10

София

ОБРАЗЕЦ

192	Направа драскана мазилка (вкл. материали)	м2	10
193	Доставка и монтаж на рулонен мокет min клас 33 *	м2	10
194	Доставка и монтаж на ППР тръби ф40	м	10
195	Доставка и монтаж на ППР тръби ф50	м	10
196	Доставка и монтаж на СК ППР ф 40	бр	5
197	Доставка и монтаж на СК ППР ф 50	бр	5
198	Доставка и монтаж ръбоохранители по стени	м	5
199	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 3/8"	бр	6
200	Доставка и монтаж на поцинковани улуци	м	5
201	Подмяна на глинени покривни капаци частично с нови	бр	10
202	Доставка на гофр. тръба Ф16mm	м	10
203	Монтаж на гофр. тръба Ф16mm над окачен таван (вкл. материали)	м	10
204	Доставка на гофр. тръба Ф23mm	м	10
205	Монтаж на гофр. тръба Ф23mm над окачен таван (вкл. материали)	м	10
206	Доставка на кабел NHXN FE180/E30 2x1,5mm ²	м	10
207	Изтегляне на кабел NHXN FE180/E30 2x1,5 в тр. Ф16 (вкл. материали)	м	10

София

ОБРАЗЕЦ

208	Ремонт и настройка на вградени казанчета * (вкл. материали)	бр	5
209	Монтаж на обшивка от медна ламарина (вкл. материали)	м2	10
210	Доставка и монтаж подпрозоречни первази *	м	15
211	Монтаж на паркет * (вкл. материали)	м2	5
212	Полагане на бетон ръчно (вкл. материали)	м3	5
213	Доставка и монтаж на аплик противовлажен, СЕ	бр	5
214	Доставка на смесителна батерия за кухня, СЕ	бр	5
215	Доставка и монтаж на врата МДФ	бр	5
216	Доставка и монтаж на противовлажни луни, СЕ	бр	5
217	Доставка и монтаж на подов рогов сифон	бр	5
218	Направа вароциментова мазилка (вкл. материали)	м2	5
219	Външно боядисване с фасадна боя (вкл. материали)	м2	10
220	Зидария с тухли от газобетон (вкл. материали) – 10 см, неконструктивен елемент	м2	5
221	Доставка и монтаж на дървен окрайчващ перваз *	м	5

ОБРАЗЕЦ

222	Доставка и монтаж на метален окрайчващ перваз	м	5
223	Доставка и монтаж на ЛЕД плафониера с датчик, СЕ	бр	10
224	Доставка и монтаж на укрепители за тръби 1/2" - 2"	бр	10
225	Доставка и монтаж на поцинковани тръби 1/2"	м	5
226	Доставка и монтаж на тоалетно казанче *	бр	5
227	Доставка ел.контакт с конзола за открит монтаж, СЕ	бр	10
228	Направа на улеи в бетонни стени с дълб. до 4см, шир. до 10см	м	5
229	Доставка и монтаж на осветително тяло тип ЛУНА, СЕ	бр	5
230	Изтегляне на кабел СВТ 5x10 (вкл. материали)	м	10
231	Доставка и монтаж на АП до 32А монофазен	бр	5
232	Доставка гарнитогрес 330/330*, СЕ	м2	5
233	Монтаж на стъпала от дялан гранит * (вкл. пом. материали)	м	25
234	Монтаж на гранитни плочи * (вкл. пом. материали)	м2	10
235	Възстановяване на чела на стъпала от камък* (вкл. материали)	м	25



7. Запознати сме и приемаме да извършваме възложено от възложителя непредвидени текущи ремонтни дейности/СМР и свързани с тях доставки, при отправена до нас писмена заявка по реда на чл. 1, ал. 4 от проекта на договор по обособена позиция № 1.

8. Потвърждаваме, че текущите ремонти/СМР и свързаните с тях доставки ще бъдат осъществявани съгласно условията, сроковете и мястото за изпълнение, описани в проекта на договор.

9. Потвърждаваме, че изпълнението на дейностите ще бъде в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконовите нормативни актове в тази област и спазването от неговия персонал на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, инструкциите и правилата по безопасност на възложителя, както и всички правила и стандарти по полагането на труд в съответствие с нормативната база и противопожарните норми.

10. Задължаваме се да осъществяваме всички мерки по охрана на труда, предвидени в действащите нормативни актове.

11. Ще осигуряваме провеждането на инструктажи по безопасност и здраве при работа на персонала си, изпълняващ работи по договора, на обектите при спазване на изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 22.12.2009 г., с изм. и доп.);

12. Потвърждаваме, че осигуряваме подходящо работно облекло и лични предпазни средства за всички изпратени от нас служители, както и необходимата техника и материали за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка;

13. Декларираме, че влаганите материали/строителни изделия при изпълнение на текущите ремонти/строителните и монтажни работи съответстват на изискванията на Наредба №РД-02-20-1 на МРРБ от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Р България, както и действащата в тази област нормативна уредба в Р България.

14. Декларираме, че при изрично поискване на възложителя ще извършваме текущи ремонти/СМР в неработни дни и официални празници, както и при изрично искане от страна на възложителя ще прекъсваме процеса на текущите ремонти/строително-монтажните работи в работно време.



Дата:15. 06. 2020 г.....

Подпис:.....

Име и длъжност: Николай Самарджиев-управител

Име на участника: "Нео инженеринг" ЕООД

ВАЖНО!!! Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение ведно с всички приложения към него, изисквани от Възложителя, без да посочват цени.

Забележка: Настоящото техническо предложение се попълва и подписва от представляващия участника по регистрацията или от упълномощено от него лице. В случай, че участник в обществената поръчка е обединение, техническото предложение се попълва и подписва от представляващия обединението.

Приложение За

ДО БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
ГРАД СОФИЯ 1000,
ПЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I“ № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни
дейности в сградите на БНБ“,

Обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите
на БНБ – собствени, под наем и новопридобити“


От "НЕО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.....
/наименование на участника/

.....201090255.....
/БУЛСТАТ или ЕИК/

.....гр.София, ж.к."Люлин", бл.774, вх.1, ст.3, ап.12.....
/адрес на управление/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената от Вас обществена поръчка с горепосочения предмет,
предоставяме следното Ценово предложение по обособена позиция № 1:

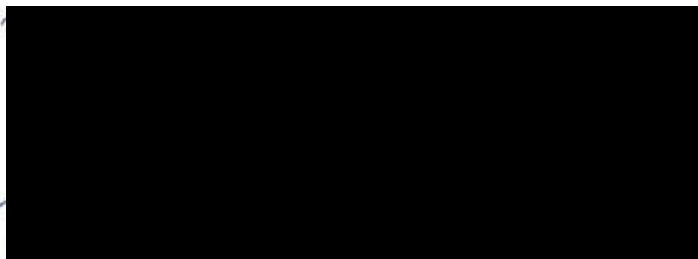

ОБРАЗЕЦ

1. Предлагащите от нас цени за извършване на дейностите, предмет на обособената позиция, са както следва:

ВИДОВЕ ТЕКУЩИ РЕМОНТИ/СМР И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ДОСТАВКИ НА МАТЕРИАЛИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПЕРИОД ОТ ДВЕ ГОДИНИ	ОБЩА ЦЕНА В ЛЕВА БЕЗ ДДС
Демонтажни работи	
I. Най-често извършваните видове текущи ремонти/СМР	15445.99 лв. без ДДС (петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и пет лева и 99 ст.)
II. Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР	23565.19 лв. без ДДС (двадесет и три хиляди петстотин шестдесет и четири лева и 97 ст.)
III. По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР	2079.35 лв. без ДДС (две хиляди и седемдесет и девет лева и 35 ст.)
Довършителни работи	
I. Най-често извършваните видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения	467239.76 лв. без ДДС (четиристотин шестдесет и седем хиляди двеста тридесет и девет лева и 76 ст.)
II. Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения	139182.87 лв. без ДДС (сто тридесет и девет хиляди сто осемдесет и два лева и 87 ст.)
III. По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения	17645.42 лв. без ДДС (седемнадесет хиляди шестстотин четиридесет и пет лева и 42 ст.)

1.1. Количеството и единичните цени на видовете текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения са посочени в количествено-стойностните сметки (КСС), които са неразделна част от ценовото ни предложение.

1.2. Единичните цени за отделните видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения и общите цени по т. I., II. и III. за видовете текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения (Демонтажни работи и Довършителни работи) са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в обособената позиция и включват всички възможни разходи по изпълнението на текущите ремонти и свързаните с тях доставки, франко място на изпълнение на поръчката, в т.ч. цената на разходите за труд и механизация; цената на вложените материали/съоръжения, в зависимост от Техническата спецификация по обособена позиция №1, доставяно-

складови и транспортни разходи, застраховката по Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (Обн. ДВ. бр.17 от 2 март 2004 г.); печалба; всички такси, данъци и други задължения, с изключение на ДДС, платими от изпълнителя, както и всички разходи, свързани с други задължения. Възложителят не дължи заплащане на каквито и да е други разноси в тази връзка.

1.3. Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета и бъдем избрани за изпълнител, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението на договора.

1.4. Декларираме, че в предложените цени са спазени изискванията за закрила на заестостта, включително минимална цена на труда и условията на труд.

Забележка:

1. При изготвяне на ценовото си предложение участниците следва да имат предвид, че предлаганата от тях обща цена за демонтажни и довършителни работи не следва да надвишава сумата от 800 000.00 лева без ДДС. Участник, който предложи по-висока цена ще бъде отстранен от участие.

2. Единичните и общи цени в КСС, както и общите цени по т. I, II. и III. за видовете текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения (Демонтажни работи и Довършителни работи), предложени от участниците следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

3. Констатирани аритметични грешки в изчисленията в Ценовото предложение или КСС, както и несъответствия между данните в тези документи, са основания за отстраняване от процедурата.

2. Ценообразуващите показатели на непредвидени видове текущи ремонтни дейности /СМР и свързаните с тях доставки по чл. 5, ал. 4 от проекта на договор:

а) Часова ставка на труда: 3.60 лв./час

б) Машиносмена (ЦМ): 0% отстъпка от публикуваните цени в „Справочник за цените в строителството“ към месеца на подаване на офертата

в) Допълнителни разходи върху:

- труда 40%

- механизация: 0%

г) Доставно-складови: 0% върху стойността на материалите/съоръжения;

д) Печалба: 0.01% върху стойността на изпълнените текущи ремонти/СМР и

София

ОБРАЗЕЦ

доставки;

е) Данък върху добавената стойност (ДДС), съгласно Закона за данък върху добавената стойност

Забележка:

За определяне на елементите на ценообразуването при изпълнение на непредвидени видове текущи ремонтни дейности/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения да се има предвид следното:

1.1. Часова ставка да не бъде по-висока от 4.35 лв./час;

1.2. Допълнителните разходи върху труда – не повече от 70 % от разходите за труд;

1.3. Разходи върху механизация – не повече от 25%;

1.4. Доставно-складовите разходи - не повече от 8 %;

1.5. Печалбата – не повече от 8 %.

Предлаганите цени/ценови показатели, посочени от участниците в т. 1 и т. 2 от настоящото ценово предложение ще бъдат оценявани съгласно приложената към документацията методика за комплексна оценка и начин за определяне на оценката по всеки показател по обособена позиция № 1.

Приложение:

1. Количествено - стойностна сметка (КСС) на хартиен носител, подписана от
2. КСС на магнитен носител (не е необходимо подписване с електронен подпис от представляващия) и единични анализни цени за всички видове демонтажни и довършителни работи от КСС;

Дата:15. 06. 2020 г.....

Подпис:

Име и длъжност: Николай Самарджиев-Управител

Име на участника: "Нео инженеринг" ЕООД



КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

към ценово предложение по обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ“,
 Обособена позиция № 1 „Текущи ремонти и свързаните с тях доставки за сградите на БНБ – собствени, под наем и нови придобити“
 от "НЕО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД (наименование на участника), ЕИК 201090255

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

№	Видове текущи ремонти/СМР	Единица мярка	Прогнозно количество за период от 2 години	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
I.	<i>Най-често извършваните видове текущи ремонти/СМР</i>				
1	Сваляне на стара боя от стени *	м2	1382.74	0.15	207.41
2	Очукване на циментова замазка	м2	511.28	1.61	823.16
3	Демонтаж ламиниран паркет	м2	45.38	10.36	470.14
4	Събиране на строителни отпадъци в чували (с носимоспособност над 25 кг)	бр	5001	0.41	2050.41
5	Демонтаж на щори	м2	134.35	0.81	108.82
6	Демонтаж на балатум	м2	103.66	1.32	136.83
7	Демонтаж на радиатор	бр	26	5.53	143.78
8	Демонтаж на осветителни тела	бр	311	8.88	2761.68
9	Демонтаж на первази	м	996.52	0.07	69.76
10	Изнасяне на строителни отпадъци	м3	158.35	0.91	144.10
11	Извозване на строителни отпадъци	м3	292.84	0.56	163.99
12	Демонтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600	м2	190.67	0.49	93.43
13	Демонтаж на преходна лайсна	бр	47	0.07	3.29
14	Демонтаж на таванни минераловатни пана модул 600/600 *	м2	330.3	6.97	2302.19
15	Почистване на старо лаково покритие	м2	159.37	0.11	17.53
16	Демонтаж на механизми за прозорци	бр	16	46.62	745.92

17	Демонтаж дървени крайчащи лайсни *	м	636.93	0.07	44.59
18	Изнасяне на чували със строителни отпадъци (с носимоспособност над 25 кг)	бр	4446	0.18	800.28
19	Товарене и разтоварване на стр. отпадъци	т	161	3.47	558.67
20	Демонтаж на предпазни бандове за опирание на столове в стена	м	60.5	1.44	87.12
21	Пренос на строителни материали (хоризонтално и вертикално)	бр.	4	48.99	195.96
22	Демонтаж на ключове и контакти	бр	61	0.66	40.26
23	Демонтаж на метална конструкция	кг	840	1.01	848.40
24	Демонтаж на електрически излази	бр	32	18.93	605.76
25	Демонтаж на кабелен канал *	м	52	1.01	52.52
26	Демонтаж на водопроводни кранове до 1 1/2"	бр	35	4.16	145.60
27	Демонтаж двоен под	м2	191.18	2.21	422.51
28	Демонтаж на кабел	м	1388	1.01	1401.88
Обща цена в лева без ДДС за най-често извършваните видове текущи ремонти/СМР (т.І)					15445.99
II. Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР					
29	Разваляне фаянсова облицовка	м2	15	14.97	224.55
30	Демонтаж на водосточни тръби	м	16	0.95	15.20
31	Демонтаж на гипсокартон	м2	52.9	10.36	548.04
32	Демонтаж на хидроизолация	м2	266	0.39	103.74
33	Очукване на циментова мазилка (ръчно)	м2	115.49	1.61	185.94
34	Демонтаж на тапети от декоративен текстил *	м2	110.77	0.10	11.08
35	Демонтаж на спирателен кран *	бр	46	0.39	17.94
36	Демонтаж на ламперия *	м2	40.52	0.81	32.82
37	Почистване и измитане на олуци	м	137	1.26	172.62
38	Почистване на строителни площадки	м2	929.3	0.11	102.22
39	Демонтаж на ламаринена обшивка	м2	155	1.06	164.30
40	Демонтаж на порцеланова мивка *	бр	7	1.32	9.24
41	Демонтаж на смесителна батерия *	бр	12	9.07	108.84
42	Демонтаж на моноблок *	бр	12	10.43	125.16
43	Къртене на настилка от керамични плочи	м2	132	14.97	1976.04



44	Демонтаж на каменна вата	м2	135	0.95	128.25
45	Сваляне на тапети *	м2	135	0.10	13.50
46	Демонтаж на вътрешна алуминиева дограма	м2	157.26	6.89	1083.52
47	Остъргване на метална конструкция от ръжда	м2	45	1.27	57.15
48	Демонтаж на душкабина	бр	5	26.95	134.75
49	Демонтаж на душкорито	бр	5	26.95	134.75
50	Демонтаж на стоманени тръби	м	310	0.17	52.70
51	Демонтаж на леки прегради плътни от ПДЧ	м2	40	0.27	10.80
52	Направа на ръчен изкоп	м3	13.5	48.89	660.02
53	Демонтаж на парапети	м	61	0.50	30.50
54	Разбиване на сгуробетон	м2	129	33.83	4364.07
55	Демонтаж на въздуховоди	м	120	0.73	87.60
56	Почистване и сортиране на двоен под	м2	96	0.50	48.00
57	Демонтаж на слънчеви колектори	бр	56	163.48	9154.88
58	Демонтаж на термоманометри	бр	3	14.18	42.54
59	Продухване на серпентини	бр	22	4.19	92.18
60	Демонтаж на стъклена вата	м	35	2.21	77.35
61	Демонтаж на поцинкована тръба 2 1/2"	м	28.5	4.27	121.70
62	Демонтаж на водопроводни връзки	бр	10	99.80	998.00
63	Демонтаж на спирателни кранове до 2 1/2"	бр	10	9.52	95.20
64	Демонтаж ел.табло	бр	2	3.70	7.40
65	Стъргане покритие смола	м2	445	0.09	40.05
66	Демонтаж холкери	м	77	0.07	5.39
67	Измиване стъкла цирлихт 50/50	м2	180	12.83	2309.40
68	Демонтаж евакуационно осветително тяло	бр	2	8.88	17.76
	Обща цена в лева без ДДС за други често извършвани видове текущи ремонти/СМР (г.ІІ)				23565.19
III.	По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР				
69	Демонтаж на мокет	м2	30	0.27	8.10
70	Разбиване на бетон (ръчно)	м3	10	51.92	519.20

71	Демонтаж на дървена обшивка	м2	10	0.25	2.50
72	Демонтаж на олуци	бр	12	1.20	14.40
73	Демонтаж на подов сифон	бр	5	1.11	5.55
74	Демонтаж на топлоизолация	м2	30	0.94	28.20
75	Демонтаж на мълниезащитна мрежа	м2	30	1.53	45.90
76	Подрязване на врати отдолу *	бр	5	12.60	63.00
77	Демонтаж на паркет *	м2	5	1.01	5.05
78	Разваляне на тухлена зидария	м3	5	11.14	55.70
79	Демонтаж на врата с каса	бр	5	4.28	21.40
80	Демонтаж на бойлер	бр	5	6.80	34.00
81	Пробиване на отвори до 40/40 в стоманобетон ръчно	бр	5	0.50	2.50
82	Демонтаж на чугунена тръба ф100	м	20	1.85	37.00
83	Отпушване на вертикален канал	бр	30	9.07	272.10
84	Демонтаж на тоалетно казанче	бр	5	5.89	29.45
85	Демонтаж на ПВЦ тръби ф50	м	10	1.85	18.50
86	Демонтаж на външни ролетни щори *	м2	5	0.81	4.05
87	Демонтаж на вътрешна дограма със запазване	м2	5	6.89	34.45
88	Демонтаж на обезвъздушител за радиатор	бр	10	0.56	5.60
89	Демонтаж на антипаник механизъм за врата	бр	5	0.50	2.50
90	Разваляне на настилка от тротоарни плочи	м2	20	1.11	22.20
91	Просичане на отвор в тухлена зидария	м2	5	6.80	34.00
92	Направа пясъчна възглавница	м3	5	1.60	8.00
93	Демонтаж на капандура	бр	5	4.28	21.40
94	Демонтаж на чугунена тръба ф150	м	15	2.02	30.30
95	Демонтаж на електродвигател	бр	5	3.89	19.45
96	Демонтаж на фланци	бр	5	1.05	5.25
97	Демонтаж на нагреватели	бр	5	11.65	58.25
98	Почистване на бойлер от котлен камък	бр	2	87.90	175.80
99	Почистване резервоари за вода от наноси и ръжда	м2	5	99.11	495.55
	Обща цена в лева без ДДС за по-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР (т.ІІІ)				2079.35

ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

№	Видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения	Единица мярка	Прогнозно количество за период от 2 години	Единична цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
I.	Най-често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения				
1	Направа на шпакловка с шпакловъчна смес* (вкл. материали)	м2	350.68	18.95	6645.39
2	Грундиране с готов грунд върху мазилки* (вкл. материали)	м2	2931.89	2.27	6655.39
3	Боядисване на стени и тавани с бяла латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно* (вкл. материали, СЕ)	м2	5620.35	18.14	101953.15
4	Боядисване на стени и тавани с цветна латексова боя за вътрешно боядисване, двукратно* (вкл. материали, СЕ)	м2	3902.38	18.23	71140.39
5	Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена	м2	185.24	79.30	14689.53
6	Блажно боядисване по дървени плоскости двукратно * (вкл. материали)	м2	215.51	5.11	1101.26
7	Блажно боядисване по метални повърхности двукратно (вкл. материали)	м2	812.68	7.56	6143.86
8	Защитно покриване с полиетилен при ремонти*	м2	8961.71	0.95	8513.62
9	Блажно боядисване радиатори (вкл. материали) *	м2	88.25	7.86	693.65
10	Доставка ламиниран паркет с дебелина min 8мм, клас 32	м2	550.78	24.75	13631.81
11	Монтаж на ламиниран паркет (вкл. материали)	м2	550.78	39.20	21590.58
12	Лакиране по дървени повърхности * (вкл. материали)	м2	220.07	14.44	3177.81
13	Изтегляне на ограничителни линии (отсичане) *	м	8220.12	2.12	17426.65
14	Направа на окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600* (вкл. материали)	м2	138.92	74.40	10335.65
15	Доставка и монтаж на минераловатни таванни пана модул 600/600 *	м2	226.52	36.49	8265.71
16	Монтаж и демонтаж на тръбно инвентарно скеле (скелето е с амортизационна стойност)	м2	98.2	13.82	1357.12
17	Доставка и монтаж на PVC первази	м	1061.92	17.17	18233.17
18	Доставка и монтаж на предпазни бандове по стени h(височина) =20cm	м	320.2	24.44	7825.69
19	Доставка и монтаж 1 пласт армирана хидроизолация	м2	2808.19	21.30	59814.45
20	Изкърпване около рамка врата/прозорец * (вкл. материали)	м	116.4	21.31	2480.48



21	Грундиране на бетон с контактен грунд (вкл. материали)	м2	430.56	4.74	2040.85
22	Свързване на проводник към съоръжение (вкл. материали)	бр	320	9.20	2944.00
23	Направа лампен и контактен излаз до 6м (вкл. материали)	бр	39	65.37	2549.43
24	Доставка и монтаж на преходни ланси за подови настилки *	бр	38	28.47	1081.86
25	Направа на армирана замазка с мрежа 10 мм(вкл. материали)	м2	590.96	14.94	8828.94
26	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x18 с ЕПРА	бр	88	12.55	1104.40
27	Подмяна гумени уплътнения оберлихт (вкл. материали)	м	183.04	11.60	2123.26
28	Подмяна бутилова лепенка (вкл. материали)	м	115.5	17.26	1993.53
29	Монтаж на ключове и контакти и всички включени в това разходи *	бр	188	0.91	171.08
30	Заснемане и графично изчертаване *	м2	511.5	11.09	5672.54
31	Проектиране и графично изчертаване *	м2	483.94	2.77	1340.51
32	Доставка и монтаж спирателен кран 1/2" *	бр	23	40.15	923.45
33	Доставка и монтаж на LED прожектори 50 W	бр	18	82.06	1477.08
34	Доставка и монтаж на LED прожектори 100 W	бр	88	92.06	8101.28
35	Доставка и монтаж на стоманени метални изделия, СЕ	кг	186.21	9.21	1714.99
36	Шпакловка по стени и тавани с колоркит (вкл. материали)	м2	1813.83	1.98	3591.38
37	Монтаж на осветително тяло за евакуация *, СЕ	бр	10	46.45	464.50
38	Доставка на LED осветителен панел 600/600, 45W, СЕ	бр	50	95.01	4750.50
39	Монтаж на LED осветително панел 600/600, 45W, СЕ	бр	50	24.75	1237.50
40	Монтаж и демонтаж на тръбно подпорно скеле	м3	1154.22	22.06	25462.09
41	Доставка и монтаж на вертикални щори	м2	51.1	101.63	5193.29
42	Доставка и монтаж на хоризонтални щори	м2	38	73.63	2797.94

Обща цена в лева без ДДС
на най-често извършвани видове текущи ремонти/СМР
и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения (т. I.)

467239.76

II.	Други често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения				
43	Направа на циментова замазка -4 см (вкл. материали)	м2	89	10.59	942.51
44	Доставка и монтаж на ЛОТ 2x36w с ЕПРА	бр	28	19.87	556.36
45	Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18w с ЕПРА	бр	35	19.87	695.45

46	Ремонт на осветително тяло (откриване и отстраняване на късо съединение)*	бр	59	41.52	2449.68
47	Лакиране на паркет еднократно* (вкл. материали)	м2	33	0.82	27.06
48	Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева дограма цветна, студен профил, с прекъснат термомост	м2	35	452.45	15835.75
49	Доставка и монтаж на контакт шуко 16А*	бр	16	19.41	310.56
50	Монтаж на гранитогрес (вкл. помощни материали) *	м2	18	51.77	931.86
51	Монтаж на осветителни тела * (вкл. материали)	бр	25	17.14	428.50
52	Монтаж на теракот * (вкл. помощни материали)	м2	42	8.48	356.16
53	Направа връзка към съществуващ водопровод Ф32 (вкл. материали)	бр	31	64.23	1991.13
54	Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2 мм ,(вкл. материали), СЕ *	м2	27.35	26.20	716.57
55	Полагане на битумен грунд (вкл. материали)	м2	2808.19	0.68	1909.57
56	Ползване на автовишка	мсм	5	115.01	575.05
57	Монтаж фаянс на лепило по стени, вкл.консумативи СЕ *	м2	32	49.33	1578.56
58	Доставка и монтаж на ППР тръби ф25	м	56	13.25	742.00
59	Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф32	м	36	7.29	262.44
60	Доставка и монтаж на СК ППР ф 25	бр	20	19.15	383.00
61	Доставка на декоративен текстил за тапети (по мостра) *	м2	115	14.04	1614.60
62	Доставка на подплата за текстилни тапети *	м2	75	4.68	351.00
63	Монтаж на тапети от декоративен текстил*	м2	75	6.48	486.00
64	Монтаж дървени окрайчващи ланси*	м	98.1	16.78	1646.12
65	Циклене на паркет *	м2	32	1.74	55.68
66	Доставка и монтаж на ППР тръби ф32	м	6	18.23	109.38
67	Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф63	м	45.5	18.00	819.00
68	Доставка и монтаж на СК ППР ф 32	бр	14	36.15	506.10
69	Доставка и монтаж на СК ППР ф 63	бр	11	99.63	1095.93
70	Доставка и монтаж на душкабини с корито 80/80	бр	5	135.75	678.75
71	Доставка и монтаж на кран с термоглава 1/2"	бр	30	21.81	654.30
72	Доставка и монтаж на радиаторен кран 1/2"	бр	30	7.81	234.30
73	Почистване на каломаслоуловител	бр	5	136.85	684.25
74	Доставка и монтаж на PVC тръба ф160	м	63.5	19.26	1223.01



75	Доставка и монтаж на PPR тръба ф63	м	44	26.16	1151.04
76	Препокриване с керемиди тип марсилски върху летви (вкл. материали)	м2	149.6	1.32	197.47
77	Обработка с дълбокопроникващ грунд (вкл. материали)	м2	25	9.13	228.25
78	Доставка на гофр. тръба Ф29mm	м	48	4.12	197.76
79	Монтаж на гофр. тръба Ф29mm над окачен таван (вкл. материали)	м	48	0.62	29.76
80	Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3x1,5mm ²	м	165	7.14	1178.10
81	Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 3x1,5в тр. Ф16 (вкл. материали)	м	45	0.52	23.40
82	Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3x1,5mm ² по скара	м	120	2.02	242.40
83	Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3x2,5mm ²	м	246.5	9.35	2304.78
84	Изтегляне на кабел NHXH FE180/E30 3x2,5 в тр. Ф29 (вкл. материали)	м	86.5	0.52	44.98
85	Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3x2,5mm ² по скара	м	160	2.02	323.20
86	Монтаж на бойлер 80 л (вкл. помощни материали)	бр	5	57.75	288.75
87	Доставка на бойлер 80 л	бр	5	385.04	1925.20
88	Монтаж на обшивка от поц. ламарина (вкл. материали)	м2	65	22.32	1450.80
89	Монтаж на радиатор * (вкл. помощни материали)	бр	15	38.74	581.10
90	Доставка и монтаж на кабелен канал до 40/20 мм*	м	22	16.39	360.58
91	Доставка и облепване с ПВЦ фолио	м2	55.86	25.52	1425.55
92	Доставка на смесителна батерия за баня *, СЕ	бр	8	135.01	1080.08
93	Доставка и монтаж на душслушалка, СЕ	бр	5	36.13	180.65
94	Доставка и монтаж на душбатерия, СЕ	бр	2	158.02	316.04
95	Доставка и монтаж на душкорито 80/80 , СЕ	бр	5	543.37	2716.85
96	Доставка и монтаж на моноблок *, СЕ	бр	8	493.69	3949.52
97	Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф50 *	м	15	21.55	323.25
98	Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф110 *	м	37	33.74	1248.38
99	Доставка и монтаж на ел.ключ единичен*, СЕ	бр	12	20.71	248.52
100	Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес * (вкл. материали)	м	54	6.37	343.98
101	Направа на минерална еднослойна фина мазилка (вкл. материали)	м2	34	26.72	908.48
102	Доставка на тоалетна мивка среден формат *, СЕ	бр	5	115.01	575.05
103	Монтаж на тоалетна мивка * (вкл. помощни материали)	бр	5	47.58	237.90
104	Доставка на ревизионен отвор 200/300 мм*	бр	5	18.00	90.00
105	Монтаж на ревизионен отвор *	бр	5	2.42	12.10

106	Доставка и монтаж на стопер за врата *	бр	10	10.35	103.50
107	Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата	бр	5	95.99	479.95
108	Доставка и монтаж на АП до 63А трифазен	бр	4	35.35	141.40
109	Монтаж спирателни кранове 3/4' (вкл. материали)	бр	29	19.57	567.53
110	Монтаж смесителна батерия *	бр	5	11.74	58.70
111	Доставка на ключ ел.единичен *, СЕ	бр	23	15.00	345.00
112	Доставка на ключ сериен *, СЕ	бр	9	19.00	171.00
113	Смяна на брави * (вкл. материали)	бр	4	27.28	109.12
114	Монтаж на моноблок *, СЕ (вкл. помощни материали)	бр	2	92.65	185.30
115	Монтаж на преходна лансна * (вкл. помощни материали)	м	5	6.40	32.00
116	Доставка и полагане на кабел СВТ 3x1mm2	м	125	3.46	432.50
117	Доставка на плочи 600/600 на двоен под с ПДЧ пълнеж	м2	212.68	31.30	6656.88
118	Монтаж двоен под - труд и консумативи	м2	212.68	1.61	342.41
119	Доставка и монтаж на мокетни плочи 500/500, СЕ	м2	212.68	17.52	3726.15
120	Доставка и монтаж на минерална вата 10 см, СЕ	м2	107.52	18.33	1970.84
121	Доставка и монтаж на черна ламарина 3мм, СЕ	кг	65	7.81	507.65
122	Доставка и монтаж на антипаник брава	бр	3	92.07	276.21
123	Почистване и реновиране на каменни облицовки *	м2	72.28	34.40	2486.43
124	Доставка на кабел СВТ 2x0,75mm2, СЕ	м	155	3.20	496.00
125	Изтегляне на кабел СВТ 2x0,75mm2	м	155	0.42	65.10
126	Направа дъсчена обшивка с дебелина 3 см	м2	3	53.13	159.39
127	Доставка и монтаж на летзи 4/2.5-вертикално	м	486	0.53	257.58
128	Доставка и монтаж на летви 4/2.5-хоризонтално	м	970	0.53	514.10
129	Доставка и монтаж на покривна мембрана	м2	295	0.47	138.65
130	Препокриване с бетонови керемиди	м2	295	10.10	2979.50
131	Покриване на била с бетонни капаци	м	30	17.85	535.50
132	Обмазване с огнезащитна боя	м2	186	4.01	745.86
133	Доставка и монтаж LED осветително тяло TL 236	бр	8	10.52	84.16
134	Доставка и монтаж на парпет подов-инокс	м	81	29.94	2425.14
135	Доставка и монтаж на подпрозоречна дъска	м	85	11.72	996.20
136	Укрепване на первази	м	98	2.11	206.78

София

137	Доставка на гранитогрес	м2	5	78.79	393.95
138	Подмяна на алуминиеви ъгли	м	68.4	10.49	717.52
139	Доставка и монтаж насрещник за брава	бр	5	51.56	257.80
140	Доставка на Врачански варовик	м2	2.4	204.62	491.09
141	Доставка и монтаж на ПДЧ плоскости	м2	25	60.62	1515.50
142	Доставка на алуминиеви глйдери Н300	бр	83	18.00	1494.00
143	Доставка на алуминиеви глйдери Н600	бр	17	25.00	425.00
144	Доставка на алуминиеви глйдери Н800	бр	138	26.00	3588.00
145	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител	бр	13	32.41	421.33
146	Доставка и монтаж на електродвигател	бр	5	284.55	1422.75
147	Достака и монтаж металхалогенна пура 400В	бр	3	78.01	234.03
148	Доставка и монтаж ЛЕД прожектор 150В	бр	10	285.05	2850.50
149	Доставка и м-ж механизъм за двуосно отваряне проз.	бр	5	265.61	1328.05
150	Доставка и монтаж на топлоизолация	м2	245	6.09	1492.05
151	Направа на саморазливна епоксидна настилка	м2	35	73.93	2587.55
152	Доставка и монтаж на метална врата	бр	1	1530.68	1530.68
153	Направа на декоративна мазилка "Травертино"	м2	16	29.71	475.36
154	Доставка и монтаж на влагоустойчиви прегради	м2	40	83.73	3349.20
155	Доставка и монтаж на писоар	бр	5	97.60	488.00
156	Монтаж на врата	бр	5	28.53	142.65
157	Доставка и монтаж гофр. тръба ф23 с водач	м	98	5.01	490.98
158	Монтаж на основа за подова доза	бр	12	1.92	23.04
159	Доставка и монтаж осветително тяло за баня	бр	5	84.06	420.30
160	Доставка на гранитогрес	м2	72.36	9.80	709.13
161	Монтаж на нагреватели	бр	6	58.10	348.60
162	Монтаж на фланци	бр	6	11.09	66.54
163	Доставка и полагане на асфалтобетон-плътен	м2	261	10.41	2717.01
164	Доставка и монтаж акум. батерии за аварийно осв.	бр	12	35.60	427.20
165	Доставка на фаянс	м2	29	15.00	435.00
166	Доставка и монтаж стенов аплик ЛЕД	бр	36	24.52	882.72
167	Доставка на ЛЕД осветително тяло 36Вт	бр	34	110.01	3740.34

168	Доставка и монтаж акум. батерии за противоп. осв.	бр	78	9.20	717.60
169	Направа топла проба на слънчеви колектори	бр	189	9.09	1718.01
170	Монтаж на слънчеви колектори	бр	56	58.81	3293.36
171	Доставка и монтаж на термоманометри	бр	3	45.03	135.09
172	Покриване с противопожарно одеало за завъръчни работи	м2	9	26.72	240.48
173	Доставка и монтаж поцинкована тръба ф 2 1/2"	м	1.5	89.33	134.00
174	Доставка и монтаж шибърен кран 2 1/2"	бр	2	381.30	762.60
175	Направа на холкер върху замазка	м	144	1.99	286.56
176	Компенсатори от воалит при ремонти	м	236	1.72	405.92
177	Доставка на луминисцентни пури 36 Вт	бр	24	3.00	72.00
178	Доставка на луминисцентни пури 18 Вт	бр	16	2.50	40.00
179	Направа саморазливно полеоретаново покритие	м2	490	5.47	2680.30
Обща цена в лева без ДДС на други често извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения (т. II.)					139182.87

III.	По-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения				
180	Направа на циментополимерна хидроизолация (вкл. материали)	м2	10	2.97	29.70
181	Доставка на глинени керемиди - марсилски тип	м2	25	28.02	700.50
182	Монтаж на керемиди (вкл. материали)	м2	25	5.54	138.50
183	Подмяна на стъкла триплекс 10 мм (вкл. материали)	м2	5	123.22	616.10
184	Обработка, почистване и възстановяване на фуги	м	30	8.75	262.50
185	Настилка от теракот на лепило, (вкл. материали), СЕ*	м2	5	68.24	341.20
186	Доставка и монтаж на ГПР тръби ф20	м	30	5.08	152.40
187	Облицовка на стени с гипсокартон на лепило (вкл. материали), СЕ	м2	25	52.18	1304.50
188	Доставка и монтаж на ПВЦ водосточни тръби ф100	м	5	12.32	61.60
189	Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тр. ф150	м	5	14.06	70.30
190	Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм (вкл. материали)	м2	10	15.65	156.50
191	Тераколна шпакловка (вкл. материали)	м2	10	18.32	183.20
192	Направа драскана мазилка (вкл. материали)	м2	10	2.95	29.50



193	Доставка и монтаж на рулонен мокет min клас 33 *	м2	10	4.71	47.10
194	Доставка и монтаж на ППР тръби ф40	м	10	21.16	211.60
195	Доставка и монтаж на ППР тръби ф50	м	10	23.28	232.80
196	Доставка и монтаж на СК ППР ф 40	бр	5	56.16	280.80
197	Доставка и монтаж на СК ППР ф 50	бр	5	69.63	348.15
198	Доставка и монтаж ръбоохранители по стени	м	5	7.24	36.20
199	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 3/8"	бр	6	6.07	36.42
200	Доставка и монтаж на поцинковани улуци	м	5	9.32	46.60
201	Подмяна на глинени покривни капаци частично с нови	бр	10	8.11	81.10
202	Доставка на гофр. тръба Ф16mm	м	10	1.13	11.30
203	Монтаж на гофр. тръба Ф16mm над окачен таван (вкл. материали)	м	10	0.62	6.20
204	Доставка на гофр. тръба Ф23mm	м	10	2.47	24.70
205	Монтаж на гофр. тръба Ф23mm над окачен таван (вкл. материали)	м	10	0.62	6.20
206	Доставка на кабел NHXN FE180/E30 2x1,5mm ²	м	10	5.67	56.70
207	Изтегляне на кабел NHXN FE180/E30 2x1,5 в тр. Ф16 (вкл. материали)	м	10	0.42	4.20
208	Ремонт и настройка на вградени казанчета * (вкл. материали)	бр	5	87.45	437.25
209	Монтаж на обшивка от медна ламарина (вкл. материали)	м2	10	176.49	1764.90
210	Доставка и монтаж подпрозоречни первази *	м	15	39.73	595.95
211	Монтаж на паркет * (вкл. материали)	м2	5	77.72	388.60
212	Полагане на бетон ръчно (вкл. материали)	м3	5	157.23	786.15
213	Доставка и монтаж на аплик противовлажен, СЕ	бр	5	14.52	72.60
214	Доставка на смесителна батерия за кухня, СЕ	бр	5	18.00	90.00
215	Доставка и монтаж на врата МДФ	бр	5	588.66	2943.30
216	Доставка и монтаж на противовлажни луни, СЕ	бр	5	7.22	36.10
217	Доставка и монтаж на подов рогов сифон	бр	5	31.47	157.35
218	Направа вароциментова мазилка (вкл. материали)	м2	5	11.78	58.90
219	Външно боядисване с фасадна боя (вкл. материали)	м2	10	14.40	144.00
220	Зидария с тухли от газобетон (вкл. материали) – 10 см, неконструктивен елемент	м2	5	46.48	232.40
221	Доставка и монтаж на дървен окрайчващ перваз *	м	5	31.09	155.45
222	Доставка и монтаж на метален окрайчващ перваз	м	5	2.99	14.95

223	Доставка и монтаж на ЛЕД плафониера с датчик, СЕ	бр	10	22.52	225.20
224	Доставка и монтаж на укрепители за тръби 1/2" - 2"	бр	10	17.05	170.50
225	Доставка и монтаж на поцинковани тръби 1/2"	м	5	4.66	23.30
226	Доставка и монтаж на тоалетно казанче *	бр	5	15.49	77.45
227	Доставка ел.контакт с конзола за открит монтаж, СЕ	бр	10	6.40	64.00
228	Направа на улеи в бетонни стени с дълб. до 4см, шир. до 10см	м	5	4.23	21.15
229	Доставка и монтаж на осветително тяло тип ЛУНА, СЕ	бр	5	50.23	251.15
230	Изтегляне на кабел СВТ 5x10 (вкл. материали)	м	10	15.48	154.80
231	Доставка и монтаж на АП до 32А монофазен	бр	5	28.35	141.75
232	Доставка гарнитогрес 330/330*, СЕ	м2	5	15.20	76.00
233	Монтаж на стъпала от дялан гранит * (вкл. пом. материали)	м	25	5.93	148.25
234	Монтаж на гранитни плочи * (вкл. пом. материали)	м2	10	17.79	177.90
235	Възстановяване на чела на стъпала от камък* (вкл. материали)	м	25	18.61	465.25
236	Изравнителна циментова шпакловка (вкл. материали)	м2	30	3.14	94.20
237	Монтаж на осветително тяло, с LED 36W (вкл. материали)	бр	5	6.90	34.50
238	Ремонт на метални оградни пана и врати (вкл. материали)	бр	5	19.40	97.00
239	Ръчно приготвяне на бетон с фибри, клас В20 (вкл.материали)	м3	5	226.43	1132.15
240	Доставка и монтаж дървени первази на каси врати *	м	5	17.24	86.20
241	Доставка на осветително тяло, тип "Луна",с LED до 12W, СЕ	бр.	5	6.30	31.50
242	Доставка и монтаж на светлинен сензор	бр.	20	15.76	315.20
243	Доставка и монтаж на детектор за движение	бр.	20	18.56	371.20
244	Доставка и монтаж на разклонителни кутии, СЕ	бр.	10	11.06	110.60
245	Доставка на кабел СВТ 3x0,75mm2, СЕ	м	10	1.65	16.50
246	Изтегляне на кабел СВТ 3x0,75mm2	м	10	0.52	5.20
Обща цена в лева без ДДС на по-рядко извършвани видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения (т. III.)					17645.42

Предлаганата от нас обща цена в лева без ДДС за всички видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения (Демонтажни работи и Довършителни работи) е 665 158,58 лева (шестстотин шестдесет и пет хиляди сто петдесет и осем лева и 58 стотинки)



1. Единичните цени за отделните видове текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения и общите цени по т. I., II. и III. за видовете текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения (Демонтажни работи и Довършителни работи) са определени при пълно съответствие с условията на образуването им, посочени в документацията за участие в процедурата и включва всички възможни разходи по изпълнението на текущите ремонти и свързаните с тях доставки, франко място на изпълнение на поръчката, в т. ч. цената на разходите за труд и механизация; цената на вложените материали/съоръжения, в зависимост от Техническата спецификация по Обособена позиция №1; доставно-складови и транспортни разходи, застраховката по Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството (Обн. ДВ. бр.17 от 2 март 2004 г.); печалба; всички такси, данъци и други задължения, с изключение на ДДС, платими от изпълнителя, както и всички разходи, свързани с други задължения. Възложителят не дължи заплащане на каквито и да е други разноски в тази връзка.

2. При изготвяне на ценовото си предложение участниците следва да имат предвид, че предлаганата от тях обща цена за демонтажни и довършителни работи, посочена в т. 1 не следва да надвишава сумата от 800 000 лева без ДДС. Участник, който предложи по-висока цена ще бъде отстранен от участие.

3. Единичните и общи цени в КСС, както и общите цени по т. I., II. и III. за видовете текущи ремонти/СМР и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения (Демонтажни работи и Довършителни работи), предложени от участниците следва да бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая.

4. Всеки участник допуснал аритметична грешка в изчисленията си в Ценовото му предложение или КСС се отстранява от процедурата.

5. Дейностите, означени със звезда (*) могат да бъдат извършени в сграда, която има статут и/или е обявена за недвижима културна ценност съгласно Закона за културното наследство.

ДАТА:...15...06...2020 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:.....

.....**Николай Самарджиев**.....
(име и фамилия)

.....**Управител**.....
(длъжност)

.....**"Нео инженеринг" ЕООД**.....
(наименование на участника)

ДЕМОНТАЖНИ РАБОТИ

ЕДИНИЧНИ АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

АНАЛИЗ № 1

Относно: Сваляне на стара боя от стени

Шифър на ..ЕТНС, кн.13, стр.91, поз.0534

за 10 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Стъргане на стара постна боя	0.29	3.60		1.04
Всичко труд				1.04
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.04		0.42
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.42
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.46
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.46
Цена, лв без ДДС за 1 м2				0.15



АНАЛИЗ № 2

Относно: Очукване на циментова замазка

Шифър на ..СЕК, стр.136, поз.10.874

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цепа [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Очукване на циментна мазилка	0.32	3.60		1.15
Всичко труд				1.15
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.15		0.46
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.46
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.61
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.61



АНАЛИЗ № 3

Относно: Демонтаж ламиниран паркет

Шифър на ..ТНС, кн.3, стр.205, поз.1002

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Направа и монтаж на ламперия - 6.85чч x 30%	2.055	3.60		7.40
Всичко труд				7.40
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.4		2.96
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.96
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				10.36
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				10.36



АНАЛИЗ № 4

Относно: Събиране на строителни отпадъци в чували (с носимоспособност над 25 кг)

Шифър на ..СЕК, стр.60, поз.05.946

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Събиране на тухл.отпадъци в чували	0.08	3.60		0.29
Всичко труд				0.29
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.29		0.12
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.12
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.41
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.41



АНАЛИЗ № 5

Относно: Демонтаж на щори

Шифър на ..ТНС, кн.13, стр.110, поз.1180

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтиране на всякакъв вид ламперии	0.16	3.60		0.58
Всичко труд				0.58
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.58		0.23
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.23
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.81
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.81



АНАЛИЗ № 6

Относно: Демонтаж на балатум

Шифър на ..ТНС, кн.13, стр.50, поз.0306

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтиране настилка от злинолит	0.26	3.60		0.94
Всичко труд				0.94
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.94		0.38
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.38
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.32
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.32



АНАЛИЗ № 7
Относно: Демонтаж на радиатор

Шифър на ..СЕК, стр.209, поз.18.918

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на радиатор	1.098	3.60		3.95
Всичко труд				3.95
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.95		1.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.58
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				5.53
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				5.53



АНАЛИЗ № 8

Относно: Демонтаж на осветителни тела

Шифър на ..СЕК, стр.56, поз.34.821 - Демонтаж на луминисцентни лампи

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на осветително тяло	1.76	3.60		6.34
Всичко труд				6.34
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	6.34		2.54
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.54
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				8.88
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				8.88



АНАЛИЗ № 9

Относно: Демонтаж на первази

Шифър на ..СЕК, стр.95, поз.08.869 - Монтаж на первази за дюшеме

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	PHТ _{ср}	ЧСТ		PHТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на первази 0.05 x 30%	0.015	3.60		0.05
Всичко труд				0.05
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.05		0.02
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.02
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.07
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.07

Забележка: Демонтажа на первази е приет като 30% от монтажа - 0.05 чч X 30% = 0.015 чч



АНАЛИЗ № 10

Относно: Изпояяне на строителни отпадъци

Шифър на ..ТНС, кн.1, стр.31, поз.071

за 1 м3

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Пренос на стиропор, дунапрен и др.	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.91
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.91



АНАЛИЗ № 11

Относно: Извозване на строителни отпадъци

Шифър на

за 1 м3

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация - самосвал	0.625	0.90		0.56
Всичко механизация				0.56
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0.56		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.56
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.56

Забележка: Извозване на 5 км със самосвал с товароподемност 8 м3 (5 км : 8 м3 = 0.625 км за 1м3)



АНАЛИЗ № 12

Относно: Демонтаж на окачен таван с минераловатни пана модул 600/600

Шифър на СЕК, стр.117, поз.09.901-Монтаж на ок.тавани с мин.пана 600/600

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на ок.таван (30%) - 0.32 x 30%	0.096	3.60		0.35
Всичко труд				0.35
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.35		0.14
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.14
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.49
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.49

Забележка: Демонтажа на ок.таван е приет като 30% от монтажа - 0.32 чч X 30% = 0.096 чч



АНАЛИЗ № 13

Относно: Демонтаж на преходна лайсна

Шифър на ..СЕК, стр.95, поз.08.869 - Монтаж на первази за дюшеме

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на пр.лайсна (30%)-0.05 x 30%	0.015	3.60		0.05
Всичко труд				0.05
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.05		0.02
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.02
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.07
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.07

Забележка: Демонтажа на преходната лайсна е приет като 30% от монтажа на перваз за дюшеме - 0.05 чч X 30% = 0.015 чч

Забележка: Един брой преходна лайсна е равна на 1 м.



АНАЛИЗ № 14

Относно: Демонтаж на таванни минераловатни пана модул 600/600

Шифър на ТНС, кн.3, стр.268, поз.1287

за 1 м²

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на мин.пана (30%)-4.61 x 30%	1.383	3.60		4.98
Всичко труд				4.98
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.98		1.99
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.99
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				6.97
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.97



АНАЛИЗ № 15

Относно: Почистване на старо лаково покритие

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.91, поз.0538

за 10 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Измиване на бл.боядисани стени,тавани	0.21	3.60		0.76
Всичко труд				0.76
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.76		0.30
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.30
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.06
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.06
Цена, лв без ДДС за 1 м2				0.11



АНАЛИЗ № 16

Относно: Демонтаж на механизми за прозорци

Шифър на ТНС, кн.13, стр.105, поз.1082

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на механизми за прозорец	9.250	3.60		33.30
Всичко труд				33.30
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	33.3		13.32
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				13.32
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				46.62
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				46.62



АНАЛИЗ № 17

Относно: Демонтаж на дървени окрайчващи лайсни

Шифър на СЕК, стр.95, поз.08.869 - Монтаж на первази за дюшеме

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на первази за дюшеме (30%)- 0.05 x 30%	0.015	3.60		0.05
Всичко труд				0.05
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.05		0.02
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.02
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.07
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.07

Забележка: Демонтажа на дървените окрайчващи лайсни е приет като 30% от монтажа на первази за дюшеме - 0.05 чч X 30% = 0.015 чч



АНАЛИЗ № 18

Относно: Изнасяне на чували със строителни отпадъци (с носимоспособност над 25 кг)

Шифър на СЕК, стр.60, поз.05.947

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Пренасяне чували с тухл.отпадъци за 30м	0.035	3.60		0.13
Всичко труд				0.13
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.13		0.05
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.05
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.18
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.18




АНАЛИЗ № 19

Относно: Товарене и разтоварване на строителни отпадъци

Шифър на ..ТНС, кн.1, стр.27, поз.025

за 1 т

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Товарене и разтоварване до 3 метра	0.688	3.60		2.48
Всичко труд				2.48
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.48		0.99
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.99
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				3.47
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				3.47



АНАЛИЗ № 20

Относно: Демонтаж на предпазни бандове за опиране на столове в стена

Шифър на СЕК, стр.99, поз.08.905-Первази подови от PVC

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на предпазни бандове (30%)- 0.95 x 30%	0.285	3.60		1.03
Всичко труд				1.03
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.03		0.41
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.41
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.44
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.44

Забележка: Демонтажа на предпазните бандове е приет като 30% от монтажа на подови первази от PVC - 0.95 чч X 30% = 0.285 чч



АНАЛИЗ № 21

Относно: Пренос на строителни материали

Шифър на ..ТНС, кн.1, стр.32, поз.078

за 1 т

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Пренос на санитарни изделия фаянсови	9.72	3.60		34.99
Всичко труд				34.99
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	34.99		14.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				14.00
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				48.99
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				48.99



АНАЛИЗ № 22

Относно: Демонтаж на ключове и контакти

Шифър на СЕК, стр.227, поз.34.819

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на ключове и кутии	0.13	3.60		0.47
Всичко труд				0.47
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.47		0.19
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.19
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.66
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.66



АНАЛИЗ № 23

Относно: Демонтаж на метална конструкция

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.36, поз.0230

за 1 кг

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на железен парапет	0.20	3.60		0.72
Всичко труд				0.72
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.72		0.29
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.29
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.01
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.01



АНАЛИЗ № 24

Относно: Демонтаж на електрически излази

Шифър на УСН, кн.34, стр.44, поз.3403-028-Лампени и контактни излази

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на електрически излази 30% x 12.52 чч	3.756	3.60		13.52
Всичко труд				13.52
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	13.52		5.41
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				5.41
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				18.93
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.93

Забележка: Демонтажа на електрически излази е приет като 30% от монтажа на лампени и контактни излази до 10 м - 12,52 чч X 30% = 3.756 чч



АНАЛИЗ № 25

Относно: Демонтаж на кабелен канал

Шифър на СЕК, стр.56, поз.34.811

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на тръби и проводници	0.2	3.60		0.72
Всичко труд				0.72
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.72		0.29
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.29
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.01
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.01



АНАЛИЗ № 26

Относно: Демонтаж на водопроводни кранове до 1 1/2"

Шифър на СЕК, стр.35, поз.22.211-Монтаж спир.кран с предп.гарнитура

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на водопроводни кранове до 1 1/2" - 30% x 2.75 чч	0.825	3,60		2.97
Всичко труд				2.97
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.97		1.19
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.19
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				4.16
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				4.16

Забележка: Демонтажа на водопроводни кранове до 1 1/2" е приет като 30% от монтажа на спирателне кранове с предпазна гарнитура - 2.75 чч X 30% = 0.825 чч



АНАЛИЗ № 27

Относно: Демонтаж на двоен под

Шифър на СЕК, стр.95, поз.08.866

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на дюшеме върху стоманобет. плоча	0.44	3.60		1.58
Всичко труд				1.58
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.58		0.63
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.63
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				2.21
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.21



АНАЛИЗ № 28

Относно: Демонтаж на кабел

Шифър на СЕК, стр.56, поз.34.811

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на тръби и проводници	0.20	3.60		0.72
Всичко труд				0.72
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.72		0.29
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.29
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.01
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.01



АНАЛИЗ № 29

Относно: Разваляне на фаянсва облицовка

Шифър на ТНС, кн.3, стр.266, поз.1279-Облицовка с керамични плочки

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Разваляне фаянсва облицовка 30% x 9.90 чч	2.97	3.60		10.69
Всичко труд				10.69
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	10.69		4.28
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				4.28
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				14.97
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				14.97

Забележка: Развалянето на фаянсва облицовка е прието като 30% от облицовка с керамични плочки с размер 10/10 по вани и др. - 9.90 чч X 30% – 2.97 чч



АНАЛИЗ № 30

Относно: Демонтаж на водосточни тръби

Шифър на ..ЕТНС, кн.13, стр.113, поз.0689

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на водосточни тръби	0.19	3.60		0.68
Всичко труд				0.68
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.68		0.27
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.27
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.95
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.95



АНАЛИЗ № 31

Относно: Демонтаж на гипсокартон

Шифър на ТНС, кн.3, стр.205, поз.1002

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на г-картон (30%)-6.85 x 30%	2.055	3.60		7.40
Всичко труд				7.40
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.4		2.96
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.96
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				10.36
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				10.36



АНАЛИЗ № 32

Относно: Демонтаж на хидроизолация

Шифър на СН, кн.2, стр.188, поз.0228-025-Монтаж 1 пласт воалит

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж хидроизолация 30% x 0.255 чч	0.0765	3.60		0.28
Всичко труд				0.28
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.28		0.11
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.11
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.39
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.39

Забележка: Демонтаж хидроизолация-прието като 30% от монтажа-0.255 чч X 30%=0.0765 чч



АНАЛИЗ № 33

Относно: Очукване на циментова мазилка (ръчно)

Шифър на СЕК, стр.136, поз.10.874

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Очукване на циментна мазилка	0.32	3.60		1.15
Всичко труд				1.15
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.15		0.46
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.46
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.61
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.61




АНАЛИЗ № 34

Относно: Демонтаж на тапети от декоративен текстил

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.91, поз.0541

за 10 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Сваляне на книжни тапети	0.19	3.60		0.68
Всичко труд				0.68
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.68		0.27
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.27
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.95
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена за 10 м2, лв без ДДС				0.95
Цена за 1 м2, лв без ДДС				0.10



АНАЛИЗ № 35

Относно: Демонтаж на спирателен кран

Шифър на СЕК, стр.72, поз.22.841

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтиране на всички видове канелки	0.0784	3.60		0.28
Всичко труд				0.28
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.28		0.11
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.11
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.39
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.39



АНАЛИЗ № 36

Относно: Демонтаж на ламперия

Шифър на ТНС, кн.13, стр.110, поз.1180

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтиране на всякакъв вид ламперии	0.16	3.60		0.58
Всичко труд				0.58
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.58		0.23
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.23
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.81
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.81



АНАЛИЗ № 37

Относно: Почистване и измитане на олуци

Шифър на СЕК, стр.84, поз.07.844

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Почистване и измитане на олуци	0.25	3.60		0.90
Всичко труд				0.90
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.9		0.36
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.36
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.26
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.26




АНАЛИЗ № 38

Относно: Почистване на строителни площадки

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.91, поз.0538

за 10 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Измиване на бл.боядисани стени,тавани	0.21	3.60		0.76
Всичко труд				0.76
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.76		0.30
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.30
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.06
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.06
Цена, лв без ДДС за 1 м2				0.11



АНАЛИЗ № 39

Относно: Демонтаж на ламаринена обшивка

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.107, поз.0653-08 - Подмяна на улами

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж ламаринена обшивка-30% x 0.70 чч	0.21	3.60		0.76
Всичко труд				0.76
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.76		0.30
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.30
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.06
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.06

Забележка: Демонтаж лам.обшивка-прието като 30% от монтажа-0.70 чч X 30%=0.21 чч



АНАЛИЗ № 40

Относно: Демонтаж на порцеланова мивка

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.133, поз.0853

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на всички видове мивки	0.26	3.60		0.94
Всичко труд				0.94
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.94		0.38
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.38
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.32
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.32



АНАЛИЗ № 41

Относно: Демонтаж на смесителна батерия

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.130, поз.0814 - Демонтаж на батерия душова

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на смесителна батерия	1.80	3.60		6.48
Всичко труд				6.48
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	6.48		2.59
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.59
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				9.07
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				9.07



АНАЛИЗ № 42

Относно: Демонтаж на моноблок

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.132, поз.0848

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на фаянсови седалищни клозети	2.07	3.60		7.45
Всичко труд				7.45
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.45		2.98
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.98
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				10.43
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				10.43



АНАЛИЗ № 43

Относно: Къртене на настилка от керамични плочки

Шифър на ТНС, кн.3, стр.266, поз.1279-Облицовка с керамични плочки

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _л	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж керамични плочки 30% x 9.90 чч	2.97	3.60		10.69
Всичко труд				10.69
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	10.69		4.28
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				4.28
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				14.97
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				14.97

Забележка: Къртенето на керамични плочки е прието като 30% от облицовка с керамични плочки с размер 10/10 по вани и др. - 9.90 чч X 30% = 2.97 чч



АНАЛИЗ № 44

Относно: Демонтаж на каменна вата

Шифър на СЕК, стр.186, поз.15.902-Подова изолация с минерална вата

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на каменна вата (30%)- 0.63 x 30%	0.189	3.60		0.68
Всичко труд				0.68
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.68		0.27
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.27
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.95
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.95

Забележка: Демонтажа на каменна вата е приет като 30% от монтажа на подова изолация с минерална вата - 0.63 чч X 30% = 0.189 чч



АНАЛИЗ № 45

Относно: Сваляне на тапети

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.91, поз.0541

за 10 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Сваляне на книжни тапети	0.19	3.60		0.68
Всичко труд				0.68
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.68		0.27
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.27
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.95
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.95
Цена, лв без ДДС за 1 м2				0.10



АНАЛИЗ № 46

Относно: Демонтаж на вътрешна алуминиева дограма

Шифър на СЕК, стр.177, поз. 14.861

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на алуминиеви прозорци, при ремонти 4.56чч x 30% = 1.368чч	1.3680	3.60		4.92
Всичко труд				4.92
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.92		1.97
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.97
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				6.89
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.89

Забележка: Демонтажа на вътрешна алуминиева дограма е приет като 90% от монтажа на алуминиеви прозорци при ремонти - 7.288чч X 90% = 6.559 чч



АНАЛИЗ № 47

Относно: Остъргване на метална констукция от ръжда

Шифър на СЕК, стр.169, поз.13.875

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	PHТ _{ср}	ЧСТ		PHТ _{ср} x ЧСТ
Стъргане на ръжда по стоманени к-ции	0.252	3.60		0.91
Всичко труд				0.91
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.91		0.36
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.36
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.27
Начисления (печалба) – 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.27



АНАЛИЗ № 48

Относно: Демонтаж на душкабина

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.136, поз.0895 - Монтаж на фасонна кл.чиния

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на душкабина със запазване - 90 % x 5.94 чч	5.35	3.60		19.25
Всичко труд				19.25
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	19.25		7.70
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				7.70
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				26.95
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				26.95

Забележка: Демонтажа на душкабина със запазване е прието като 90% от монтажа на клозетна чиния - 5.94 чч X 90% = 5.35 чч



АНАЛИЗ № 49

Относно: Демонтаж на душкорито

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.136, поз.0895 - Монтаж на фасонна кл.чиния

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на душкабина със запазване - 90 % x 5.94 чч	5.35	3.60		19.25
Всичко труд				19.25
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	19.25		7.70
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				7.70
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				26.95
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				26.95

Забележка: Демонтажа на душкорито със запазване е прието като 90% от монтажа на клозетна чиния - 5.94 чч X 90% = 5.35 чч



АНАЛИЗ № 50

Относно: Демонтаж на стоманени тръби

Шифър на СЕК, стр.30, поз.22.141 - Стоманени тръби в съоръжения

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на стоманена тръба-30% x 0.11 чч	0.033	3.60		0.12
Всичко труд				0.12
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.12		0.05
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.05
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.17
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.17

Забележка: Демонтажа на стоманена тръба е приет като 30% от монтажа на стоманена тръба в съоръжение - 0.11 чч X 30% = 0.033 чч



АНАЛИЗ № 51

Относно: Демонтаж на леки прегради плътни от ПДЧ

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.32, поз.0190 - Наковаване на челни дъски

за 1 м²

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на леки прегради - 30 % x 0.18 чч	0.054	3.60		0.19
Всичко труд				0.19
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.19		0.08
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.08
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.27
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.27

Забележка: Демонтажа на леки прегради от ПДЧ е приет като 30% от наковаване на челни дъски
- 0.18 чч X 30% = 0.054 чч



АНАЛИЗ № 52

Относно: Направа на ръчен изкоп

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.6, поз.0013-4

за 1 м3

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Изкоп за зидове с ширина над 0,60 м	9.70	3.60		34.92
Всичко труд				34.92
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	34.92		13.97
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				13.97
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				48.89
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				48.89



АНАЛИЗ № 53

Относно: Демонтаж на парапети

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.36, поз.0229

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на дървен парапет	0.10	3.60		0.36
Всичко труд				0.36
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.36		0.14
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.14
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.50
Начисления (печалба) – 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.50



АНАЛИЗ № 54

Относно: Разбиване на сгуробетон

Шифър на СЕК, стр.47, поз. 04.948

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Разбиване на стоманобетонни плочи с ел.къртач	2.30	3.60		8.28
Всичко труд				8.28
Механизация - Ел.къртач - мсм	0.25	40		10.00
Всичко механизация				10.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	8.28		3.31
Допълнителни разходи за механизация	0%	10.00		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.31
Материали				
Шило - бр	0.36	34.00	1	12.24
...	...	...	...	...
Всичко материали				12.24
Всичко разходи				33.83
Начисления (печалба) – 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				33.83



АНАЛИЗ № 55

Относно: Демонтаж на въздуховоди

Шифър на СЕК, стр.48, поз.18.101 - Направа и монтаж на въздуховод - 750мм

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на въздуховод-0,75 м2 x 1.92 чч x 10%	0.144	3.60		0.52
Всичко труд				0.52
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.52		0.21
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.21
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	0	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.73
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.73

Забележка: Демонтажа на въздуховод с периметър 0,75 м е приет като 10% от направа и монтаж на въздуховод с периметър до 750 мм - 1.92 чч X 0,75 м2 x 10% = 0.144 чч



АНАЛИЗ № 56

Относно: Почистване и сортиране на двоен под

Шифър на СЕК, стр.169, поз.13.868 - Измиване на блажна боя

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Почистване и сортиране на двоен под	0.10	3.60		0.36
Всичко труд				0.36
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.36		0.14
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.14
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	0	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.50
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.50



АНАЛИЗ № 57

Относно: Демонтаж на слънчеви колектори

Шифър на СЕК, стр.46, поз.18.057-001-Монтаж апарат върху готова к-ция

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж слънчеви колектори със запазване - 36.038 чч x 90%	32.434	3.60		116.76
Всичко труд				116.76
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	116.76		46.70
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				46.70
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	0	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				163.46
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.02
Цена, лв без ДДС				163.48

Забележка: Демонтажа на слънчеви колектори със запазване е приет като 90% от монтаж на апарат върху готова конструкция - 36.038 чч x 90% = 32.434 чч



АНАЛИЗ № 58

Относно: Демонтаж на термоманометри

Шифър на СЕК, стр.57, поз.34.876 - Демонтаж на сигнални уредби

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на термоманометри	2.814	3.60		10.13
Всичко труд				10.13
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	10.13		4.05
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				4.05
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	0	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				14.18
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				14.18



АНАЛИЗ № 59

Относно: Продухване на серпентини

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.138, поз.0934

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Продухване на серпентини	0.83	3.60		2.99
Всичко труд				2.99
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.99		1.20
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.20
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	0	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				4.19
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				4.19



АНАЛИЗ № 60

Относно: Демонтаж на стъклена вата

Шифър на СЕК, стр.31, поз.22.178 - Тръба изолационна от минерална вата

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на стъклена вата	0.44	3.60		1.58
Всичко труд				1.58
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.58		0.63
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.63
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	0	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				2.21
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.21




АНАЛИЗ № 61

Относно: Демонтаж на поцинкована тръба 2 1/2"

Шифър на СЕК, стр.91, поз.18.806 - Демонтаж на стоманени тръби 2"

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на поцинковани тръби 2 1/2"	0.848	3.60		3.05
Всичко труд				3.05
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.05		1.22
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.22
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				4.27
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				4.27



АНАЛИЗ № 62

Относно: Демонтаж на водопроводни връзки

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.138, поз.0931 - Демонтаж на серпентини

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на водопроводни връзки	19.80	3.60		71.28
Всичко труд				71.28
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	71.28		28.51
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				28.51
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				99.79
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				99.80



АНАЛИЗ № 63

Относно: Демонтаж на спирателни кранове до 2 1/2"

Шифър на ЕТНС, стр.138, поз.0926 - Смяна на шибър до 2 1/2"

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на спирателни кранове до 2 1/2"	1.89	3.60		6.80
Всичко труд				6.80
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	6.80		2.72
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.72
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				9.52
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				9.52



АНАЛИЗ № 64

Относно: Демонтаж на ел. табло

Шифър на СЕК, стр.44, поз.34.512

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на ел.табло 2.44чч x 30% = 0.732чч	0.73	3.60		2.64
Всичко труд				2.64
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.64		1.06
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.06
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				3.70
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				3.70




АНАЛИЗ № 65
Относно: Стъргане покритие смола

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.91, поз.0539 - Стъргане на блажна боя

за 10 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Стъргане покритие смола	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.91
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.91
Цена, лв без ДДС за 1 м2 :				0.09



АНАЛИЗ № 66

Относно: Демонтаж на холкери

Шифър на ..СЕК, стр.95, поз.08.869 - Монтаж на первази за дюшеме

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на холкери 0.05 x 30%	0.015	3.60		0.05
Всичко труд				0.05
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.05		0.02
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.02
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.07
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.07

Забележка: Демонтажа на холкери е приет като 30% от монтажа - 0.05 чч X 30% = 0.015 чч



АНАЛИЗ № 67

Относно: Измиване стъкла цирлихт 50/50

Шифър на СЕК, стр.168, поз.13.861 - Премахване на блажна боя

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Измиване стъкла цирлихт 50/50	1.95	3.60		7.02
Всичко труд				7.02
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.02		2.81
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.81
Материали				
Препарат за миене - кг	0.2	15.00	1	3.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				3.00
Всичко разходи				12.83
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				12.83



АНАЛИЗ № 68

Относно: Демонтаж на евакуационно осветително тяло

Шифър на ..СЕК, стр.56, поз.34.821 - Демонтаж на луминисцентни лампи

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на евакуационно осветително тяло	1.76	3.60		6.34
Всичко труд				6.34
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	6.34		2.54
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.54
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				8.88
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				8.88



АНАЛИЗ № 69


Относно: Демонтаж на мокет

Шифър на ТНС, кн.3, стр.274, поз.1339-Направа на подова настилка от мокет

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на мокет (30%) - 0.18 x 30%	0.054	3.60		0.19
Всичко труд				0.19
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.19		0.08
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.08
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.27
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.27

Забележка: Демонтажа на мокета е приет като 30% от монтажа - 0.18 чч X 30% = 0.054 чч



АНАЛИЗ № 70

Относно: Разбиване на бетон (ръчно)

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.41, поз.0257

за 1 м3

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Разбиване на бетон с чук и шило	10.30	3.60		37.08
Всичко труд				37.08
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	37.08		14.83
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				14.83
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				51.91
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				51.92



АНАЛИЗ № 71

Относно: Демонтаж на дървена обшивка

Шифър на СЕК, стр.74, поз.06.845

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Разваляне на летвена обшивка	0.05	3.60		0.18
Всичко труд				0.18
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.18		0.07
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.07
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.25
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.25



АНАЛИЗ № 72

Относно: Демонтаж на олуци

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.113, поз.0688

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на олуци	0.24	3.60		0.86
Всичко труд				0.86
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.86		0.34
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.34
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.20
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.20



АНАЛИЗ № 73

Относно: Демонтаж на подов сифон

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.133, поз.0858

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на подов сифон с право и стр.оттичане	0.22	3.60		0.79
Всичко труд				0.79
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.79		0.32
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.32
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.11
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.11



АНАЛИЗ № 74

Относно: Демонтаж на топлоизолация

Шифър на СЕК, стр.186, поз.15.901-Подова изолация с екстр.пенополистирол

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на топлоизолация (30%)- 0.62 x 30%	0.186	3.60		0.67
Всичко труд				0.67
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.67		0.27
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.27
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.94
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.94

Забележка: Демонтажа на топлоизолацията е приет като 30% от монтажа на подова изолация от екструдирен пенополистирол - 0.62 чч X 30% = 0.186 чч




АНАЛИЗ № 75

Относно: Демонтаж на мълниезащитна мрежа

Шифър на СЕК, стр.36, поз.03.911

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтиране на рабиц	0.304	3.60		1.09
Всичко труд				1.09
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.09		0.44
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.44
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.53
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.53



АНАЛИЗ № 76

Относно: Подрязване на врата отдолу

Шифър на СЕК, стр.192, поз.17.849

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Подрязване на врата отдолу	2.50	3.60		9.00
Всичко труд				9.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	9.00		3.60
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.60
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				12.60
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				12.60



АНАЛИЗ № 77

Относно: Демонтаж на паркет

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.34, поз.0207

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Разковаване на стар паркет	0.20	3.60		0.72
Всичко труд				0.72
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.72		0.29
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.29
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.01
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.01



АНАЛИЗ № 78

Относно: Разваляне на тухлена зидария

Шифър на СЕК, стр.53, поз.05.831

за 1 м3

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Разваляне на тухл.зидария на варов р-р	2.21	3.60		7.96
Всичко труд				7.96
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.96		3.18
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.18
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				11.14
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				11.14




АНАЛИЗ № 79

Относно: Демонтаж на врата с каса

Шифър на СЕК, стр.189, поз.17.801

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на каса на врата	0.85	3.60		3.06
Всичко труд				3.06
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.06		1.22
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.22
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				4.28
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				4.28



АНАЛИЗ № 80

Относно: Демонтаж на бойлер

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.129, поз.0797

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на бойлер до 200 л	1.35	3.60		4.86
Всичко труд				4.86
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.86		1.94
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.94
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				6.80
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.80



АНАЛИЗ № 81

Относно: Пробиване на отвори до 40/40 в стоманобетон ръчно

Шифър на СЕК, стр.57, поз.34.881

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Пробиване на единични отвори с диам. до 40мм	0.1	3.60		0.36
Всичко труд				0.36
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.36		0.14
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.14
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.50
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.50



АНАЛИЗ № 82

Относно: Демонтаж на чугунена тръба ф100

Шифър на СЕК, стр.62, поз.22.643-Чугунени тръби ф104 в сгради

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на чуг.тръби ф104 (30%)- 1.22 x 30%	0.366	3.60		1.32
Всичко труд				1.32
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.32		0.53
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.53
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.85
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.85

Забележка: Демонтажа на чугунени тръби ф100 е приет като 30% от монтажа на чугунени тръби ф104 в сгради - 1.22 чч X 30% = 0.366 чч



АНАЛИЗ № 83

Относно: Отпушване на вертикален канал

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.134, поз.0874

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Отпушване на водосточна тръба	1.80	3.60		6.48
Всичко труд				6.48
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	6.48		2.59
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.59
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				9.07
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				9.07



АНАЛИЗ № 84

Относно: Демонтаж на тоалетно казанче

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.134, поз.0882

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на клозетно казанче	1.17	3.60		4.21
Всичко труд				4.21
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.21		1.68
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.68
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				5.89
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				5.89



АНАЛИЗ № 85
Относно: Демонтаж на ПВЦ тръби ф50

Шифър на СЕК, стр.63, поз.22.661-ПВЦ тръби муфени ф50

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на ПВЦ тръби ф50 (30%)- 1.22 x 30%	0.366	3.60		1.32
Всичко труд				1.32
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.32		0.53
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.53
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.85
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.85

Забележка: Демонтажа на ПВЦ тръби ф50 е приет като 30% от монтажа на ПВЦ тръби муфени с фасонни части ф50/1.8 - 1.22 чч X 30% = 0.366 чч



АНАЛИЗ № 86

Относно: Демонтаж на външни ролетни щори

Шифър на ТНС, кн.13, стр.110, поз.1180

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтиране на всякакъв вид ламперии	0.16	3.60		0.58
Всичко труд				0.58
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.58		0.23
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.23
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.81
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.81



АНАЛИЗ № 87


Относно: Демонтаж на вътрешна дограма със запазване

Шифър на СЕК, стр.177, поз.14.861-Монтаж на алум.прозорци при ремонти

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж дограма със запазване (30%)- 4.56 x 30%	1.368	3.60		4.92
Всичко труд				4.92
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.92		1.97
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.97
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				6.89
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.89

Забележка: Демонтажа на дограма със запазване е приет като 30% от монтажа на алуминиеви прозорци при ремонти - 4.56 чч X 30% = 1.368 чч




АНАЛИЗ № 88

Относно: Демонтаж на обезвъздушител на радиатор

Шифър на СЕК, стр.73, поз.22.855

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж самостоятелна фитинга	0.1108	3.60		0.40
Всичко труд				0.40
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.4		0.16
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.16
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.56
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.56



АНАЛИЗ № 89

Относно: Демонтаж на антипаник механизъм за врата

Шифър на СЕК, стр.57, поз.34.877

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на електрическа брава	0.10	3.60		0.36
Всичко труд				0.36
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.36		0.14
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.14
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.50
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.50



АНАЛИЗ № 90

Относно: Разваляне на настилка от тротоарни плочи

Шифър на ТНС, кн.13, стр.100, поз.0795

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Разваляне на тротоар от цим.и базалтови плочи	0.22	3.60		0.79
Всичко труд				0.79
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.79		0.32
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.32
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.11
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.11



АНАЛИЗ № 91

Относно: Просичане на отвор в тухлена зидария

Шифър на СЕК, стр.54, поз.05.846

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Просичане на отвори в стари тухл.зидове	1.35	3.60		4.86
Всичко труд				4.86
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.86		1.94
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.94
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				6.80
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.80



АНАЛИЗ № 92

Относно: Направа на пясъчна възглавница

Шифър на СЕК, стр.11, поз.26.011

за 1 м3

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Дренащ пясъчен слой	0.3178	3.60		1.14
Всичко труд				1.14
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.14		0.46
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.46
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.60
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.60



АНАЛИЗ № 93
Относно: Демонтаж на капандура

Шифър на СЕК, стр.189, поз.17.801 - Демонтиране на каса

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на капандура	0.85	3.60		3.06
Всичко труд				3.06
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.06		1.22
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.22
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				4.28
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				4.28



АНАЛИЗ № 96

Относно: Демонтаж на фланци

Шифър на СЕК, стр.92, поз.18.821

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на фланец	0.208	3.60		0.75
Всичко труд				0.75
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.75		0.30
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.30
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				1.05
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.05




АНАЛИЗ № 97
Относно: Демонтаж на нагреватели

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.128, поз.0794 - Демонтаж серпантина за печка

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж на нагревател	2.31	3.60		8.32
Всичко труд				8.32
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	8.32		3.33
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.33
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				11.65
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				11.65



АНАЛИЗ № 98

Относно: Почистване на бойлер от котлен камък

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.142, поз.0999 - Почистване на котел от нагар

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Почистване на бойлер от котлен камък	17.44	3.60		62.78
Всичко труд				62.78
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	62.78		25.11
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				25.11
Материали				
Материал №1	0	0	1	0.00
Материал №2	0	0	1	0.00
...	...	...	...	...
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				87.89
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				87.90



АНАЛИЗ № 99

Относно: Почистване резервоари за вода от наноси и ръжда

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.142, поз.0999 - Почистване от нагар - 17,44чч

Шифър на СЕК, стр.168, поз.13.862 - Премахване на блажна боя - 1.12чч

Шифър на СЕК, стр.168, поз.13.863 - Измиване на блажна боя - 0.21чч

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Почистване на резервоари от наноси и ръжда	18.77	3.60		67.57
Всичко труд				67.57
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	67.57		27.03
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				27.03
Материали				
Препарат за миене - кг	0.25	18	1	4.50
...	...	...	...	...
Всичко материали				4.50
Всичко разходи				99.10
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				99.11



ДОВЪРШИТЕЛНИ РАБОТИ

ЕДИНИЧНИ АНАЛИЗНИ ЦЕНИ

АНАЛИЗ № 1

Относно: Направа на шпакловка с шпакловъчна смес (вкл.материали)

Шифър на ТНС, кн.13, стр.42, поз. 0260

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Шпакловки по греди, пиластри, колони и ниши - кръгли колони	1.35	3.60		4.86
Всичко труд				4.86
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.86		1.94
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.94
Материали				
Шпакловъчна смес готова - кг	1.8	6.75	1	12.15
Всичко материали				12.15
Всичко разходи				18.95
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.95

АНАЛИЗ № 2

Относно: Грундиране с готов грунд върху мазилки (вкл.материали)

Шифър на СЕК, стр.161, поз.13.806

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Грундиране с готов грунд върху мазилка	0.145	3.60		0.52
Всичко труд				0.52
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.52		0.21
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.21
Материали				
Грунд за стени	0.24	6.40	1	1.54
Всичко материали				1.54
Всичко разходи				2.27
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.27



АНАЛИЗ № 3

Относно: Боядисване на стени и тавани с бяла латексова боя за вътрешно боядисване двукратно (вкл.материали, СЕ)

Шифър на ТНС, кн.3, стр.292, поз.1397

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Боядисване с латексови (пластмасови) бои по шпакловани стени, тавани, колони, греди с четка и мече (2 x 0.55 чч)	1.10	3.60		3.96
Всичко труд				3.96
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.96		1.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.58
Материали				
Латекс	0.45	28.00	1	12.60
Всичко материали				12.60
Всичко разходи				18.14
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.14



АНАЛИЗ № 4

Относно: Боядисване на стени и тавани с цветна латексова боя за вътрешно боядисване двукратно (вкл.материали, СЕ)

Шифър на ТНС, кн.3, стр.292, поз.1397

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Боядисване с латексови (пластмасови) бои по шпакловани стени, тавани, колони, греди с четка и мече (2 x 0.55 чч)	1.10	3.60		3.96
Всичко труд				3.96
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.96		1.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.58
Материали				
Латекс	0.45	28.00	1	12.60
Оцветител	0.01	8.50	1	0.09
Всичко материали				12.69
Всичко разходи				18.23
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.23




АНАЛИЗ № 5

Относно: Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена

Шифър на ТНС, кн. 3, стр.205,, поз.1003

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Облицовка с гипсокартон на метална конструкция директно закрепена, при ремонти	4.08	3.60		14.69
Всичко труд				14.69
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	14.69		5.88
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				5.88
Материали				
1. Плоча гипсокартон 12,5 мм	1.18	4.85	1	5.72
2. Съпътстващи материали	1	53.00	1	53.00
Всичко материали				58.72
Всичко разходи				79.29
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				79.30



АНАЛИЗ № 6

Относно: Блажно боядисване по дървени плоскости двукратно (вкл.материали)

Шифър на СЕК, стр.169, поз.13.881

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Блажна боя по дървени повърхности двукратно при ремонти	0.73	3.60		2.63
Всичко труд				2.63
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.63		1.05
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.05
Материали				
1. Боя блажна	0.24	4.30	1	1.03
2. Кит за дърво	0.06	4.80	1	0.29
3. Разредител	0.02	4.20	1	0.08
4. Шкурка	0.10	0.25	1	0.03
Всичко материали				1.43
Всичко разходи				5.11
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				5.11




АНАЛИЗ № 7

Относно: Блажно боядисване по метални повърхности двукратно (вкл.материали)

Шифър на СЕК, стр.170, поз.13.885

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Блажна боя по стоманени парапети, решетки двукратно при ремонти	0.52	3.60		1.87
Всичко труд				1.87
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.87		0.75
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.75
Материали				
1. Боя блажна	0.253	17.20	1	4.35
2. Разредител	0.11	4.20	1	0.46
3. Шкурка	0.10	1.30	1	0.13
Всичко материали				4.94
Всичко разходи				7.56
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				7.56



АНАЛИЗ № 8

Относно: Защитно покриване с полиетилен при ремонти

Шифър на ТНС, кн.3, стр.274, поз.1339

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Направа на подова настилка без лепене на настилната	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
1. Полиетилен	1.1	0.04	1	0.04
Всичко материали				0.04
Всичко разходи				0.95
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.95



АНАЛИЗ № 9

Относно: Блажно боядисване радиатори (вкл.материали)

Шифър на СЕК, стр.170, поз.13.883

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Блажна боя по радиатори двукратно при ремонти	0.612	3.60		2.20
Всичко труд				2.20
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.2		0.88
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.88
Материали				
1. Боя блажна	0.26	16.80	1	4.37
2. Разредител	0.09	4.20	1	0.38
3. Шкурка	0.10	0.25	1	0.03
Всичко материали				4.78
Всичко разходи				7.86
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				7.86



АНАЛИЗ № 10

Относно: Доставка ламиниран паркет с дебелина min 8мм, клас 32

Шифър на

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1.Ламиниран паркет 8 мм	1.1	22.50	1	24.75
Всичко материали				24.75
Всичко разходи				24.75
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				24.75



АНАЛИЗ № 11

Относно: Монтаж на ламиниран паркет (вкл.материали)

Шифър на ТНС, кн.3, стр.205, поз.1002

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на ламиниран паркет	6.85	3.60		24.66
Всичко труд				24.66
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	24.66		9.86
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				9.86
Материали				
1. Подложка-вага	1.2	3.90	1	4.68
Всичко материали				4.68
Всичко разходи				39.20
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				39.20



АНАЛИЗ № 12

Относно: Лакиране по дървени повърхности (вкл.материали)

Шифър на СЕК, стр.161, поз.13.807

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Лакиране на дървени повърхности при ремонти	0.096	3.60		0.35
Всичко труд				0.35
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.35		0.14
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.14
Материали				
1. Лак	0.29	48.00	1	13.92
2. Шкурка	0.11	0.25	1	0.03
Всичко материали				13.95
Всичко разходи				14.44
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				14.44



АНАЛИЗ № 13

Относно: Изтегляне на ограничителни линии (отсичане)

Шифър на ТНС, кн.13, стр.67, поз.0477

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Изтегляне на ограничителни линии	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
1. Хартено тиксо	1.1	1.10	1	1.21
Всичко материали				1.21
Всичко разходи				2.12
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.12



АНАЛИЗ № 14

Относно: Направа на окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600*
(вкл. материали)

Шифър на ТНС, кн.3 стр.268, поз.1292

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600	3.45	3.60		12.42
Всичко труд				12.42
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	12.42		4.97
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				4.97
Материали				
6. Минераловатни пана 600/600	1	36.00	1	36.00
2. Носеща конструкция	1	21.00	1	21.00
Всичко материали				57.00
Всичко разходи				74.39
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				74.40



АНАЛИЗ № 15

Относно: Доставка и монтаж на минераловатни таванни пана модул 600/600

Шифър на СЕК, стр.117, поз.09.901

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600 - 30% x 0.32	0.096	3.60		0.35
Всичко труд				0.35
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.35		0.14
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.14
Материали				
1. Минераловатни пана 600/600	1	36.00	1	36.00
Всичко материали				36.00
Всичко разходи				36.49
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				36.49

Забележка: Монтажа само на минераловатните пана 600/600 без конструкцията за окачения таван, представлява приблизително около 30% от целия монтаж.



АНАЛИЗ № 16

Относно: Монтаж и демонтаж на тръбно инвентарно скеле (скелето е с амортизационна стойност)

Шифър на ТНС, кн.3, стр.83, поз.0509

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж и демонтаж на тръбно инвентарно скеле до 80 м	1.78	3.60		6.41
Всичко труд				6.41
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	6.41		2.56
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.56
Материали				
1. Амортизационни отчисления	1	4.85	1	4.85
Всичко материали				4.85
Всичко разходи				13.82
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				13.82



АНАЛИЗ № 17

Относно: Доставка и монтаж на подови первази от PVC

Шифър на СЕК, стр.99, поз.08.905

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Подови первази от PVC	0.95	3.60		3.42
Всичко труд				3.42
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.42		1.37
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.37
Материали				
1. Лепило хемопреново	0.1	2.80	1	0.28
2. Первази PVC	1.10	11.00	1	12.10
Всичко материали				12.38
Всичко разходи				17.17
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				17.17



АНАЛИЗ № 18

Относно: Доставка и монтаж на предпазни бандове по стени h(височина) = 20cm

Шифър на ТНС, кн.3, стр.112, поз.0592

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на месингови прагове между паркети и др.мозайки	1.14	3.60		4.10
Всичко труд				4.10
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.10		1.64
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.64
Материали				
1. Банд 20 см	1	18.40	1	18.40
2. Комплект дюбел-винт	2	0.15	1	0.30
Всичко материали				18.70
Всичко разходи				24.44
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				24.44



АНАЛИЗ № 19

Относно: Доставка и монтаж 1 пласт армирана хидроизолация

Шифър на СЕК, стр.184, поз.15.836

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Хидроизолация от един пласт усилен воалит	0.44	3.60		1.58
Всичко труд				1.58
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.58		0.63
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.63
Материали				
1. Воалит	1	18.80	1	18.80
2. Пропан бутан	0.3	0.95	1	0.29
Всичко материали				19.09
Всичко разходи				21.30
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				21.30



АНАЛИЗ № 20

Относно: Изкърпване около рамка врата/прозорец (вкл. материали)

Шифър на ТНС, кн.13, стр.38, поз.0238-8

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Изкърпване на мазилка по рамки около прозорци и др.	2.45	3.60		8.82
Всичко труд				8.82
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	8.82		3.53
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.53
Материали				
1. Лепилен разтвор Ардекс	2.8	3.20	1	8.96
Всичко материали				8.96
Всичко разходи				21.31
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				21.31



АНАЛИЗ № 21

Относно: Грундиране на бетон с контактен грунд (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.161, поз.13.805

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Грундиране на мазилки и бетони	0.70	3.60		2.52
Всичко труд				2.52
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.52		1.01
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.01
Материали				
1. Бетонконтакт	0.185	6.55	1	1.21
Всичко материали				1.21
Всичко разходи				4.74
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				4.74



АНАЛИЗ № 22

Относно: Свързване на проводник към съоръжение (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.47, поз.34.572

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Свързване на проводник до 16 мм ² към съоръжения с ухо	0.16	3.60		0.58
Всичко труд				0.58
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.58		0.23
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.23
Материали				
1. Изолирбанд	0.1	0.80	1	0.08
2. Лента бандажна	0.3	2.80	1	0.84
3. Композиция калаена	0.005	11.40	1	0.06
4. Паста за запояване	0.002	6.80	1	0.01
5. Помощни материали	1	7.40	1	7.40
Всичко материали				8.39
Всичко разходи				9.20
Начисления (печалба) – 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				9.20



АНАЛИЗ № 23

Относно: Направа лампен и контактен излаз до 6м (вкл. материали)

Шифър на УСН, кн.34, стр.44, поз.025

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Лампени и контактни излази до 6 м	9.36	3.60		33.70
Всичко труд				33.70
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	33.70		13.48
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				13.48
Материали				
1. Проводник 2x1 мм ²	2.6	0.75	1	1.95
2. Проводник 3x1 мм ²	0.4	0.88	1	0.35
3. Проводник 2x1,5 мм ²	3.2	0.85	1	2.72
4. Разклонителна кутия	1.8	3.20	1	5.76
5. Помощни материали	1	7.40	1	7.40
Всичко материали				18.18
Всичко разходи				65.36
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				65.37




АНАЛИЗ № 24

Относно: Доставка и монтаж на преходни лайсни за подови настилки

Шифър на СЕК, стр.99, поз.08.905

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Первази подови от PVC	0.95	3.60		3.42
Всичко труд				3.42
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.42		1.37
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.37
Материали				
1. Преходна лайсна - 1 брой = 1 мл	1	23.40	1	23.40
2. Лепило	0.1	2.80	1	0.28
Всичко материали				23.68
Всичко разходи				28.47
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				28.47



АНАЛИЗ № 25

Относно: Направа на армирана замазка с мрежа 10 мм(вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 151, поз. 11.915

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Подова замазка с перлитобетон 4 см армирана	0.59	3.60		2.12
Всичко труд				2.12
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.12		0.85
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.85
Материали				
1. Замазка	0.043	130.00	1	5.59
2. Арм.мрежа	1.1	5.80	1	6.38
Всичко материали				11.97
Всичко разходи				14.94
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				14.94



АНАЛИЗ № 26

Относно: Доставка и монтаж на ЛОТ 2х18 с ЕПРА

Шифър на СЕК, стр.39, поз. 34.407

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена	1.20	3.60		4.32
Всичко труд				4.32
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.32		1.73
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.73
Материали				
1. ЛОТ 2х18 с ЕПРА	1	6.50	1	6.50
Всичко материали				6.50
Всичко разходи				12.55
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				12.55



АНАЛИЗ № 27

Относно: Подмяна гумени уплътнения оберлихт (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 197, поз. 17.896

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Уплътняване на дограма между крилата с дунапренени уплътнители при ремонти	0.058	3.60		0.21
Всичко труд				0.21
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.21		0.08
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.08
Материали				
1. Гумено уплътнение	1.01	11.20	1	11.31
Всичко материали				11.31
Всичко разходи				11.60
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				11.60




АНАЛИЗ № 28

Относно: Подмяна бутилова лепенка (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 197, поз. 17.896

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Уплътняване на дограма между крилата с дунапренени уплътнители при ремонти	0.058	3.60		0.21
Всичко труд				0.21
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.21		0.08
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.08
Материали				
1. Бутилова лепенка	1.01	16.80	1	16.97
Всичко материали				16.97
Всичко разходи				17.26
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				17.26



АНАЛИЗ № 29

Относно: Монтаж ключове и контакти и всички включени в това разходи

Шифър на СЕК, стр.36, поз. 34.391

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на ключове и контакти за обикновена скрита инсталация	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
Всичко материали			1	0.00
Всичко разходи				0.91
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.91



АНАЛИЗ № 30

Относно: Заснемане и графично изчертаване

Шифър на

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Заснемане на помещения и графично изчертаване	2.20	3.60		7.92
Всичко труд				7.92
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.92		3.17
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.17
Материали				
			1	0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				11.09
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				11.09



АНАЛИЗ № 31

Относно: Проектиране и графично изчертаване

Шифър на

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Проектиране и графично изчертаване	0.55	3.60		1.98
Всичко труд				1.98
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.98		0.79
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.79
Материали				
			1	0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				2.77
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.77



АНАЛИЗ № 32

Относно: Доставка и монтаж спирателен кран 1/2"

Шифър на СЕК, стр. 55, поз. 22.541

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Спирателен кран без изпразнител 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
1. СК 1/2"	1	39.00	1	39.00
2. Водоплътнителна лента	0.6	0.40	1	0.24
Всичко материали				39.24
Всичко разходи				40.15
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				40.15



АНАЛИЗ № 33

Относно: Доставка и монтаж на LED прожектори 50 W

Шифър на СЕК, стр.39, поз. 34.407

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена	1.20	3.60		4.32
Всичко труд				4.32
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.32		1.73
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.73
Материали				
1. LED прожектор 50 W	1	76.00	1	76.00
Всичко материали				76.00
Всичко разходи				82.05
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				82.06



АНАЛИЗ № 34

Относно: Доставка и монтаж на LED прожектори 100 W

Шифър на СЕК, стр.39, поз. 34.407

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена	1.20	3.60		4.32
Всичко труд				4.32
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.32		1.73
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.73
Материали				
1. LED прожектор 100 W	1	86.00	1	86.00
Всичко материали				86.00
Всичко разходи				92.05
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				92.06



АНАЛИЗ № 35

Относно: Доставка и монтаж на стоманени метални изделия, СЕ

Шифър на СЕК, стр.176, поз. 14.831

за 1 кг

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Изработка и монтаж на стоманени прозорци на място от винкел и шина, при ремонти	0.874	3.60		3.15
Всичко труд				3.15
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.15		1.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.26
Материали				
1. Стоманени профили	0.87	3.20	1	2.78
2. Ламарина	0.215	3.70	1	0.80
3. Електроди	0.032	38.00	1	1.22
Всичко материали				4.80
Всичко разходи				9.21
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				9.21




АНАЛИЗ № 36

Относно: Шпакловка по стени и тавани с колоркит (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.165, поз.13.839

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Шпакловка с готова смес при ремонти	0.36	3.60		1.30
Всичко труд				1.30
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.3		0.52
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.52
Материали				
1. Колоркит	1.1	0.14	1	0.15
2. Шкурка	0.01	1.00	1	0.01
Всичко материали				0.16
Всичко разходи				1.98
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.98




АНАЛИЗ № 37

Относно: Монтаж на осветително тяло за евакуация, СЕ

Шифър на СЕК, стр.39, поз. 34.407

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена	1.20	3.60		4.32
Всичко труд				4.32
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.32		1.73
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.73
Материали				
1. Лустерклема	3	2.80	1	8.40
2. Комплект дюбел-винт	4	0.95	0	0.00
3. Батерия	1	32.00	1	32.00
Всичко материали				40.40
Всичко разходи				46.45
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				46.45



АНАЛИЗ № 38

Относно: Доставка на LED осветителен панел 600/600, 45W, CE

Шифър на

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. LED осветителен панел 600/600	1	95.00	1	95.00
Всичко материали				95.00
Всичко разходи				95.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				95.01




АНАЛИЗ № 39

Относно: Монтаж на LED осветително панел 600/600, 45W, CE

Шифър на СЕК, стр.39, поз. 34.407

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	PHГ _{ср}	ЧСТ		PHГ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена	1.20	3.60		4.32
Всичко труд				4.32
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.32		1.73
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.73
Материали				
1. Лустерклема	3	0.10	1	0.30
2. Комплект дюбел-винт	4	0.35	0	0.00
3. Драйвър	1	18.40	1	18.40
Всичко материали				18.70
Всичко разходи				24.75
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				24.75



АНАЛИЗ № 40

Относно: Монтаж и демонтаж на тръбно подпорно скеле

Шифър на ТНС, кн.3, стр.80, поз.0476

за 1 м3

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Направа и разваляне на скеле до 6 м височина - 6,83 чч : 2 = 3.415 чч	3.42	3.60		12.29
Всичко труд				12.29
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	12.29		4.92
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				4.92
Материали				
1. Амортизационни отчисления	1	4.85	1	4.85
Всичко материали				4.85
Всичко разходи				22.06
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				22.06



АНАЛИЗ № 41

Относно: Доставка и монтаж на вертикални щори с ленти 89 мм

Шифър на ТНС, кн.13, стр.111, поз.1186 - Монтаж на ламперия с профили

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на вертикални щори с ленти 89 мм	3.10	3.60		11.16
Всичко труд				11.16
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	11.16		4.46
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				4.46
Материали				
1. Вертикални щори - м2	1	86.00	1	86.00
Всичко материали				86.00
Всичко разходи				101.62
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				101.63



АНАЛИЗ № 42

Относно: Доставка и монтаж на хоризонтални алуминиеви щори

Шифър на ТНС, кн.13, стр.111, поз.1186 - Монтаж на ламперия с профили

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на хоризонтални алуминиеви щори	3.10	3.60		11.16
Всичко труд				11.16
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	11.16		4.46
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				4.46
Материали				
1. Хор.алуминиеви щори - м2	1	58.00	1	58.00
Всичко материали				58.00
Всичко разходи				73.62
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				73.63



АНАЛИЗ № 43

Относно: Направа на циментова замазка - 4 см (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.147, поз.11.861

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Износоустойчива бетонна замазка - 4 см при ремонти	1.19	3.60		4.28
Всичко труд				4.28
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.28		1.71
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.71
Материали				
1. Разтвор циментен	0.04	115.00	1	4.60
Всичко материали				4.60
Всичко разходи				10.59
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				10.59



АНАЛИЗ № 44

Относно: Доставка и монтаж на ЛОТ 2x36w с ЕПРА

Шифър на СЕК, стр.38, поз.34.405

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на луминисцентно висящо осветително тяло	2.14	3.60		7.70
Всичко труд				7.70
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.70		3.08
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.08
Материали				
1. ЛОТ 2x36 с ЕПРА	1	8.00	1	8.00
2. Проводник ПВА1 2x1мм ²	1.6	0.18	1	0.29
3. Лустерклема единична	3	0.20	1	0.60
4. Дюбели PVC	2	0.10	1	0.20
Всичко материали				9.09
Всичко разходи				19.87
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				19.87



АНАЛИЗ № 45

Относно: Доставка и монтаж на ЛОТ 4x18w с ЕПРА

Шифър на СЕК, стр.38, поз.34.405

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на луминисцентно висящо осветително тяло	2.14	3.60		7.70
Всичко труд				7.70
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.70		3.08
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.08
Материали				
1. ЛОТ 4x18 с ЕПРА	1	8.00	1	8.00
2. Проводник ПВА1 2x1мм2	1.6	0.18	1	0.29
3. Лустерклема единична	3	0.20	1	0.60
4. Дюбели PVC	2	0.10	1	0.20
Всичко материали				9.09
Всичко разходи				19.87
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				19.87



АНАЛИЗ № 48

Относно: Доставка и монтаж на вътрешна алуминиева дограма цветна, студен профил, с прекъснат термомост

Шифър на СН, кн. 2, стр.154, поз. 0230-106

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Дограма алуминиева-алуминиеви витрини	7.18	3.60		25.86
Всичко труд				25.86
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	25.86		10.34
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				10.34
Материали				
1. Готова алуминиева дограма	1	415.00	1	415.00
2. Болтове 6/70	8	0.15	1	1.20
Всичко материали				416.20
Всичко разходи				452.40
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.05
Цена, лв без ДДС				452.45



АНАЛИЗ № 49

Относно: Доставка и монтаж на контакт шуко 16А

Шифър на СЕК, стр.36, поз. 34.391

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на ключове и контакти за обикновена скрита инсталация	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
1. Контакт	1	18.50	1	18.50
Всичко материали				18.50
Всичко разходи				19.41
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				19.41




АНАЛИЗ № 50

Относно: Монтаж на гранитогрес (вкл. помощни материали)

Шифър на ТНС, кн. 3, стр. 268, поз. 1283

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Облицовка с керамични плочки по колони, ниши, пояси, пиластри	7.76	3.60		27.94
Всичко труд				27.94
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	27.94		11.18
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				11.18
Материали				
1. Лепило Ардекс	3.95	3.20	1	12.64
Всичко материали				12.64
Всичко разходи				51.76
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				51.77



АНАЛИЗ № 51

Относно: Монтаж на осветителни тела * (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.38, поз.34.406

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на луминисцентно осветително тяло на обтяжка	2.50	3.60		9.00
Всичко труд				9.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	9.00		3.60
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.60
Материали				
1. Проводник ПВА1 2x1мм2	2.2	1.70	1	3.74
2. Лустерклема единична	3	0.20	1	0.60
3. Дюбели PVC	2	0.10	1	0.20
Всичко материали				4.54
Всичко разходи				17.14
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				17.14



АНАЛИЗ № 52

Относно: Монтаж на теракот (вкл. помощни материали)

Шифър на ТНС, кн. 13, стр. 45, поз. 0275-6

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Настилка с теракотни и каменинови плочи	1.37	3.60		4.93
Всичко труд				4.93
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.93		1.97
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.97
Материали				
1. Лепило	3.95	0.40	1	1.58
Всичко материали				1.58
Всичко разходи				8.48
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				8.48



АНАЛИЗ № 53

Относно: Направа връзка към съществуващ водопровод Ф32 (вкл. материали)

Шифър на ТНС, кн. 13, стр. 88 , поз. 0658

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Направа на връзка към съществуващ водопровод до 2 1/2"	5.50	3.60		19.80
Всичко труд				19.80
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	19.8		7.92
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				7.92
Материали				
1. Фитинги	1	36.50	1	36.50
Всичко материали				36.50
Всичко разходи				64.22
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				64.23



АНАЛИЗ № 54

Относно: Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2 мм ,
(вкл. материали), СЕ

Шифър на СЕК, стр. 107, поз. 09.804

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Фаянсова облицовка с лепило по стени на фуга 2 мм при ремонт	2.50	3.60		9.00
Всичко труд				9.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	9		3.60
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.60
Материали				
1. Плочки	1.05	11.00	1	11.55
2. Лепило	3.4	0.40	1	1.36
3. Фуга	0.275	2.50	1	0.69
Всичко материали				13.60
Всичко разходи				26.20
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				26.20




АНАЛИЗ № 55

Относно: Полагане на битумен грунд (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 184, поз. 15.841

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Направа и полагане на битумен грунд, при ремонти	0.0756	3.60		0.27
Всичко труд				0.27
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.27		0.11
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.11
Материали				
1. Битумен грунд	0.21	0.70	1	0.15
2. Бензин	0.1	1.50	1	0.15
Всичко материали				0.30
Всичко разходи				0.68
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.68



АНАЛИЗ № 56
Относно: Ползване на автовишка

Шифър на

за 1 мсм

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РПТ _{ср}	ЧСТ		РПТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация - Автовишка	1	115.00		115.00
Всичко механизация				115.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	115.00		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
				0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				115.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				115.01



АНАЛИЗ № 57

Относно: Монтаж фаянс на лепило по стени, вкл. консумативи СЕ

Шифър на ТНС, кн.3, стр. 268, поз. 1283

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Облицовка с керамични изделия	7.76	3.60		27.94
Всичко труд				27.94
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	27.94		11.18
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				11.18
Материали				
1. Лепило	3.4	2.80	1	9.52
2. Фуга	0.275	2.50	1	0.69
Всичко материали				10.21
Всичко разходи				49.33
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				49.33



АНАЛИЗ № 58

Относно: Доставка и монтаж на ППР тръби ф25

Шифър на СЕК, стр.26, поз. 22.083

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода	0.50	3.60		1.80
Всичко труд				1.80
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.8		0.72
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.72
Материали				
1. Тръба ППР ф25	1.05	5.80	1	6.09
2. Фитинги - 80%	80%	5.80	1	4.64
Всичко материали				10.73
Всичко разходи				13.25
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				13.25



АНАЛИЗ № 59

Относно: Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф32

Шифър на СЕК, стр.31, поз. 22.174

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от минерална вата 32 мм	0.38	3.60		1.37
Всичко труд				1.37
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.37		0.55
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.55
Материали				
1. Тръба изолационна	1.1	4.50	1	4.95
2. Тел медна	0.7	0.60	1	0.42
Всичко материали				5.37
Всичко разходи				7.29
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				7.29



АНАЛИЗ № 60

Относно: Доставка и монтаж на СК ППР ф 25

Шифър на СЕК, стр. 55, поз. 22.541

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Спирателен кран без изпразнител 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
1. СК ф25	1	18.00	1	18.00
2. Водоплътнителна лента	0.6	0.40	1	0.24
Всичко материали				18.24
Всичко разходи				19.15
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				19.15



АНАЛИЗ № 61

Относно: Доставка на декоративен текстил за тапети (по мостра)

Шифър на

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Декоративен текстил	1.17	12.00	1	14.04
Всичко материали				14.04
Всичко разходи				14.04
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				14.04



АНАЛИЗ № 62

Относно: Доставка на подплата за текстилни тапети

Шифър на

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Подплата	1.17	4.00	1	4.68
Всичко материали				4.68
Всичко разходи				4.68
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				4.68



АНАЛИЗ № 63

Относно: Монтаж на тапети от декоративен текстил

Шифър на СЕК, стр. 166, поз. 13.849

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Лепене на топлоотражателен тапет по стари стени	0.700	3.60		2.52
Всичко труд				2.52
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.52		1.01
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.01
Материали				
1. Лепило	0.085	34.70	1	2.95
Всичко материали				2.95
Всичко разходи				6.48
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.48



АНАЛИЗ № 64

Относно: Монтаж дървени крайчващи первази

Шифър на ТНС, кн. 3, стр. 258, поз. 1249-5

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Залепване на профили пълен затворен кръг до 2 метра	3.18	3.60		11.45
Всичко труд				11.45
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	11.45		4.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				4.58
Материали				
1. Лепило	0.05	15.00	1	0.75
Всичко материали				0.75
Всичко разходи				16.78
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				16.78



АНАЛИЗ № 65
Относно: Циклене на паркет

Шифър на СЕК, стр. 101, поз. 08.913

за 1 м²

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Машинно циклене на стар паркет	0.25	3.60		0.90
Всичко труд				0.90
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.9		0.36
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.36
Материали				
1. Шкурка	0.6	0.80	1	0.48
Всичко материали				0.48
Всичко разходи				1.74
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.74



АНАЛИЗ № 66

Относно: Доставка и монтаж на ГПР тръби ф32

Шифър на СЕК, стр.26, поз. 22.084

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода	0.56	3.60		2.02
Всичко труд				2.02
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.02		0.81
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.81
Материали				
1. Тръба ППР ф32	1.05	8.80	1	9.24
2. Фитинги - 70%	70%	8.80	1	6.16
Всичко материали				15.40
Всичко разходи				18.23
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.23



АНАЛИЗ № 67

Относно: Доставка и монтаж на тръбна изолация до ф63

Шифър на СЕК, стр.31, поз. 22.177

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Топлоизолация на водопроводни тръбни системи от минерална вата 63 мм	0.44	3.60		1.58
Всичко труд				1.58
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.58		0.63
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.63
Материали				
1. Тръба изолационна	1.07	14.20	1	15.19
2. Тел медна	1	0.60	1	0.60
Всичко материали				15.79
Всичко разходи				18.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.00

АНАЛИЗ № 68

Относно: Доставка и монтаж на СК ППР ф 32

Шифър на СЕК, стр. 55, поз. 22.542

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Спирателен кран без изпразнител 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
1. СК ф32	1	35.00	1	35.00
2. Водоуплътнителна лента	0.6	0.40	1	0.24
Всичко материали				35.24
Всичко разходи				36.15
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				36.15



АНАЛИЗ № 69

Относно: Доставка и монтаж на СК ППР ф 63

Шифър на СЕК, стр. 55, поз. 22.546

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Спирателен кран без изпразнител 1 1/2", 2", 2 1/2"	0.25	3.60		0.90
Всичко труд				0.90
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.9		0.36
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.36
Материали				
1. СК ф60	1	98.00	1	98.00
2. Водоплътнителна лента	0.9	0.40	1	0.36
Всичко материали				98.36
Всичко разходи				99.62
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				99.63

ИНЖЕНЕРИ

АНАЛИЗ № 70

Относно: Доставка и монтаж на душкабини с корито 80/80

Шифър на СЕК, стр. 68, поз. 22.746

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНГ _{ср}	ЧСТ		РНГ _{ср} x ЧСТ
Вана чуг.свободностояща с крака	6.10	3.60		21.96
Всичко труд				21.96
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	21.96		8.78
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				8.78
Материали				
1. Душ кабина 80/80 със сифон	1	105.00	1	105.00
Всичко материали				105.00
Всичко разходи				135.74
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				135.75



АНАЛИЗ № 71

Относно: Доставка и монтаж на кран с термоглава 1/2"

Шифър на СЕК, стр. 41, поз. 18.053

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на радиаторен вентил	0.34	3.60		1.22
Всичко труд				1.22
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.22		0.49
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.49
Материали				
1. Кран с термоглава	1	20.00	1	20.00
2. Водоплътнителна лента	0.25	0.40	1	0.10
Всичко материали				20.10
Всичко разходи				21.81
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				21.81



АНАЛИЗ № 72

Относно: Доставка и монтаж на радиаторен кран 1/2"

Шифър на СЕК, стр. 41, поз. 18.053

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на радиаторен вентил	0.34	3.60		1.22
Всичко труд				1.22
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.22		0.49
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.49
Материали				
1. Радиаторен кран 1/2"	1	6.00	1	6.00
2. Водоплътнителна лента	0.25	0.40	1	0.10
Всичко материали				6.10
Всичко разходи				7.81
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				7.81



АНАЛИЗ № 73

Относно: Почистване на каломаслоуловител

Шифър на ЕТНС, кн. 13, стр.142, поз. 1000

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Почистване на димогарен котел до 60м2	27.15	3.60		97.74
Всичко труд				97.74
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	97.74		39.10
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				39.10
Материали				
			1	0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				136.84
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				136.85



АНАЛИЗ № 74

Относно: Доставка и монтаж на PVC тръба ф160

Шифър на СЕК, стр. 223, поз. 22.962

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Полагане на канализационни тръби PVC тръби за външна канализация при ремонти ф160 мм	0.49	3.60		1.76
Всичко труд				1.76
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.76		0.70
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.70
Материали				
1. Тръба PVC ф160	1.12	15.00	1	16.80
Всичко материали				16.80
Всичко разходи				19.26
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				19.26



АНАЛИЗ № 75

Относно: Доставка и монтаж на PPR тръба ф63

Шифър на СЕК, стр.26, поз. 22.087

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода	0.76	3.60		2.74
Всичко труд				2.74
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.74		1.10
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.10
Материали				
1. Тръба ППР ф63	1.04	18.00	1	18.72
2. Фитинги - 20%	20%	18.00	1	3.60
Всичко материали				22.32
Всичко разходи				26.16
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				26.16



АНАЛИЗ № 76

Относно: Препокриване с керемиди тип марсилски върху летви (вкл. материали)

Шифър на ТНС, кн.13, стр.77, поз.0542-5

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Препокриване с марсилски керемиди върху летви	0.24	3.60		0.86
Всичко труд				0.86
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.86		0.34
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.34
Материали				
1.Помощни материали	1	0.12	1	0.12
Всичко материали				0.12
Всичко разходи				1.32
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.32



АНАЛИЗ № 77

Относно: Обработка с дълбокопроникващ грунд (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 161, поз. 13.805

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Импрегниране на стари мазилки и бетони	0.700	3.60		2.52
Всичко труд				2.52
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.52		1.01
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.01
Материали				
1. Грунд импрегниращ за стени	1.6	3.50	1	5.60
Всичко материали				5.60
Всичко разходи				9.13
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				9.13



АНАЛИЗ № 78

Относно: Доставка на гофр. тръба Ф29mm

Шифър на

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Гофрирана тръба ф29 мм	1.03	4.00	1	4.12
Всичко материали				4.12
Всичко разходи				4.12
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				4.12



АНАЛИЗ № 79

Относно: Монтаж на гофр. тръба Ф29mm над окачен таван (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 21, поз. 34.118

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Полагане на гофрирани тръби ф23mm по арматурна заготовка	0.10	3.60		0.36
Всичко труд				0.36
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.36		0.14
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.14
Материали				
1. Кабелна превръзка	3	0.04	1	0.12
Всичко материали				0.12
Всичко разходи				0.62
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.62



АНАЛИЗ № 80

Относно: Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3x1,5mm²

Шифър на

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Кабел NHXH FE180/E30 3x1,5mm ²	1.05	6.80	1	7.14
Всичко материали				7.14
Всичко разходи				7.14
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				7.14



АНАЛИЗ № 81

Относно: Изтегляне на кабел NHXN FE180/E30 3x1,5 в тр. Ф16 (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 27, поз. 34.227

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Изтегляне на проводник ПВ в монтирани тръби 3x1,5мм ²	0.102	3.60		0.37
Всичко труд				0.37
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.37		0.15
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.15
Материали				
Всичко материали			1	0.00
Всичко разходи				0.52
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.52

ИНЖЕНЕРИ


АНАЛИЗ № 82

Относно: Полагане на кабел NHXH FE180/E30 3x1,5mm² по скара

Шифър на СЕК, стр. 23, поз. 34.151

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Полагане на кабелоподобен проводник до 4x16mm ² по стоманена конструкция	0.40	3.60		1.44
Всичко труд				1.44
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.44		0.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.58
Материали				
Всичко материали			1	0.00
Всичко разходи				2.02
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.02



АНАЛИЗ № 83

Относно: Доставка на кабел NHXH FE180/E30 3x2,5mm²

Шифър на

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Кабел NHXH FE180/E30 3x2,5mm ²	1.05	8.90	1	9.35
Всичко материали				9.35
Всичко разходи				9.35
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				9.35

ИНЖЕНЕРИ

АНАЛИЗ № 84

Относно: Изтегляне на кабел NHXN FE180/E30 3x2,5 в тр. Ф29 (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 27, поз. 34.233

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Изтегляне на проводник ПВ в монтирани тръби 3x2,5мм ²	0.102	3.60		0.37
Всичко труд				0.37
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.37		0.15
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.15
Материали				
Всичко материали			1	0.00
Всичко разходи				0.52
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.52



АНАЛИЗ № 85

Относно: Полагане на кабел NHXN FE180/E30 3x2,5mm² по скара

Шифър на СЕК, стр. 23, поз. 34.151

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Полагане на кабелоподобен проводник до 4x16mm ² по стоманена конструкция	0.40	3.60		1.44
Всичко труд				1.44
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.44		0.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.58
Материали				
Всичко материали			1	0.00
Всичко разходи				2.02
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.02



АНАЛИЗ № 86

Относно: Монтаж на бойлер 80 л (вкл. помощни материали)

Шифър на СЕК, стр.60, поз. 22.627

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Бойлер електрически 80 л за топла вода	5.90	3.60		21.24
Всичко труд				21.24
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	21.24		8.50
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				8.50
Материали				
1. Възвратна клапа	1	11.20	1	11.20
2. Конзоли	2	8.40	1	16.80
Всичко материали				28.00
Всичко разходи				57.74
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				57.75



АНАЛИЗ № 87

Относно: Доставка на бойлер 80 л

Шифър

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Бойлер 80 л	1	385.00	1	385.00
Всичко материали				385.00
Всичко разходи				385.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.04
Цена, лв без ДДС				385.04



АНАЛИЗ № 88

Относно: Монтаж на обшивка от поц. ламарина (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.77, поз. 07.801

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм до 30 градуса при ремонти	0.938	3.60		3.38
Всичко труд				3.38
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.38		1.35
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.35
Материали				
1. Поц.ламарина	1.13	15.40	1	17.40
2. Пирони	0.05	3.80	1	0.19
Всичко материали				17.59
Всичко разходи				22.32
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				22.32



АНАЛИЗ № 89

Относно: Монтаж на радиатор (вкл. помощни материали)

Шифър на СЕК, стр.31, поз. 18.012

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на чугунен радиатор до 20 прешлена	3.52	3.60		12.67
Всичко труд				12.67
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	12.67		5.07
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				5.07
Материали				
1. Радиаторен вентил	1	14.00	1	14.00
2. Конзола	2	3.50	1	7.00
Всичко материали				21.00
Всичко разходи				38.74
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				38.74

АНАЛИЗ № 90

Относно: Доставка и монтаж на кабелен канал до 40/20 мм

Шифър на СЕК, стр.54, поз. 34.713

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на кабелни канали с ширина 40 мм	0.65	3.60		2.34
Всичко труд				2.34
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.34		0.94
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.94
Материали				
1. Кабелен канал 40мм	1.03	12.00	1	12.36
2. Комплект дюбел-винт	3	0.25	1	0.75
Всичко материали				13.11
Всичко разходи				16.39
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				16.39



АНАЛИЗ № 91

Относно: Доставка и облепване с ПВЦ фолио

Шифър на СЕК, стр.169, поз. 13.876

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Защитно покриване на врати, прозорци и мебели преди боядисване	0.50	3.60		1.80
Всичко труд				1.80
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.8		0.72
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.72
Материали				
1. Фолио	1.4	16.00	1	22.40
2. Лента самозалепваща	3	0.20	1	0.60
Всичко материали				23.00
Всичко разходи				25.52
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				25.52



АНАЛИЗ № 92

Относно: Доставка на смесителна батерия за баня, СЕ

Шифър на СЕК, стр.57, поз. 22.582

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РПТ _{ср}	ЧСТ		РПТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Смесителна батерия	1	135.00	1	135.00
Всичко материали				135.00
Всичко разходи				135.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				135.01

АНАЛИЗ № 93

Относно: Доставка и монтаж на душслушалка, СЕ

Шифър на СЕК, стр.56, поз. 22.576

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Питейни фонтанки стенни	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
1. Душслушалка	1	35.00	1	35.00
2. Водоуплътнителна лента	0.2	1.10	1	0.22
Всичко материали				35.22
Всичко разходи				36.13
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				36.13



АНАЛИЗ № 94

Относно: Доставка и монтаж на душбатерия, СЕ

Шифър на СЕК, стр.57, поз. 22.587

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Вана душ батерия-телефон	1.10	3.60		3.96
Всичко труд				3.96
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.96		1.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.58
Материали				
1. Душ батерия	1	152.00	1	152.00
2. Водоплътнителна лента	0.42	1.10	1	0.46
Всичко материали				152.46
Всичко разходи				158.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.02
Цена, лв без ДДС				158.02



АНАЛИЗ № 95

Относно: Доставка и монтаж на душкорито 80/80 , СЕ

Шифър на СЕК, стр.68, поз. 22.747

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Вана чугунена зазидана с подложки	8.00	3.60		28.80
Всичко труд				28.80
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	28.8		11.52
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				11.52
Материали				
1. Душкорито	1	485.00	1	485.00
2. Сифон	1	18.00	1	18.00
Всичко материали				503.00
Всичко разходи				543.32
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.05
Цена, лв без ДДС				543.37

АНАЛИЗ № 96

Относно: Доставка и монтаж на моноблок, СЕ

Шифър на СЕК, стр.69, поз. 22.752

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Тоалетна седалка полупорц.с фаянсово ниско промивно казанче	3.50	3.60		12.60
Всичко труд				12.60
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	12.6		5.04
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				5.04
Материали				
1. Моноблок с окомплектовка	1	452.00	1	452.00
2. Комплект дюбел-винт	2	12.00	1	24.00
Всичко материали				476.00
Всичко разходи				493.64
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.05
Цена, лв без ДДС				493.69



АНАЛИЗ № 97

Относно: Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф50

Шифър на СЕК, стр.63, поз. 22.661

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Тръби PVC муфени с фасонни части ф50/1.8	1.22	3.60		4.39
Всичко труд				4.39
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.39		1.76
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.76
Материали				
1. Тръба ПВЦ ф50	1.05	8.10	1	8.51
2. Фасонни части	85%	8.10	1	6.89
Всичко материали				15.40
Всичко разходи				21.55
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				21.55



АНАЛИЗ № 98

Относно: Доставка и монтаж на ПВЦ тръби ф110

Шифър на СЕК, стр.63, поз. 22.662

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Тръби PVC муфени с фасонни части ф110/2.2	1.74	3.60		6.26
Всичко труд				6.26
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	6.26		2.50
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.50
Материали				
1. Тръба ПВЦ ф110	1.05	13.50	1	14.18
2. Фасонни части	80%	13.50	1	10.80
Всичко материали				24.98
Всичко разходи				33.74
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				33.74



АНАЛИЗ № 99

Относно: Доставка и монтаж на ел.ключ единичен, СЕ

Шифър на СЕК, стр.36, поз. 34.391

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на ключове и контакти за обикновена скрита инсталация	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
1. Ключ	1	18.00	1	18.00
2. Конзолна кутия	1	1.80	1	1.80
Всичко материали				19.80
Всичко разходи				20.71
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				20.71

АНАЛИЗ № 100

Относно: Доставка и монтаж на цокъл от гранитогрес (вкл. материали)

Шифър на ТНС, кн.3, стр.266, поз. 1280-6

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Облицовка по пояси, первази, фризове и други	0.97	3.60		3.49
Всичко труд				3.49
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.49		1.40
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.40
Материали				
1. Гранитогрес	0.08	18.00	1	1.44
2. Лепило	0.1	0.40	1	0.04
Всичко материали				1.48
Всичко разходи				6.37
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.37



АНАЛИЗ № 101

Относно: Направа на минерална еднослойна фипа мазилка (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.133, поз. 10.894

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Силикатна мазилка външна, при ремонти	1.82	3.60		6.55
Всичко труд				6.55
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	6.55		2.62
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.62
Материали				
1. Минерална мазилка	3.025	5.80	1	17.55
Всичко материали				17.55
Всичко разходи				26.72
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				26.72


АНАЛИЗ № 102

Относно: Доставка на тоалетна мивка среден формат, СЕ

Шифър на

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РПТ _{ср}	ЧСТ		РПТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Тоалетна мивка	1	115.00	1	115.00
Всичко материали				115.00
Всичко разходи				115.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				115.01



АНАЛИЗ № 103

Относно: Монтаж на тоалетна мивка (вкл. помощни материали)

Шифър на СЕК, стр.66, поз. 22.712

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Тоалетна мивка среден формат	2.10	3.60		7.56
Всичко труд				7.56
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.56		3.02
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.02
Материали				
1. Сифон	1	27.00	1	27.00
2. Комплект дюбел-винт-големи	2	5.00	1	10.00
Всичко материали				37.00
Всичко разходи				47.58
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				47.58



АНАЛИЗ № 104

Относно: Доставка на ревизионен отвор 200/300 мм

Шифър на

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНГ _{ср}	ЧСТ		РНГ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Ревизионен отвор	1	18.00	1	18.00
Всичко материали				18.00
Всичко разходи				18.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.00



АНАЛИЗ № 105

Относно: Монтаж на ревизионен отвор

Шифър на СЕК, стр.78, поз. 18.411

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на подвижни жалузийни решетки до 0,2 м2 на стена	0.48	3.60		1.73
Всичко труд				1.73
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.73		0.69
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.69
Материали				
			1	0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				2.42
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.42



АНАЛИЗ № 106

Относно: Доставка и монтаж на стопер за врата

Шифър на ТНС, кн.13, стр.110, поз. 1157

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Поставяне на куки за закачалка	0.14	3.60		0.50
Всичко труд				0.50
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.5		0.20
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.20
Материали				
1. Стопер	1	9.50	1	9.50
2. Дюбел	1	0.15	1	0.15
Всичко материали				9.65
Всичко разходи				10.35
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				10.35



АНАЛИЗ № 107

Относно: Доставка и монтаж на автомат за затваряне на врата

Шифър на ТНС, кн.13, стр.108, поз. 1134

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на автомат на горни крила-комплект	2.10	3.60		7.56
Всичко труд				7.56
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.56		3.02
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.02
Материали				
1. Автомат за затваряне	1	85.00	1	85.00
2. Винтове	4	0.10	1	0.40
Всичко материали				85.40
Всичко разходи				95.98
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				95.99

АНАЛИЗ № 108

Относно: Доставка и монтаж на АП до 63А монофазен

Шифър на СЕК, стр.36, поз. 34.379

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен до 63А	0.07	3.60		0.25
Всичко труд				0.25
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.25		0.10
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.10
Материали				
1. Автоматичен предпазител 63А	1	35.00	1	35.00
Всичко материали				35.00
Всичко разходи				35.35
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				35.35



АНАЛИЗ № 109

Относно: Монтаж спирателни кранове 3/4' (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.55, поз. 22.542

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Спирателен кран без изпразнител 3/4"	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
1. СК 3/4"	1	18.00	1	18.00
2. Водоплътнителна лента	0.6	1.10	1	0.66
Всичко материали				18.66
Всичко разходи				19.57
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				19.57

АНАЛИЗ № 110

Относно: Монтаж смесителна батерия

Шифър на СЕК, стр.57, поз. 22.582

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Смесителна батерия за мивка	2.24	3.60		8.06
Всичко труд				8.06
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	8.06		3.22
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.22
Материали				
1. Водоуплътнителна лента	0.42	1.10	1	0.46
Всичко материали				0.46
Всичко разходи				11.74
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				11.74




АНАЛИЗ № 111

Относно: Доставка на ключ ел.единичен, СЕ

Шифър на

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Ключ единичен	1	15.00	1	15.00
Всичко материали				15.00
Всичко разходи				15.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				15.00




АНАЛИЗ № 112

Относно: Доставка на ключ сериен, СЕ

Шифър на

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Ключ сериен	1	19.00	1	19.00
Всичко материали				19.00
Всичко разходи				19.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				19.00



АНАЛИЗ № 113

Относно: Смяна на брави (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.191, поз. 17.842

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Смяна на вкопана брава комплект	0.65	3.60		2.34
Всичко труд				2.34
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.34		0.94
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.94
Материали				
1. Брава	1	24.00	1	24.00
Всичко материали				24.00
Всичко разходи				27.28
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				27.28



АНАЛИЗ № 114

Относно: Монтаж на моноблок, СЕ (вкл. помощни материали)

Шифър на СЕК, стр.69, поз. 22.752

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	PHТ _{ср}	ЧСТ		PHТ _{ср} x ЧСТ
Тоалетна седалка полупорц.сфаянсово ниско промивно казанче	3.50	3.60		12.60
Всичко труд				12.60
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	12.6		5.04
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				5.04
Материали				
1.Дъска	1	17.00	1	17.00
2.Подложка	1	5.80	1	5.80
3.Маншон	1	7.40	1	7.40
4.Гъвкава връзка	1	4.80	1	4.80
5.Кран спирателен	1	16.00	1	16.00
6.Комплект дюбел-винт	2	12.00	1	24.00
Всичко материали				75.00
Всичко разходи				92.64
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				92.65



АНАЛИЗ № 115

Относно: Монтаж на преходна лайсна (вкл. помощни материали)

Шифър на СЕК, стр.99, поз.08.905

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Первази подови от PVC	0.95	3.60		3.42
Всичко труд				3.42
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.42		1.37
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.37
Материали				
1. Комплект дюбел-винт	4	0.35	1	1.40
2. Силикон	0.03	7.00	1	0.21
Всичко материали				1.61
Всичко разходи				6.40
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.40

АНАЛИЗ № 116

Относно: Доставка и полагане на кабел СВТ 3х1мм²

Шифър на СЕК, стр.27, поз. 34.223

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Доставка и изтегляне на проводник 3х1мм ²	0.102	3.60		0.37
Всичко труд				0.37
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.37		0.15
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.15
Материали				
1. Кабел СВТ 3х1	1.05	2.80	1	2.94
Всичко материали				2.94
Всичко разходи				3.46
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				3.46



АНАЛИЗ № 117

Относно: Доставка на плочи 600/600 на двоен под с ПДЧ пълнеж

Шифър на

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Двоен под плочи 600/600	1	31.30	1	31.30
Всичко материали				31.30
Всичко разходи				31.30
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				31.30

АНАЛИЗ № 118

Относно: Монтаж двоен под - труд и консумативи

Шифър на СЕК, стр.117, поз. 09.901

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Окачени тавани с минераловатни пана 600/600	0.32	3.60		1.15
Всичко труд				1.15
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.15		0.46
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.46
Материали				
Всичко материали			1	0.00
Всичко разходи				1.61
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.61



АНАЛИЗ № 119

Относно: Доставка и монтаж на мокетни плочи 500/500, СЕ

Шифър на СЕК, стр.117, поз. 09.901

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Окачени тавани с минераловатни пана 600/600	0.32	3.60		1.15
Всичко труд				1.15
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.15		0.46
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.46
Материали				
1. Мокетни плочи	1.05	15.15	1	15.91
Всичко материали				15.91
Всичко разходи				17.52
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				17.52



АНАЛИЗ № 120

Относно: Доставка и монтаж на минерална вата 10 см, СЕ

Шифър на СЕК, стр.187, поз. 15.904

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Вътрешна топлоизолация от минерална вата при ремонти	1.06	3.60		3.82
Всичко труд				3.82
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.82		1.53
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.53
Материали				
1. Минерална вата 10 см	1.1	11.80	1	12.98
Всичко материали				12.98
Всичко разходи				18.33
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.33



АНАЛИЗ № 121

Относно: Доставка и монтаж на черна ламарина 3мм, СЕ

Шифър на СЕК, стр.176, поз. 14.822

за 1 кг

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Изработка и монтаж на стоманени стелажки, при ремонти	0.71	3.60		2.56
Всичко труд				2.56
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.56		1.02
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.02
Материали				
1. Ламарина	1.1	3.15	1	3.47
2. Електроди	0.034	22.40	1	0.76
Всичко материали				4.23
Всичко разходи				7.81
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				7.81



АНАЛИЗ № 122

Относно: Доставка и монтаж на антипаник брава

Шифър на СЕК, стр.52, поз. 34.671

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на електрическа брава	1.40	3.60		5.04
Всичко труд				5.04
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	5.04		2.02
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.02
Материали				
1. Антипаник брава	1	85.00	1	85.00
Всичко материали				85.00
Всичко разходи				92.06
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				92.07



АНАЛИЗ № 123

Относно: Почистване и реновиране на каменни облицовки

Шифър на СЕК, стр.114, поз. 09.871

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Почистване на стара каменна облицовка	1.27	3.60		4.57
Всичко труд				4.57
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.57		1.83
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.83
Материали				
1. Препарат	1	28.00	1	28.00
Всичко материали				28.00
Всичко разходи				34.40
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				34.40

АНАЛИЗ № 124

Относно: Доставка на кабел СВТ 2х0,75mm², СЕ

Шифър на ...

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. СВТ 2х0.75	1	3.20	1	3.20
Всичко материали				3.20
Всичко разходи				3.20
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				3.20



АНАЛИЗ № 125

Относно: Изтегляне на кабел СВТ 2x0,75mm², СЕ

Шифър на СЕК, стр.27, поз. 34.216

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Изтегляне на проводник 2x075 мм ²	0.082	3.60		0.30
Всичко труд				0.30
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.3		0.12
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.12
Материали				
Всичко материали			1	0.00
Всичко разходи				0.42
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.42

АНАЛИЗ № 126

Относно: Направа дъсчена обшивка с дебелина 3 см

Шифър на ТНС, кн.3, стр.205, поз.1002 - Направа и монтаж на ламперия

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Направа дъсчена обшивка с дебелина 3 см	6.85	3.60		24.66
Всичко труд				24.66
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	24.66		9.86
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				9.86
Материали				
1. Дъски - м3	0.03	620.00	1	18.60
2. Пирони - кг	0.02	5.80	1	0.12
Всичко материали				18.60
Всичко разходи				53.12
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				53.13



АНАЛИЗ № 127

Относно: Доставка и монтаж летви 4/2,5 вертикално

Шифър на СЕК, стр.95, поз.08.869 - Монтаж на первази за дюшеме

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на летви 4/2,5 вертикално	0.05	3.60		0.18
Всичко труд				0.18
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.18		0.07
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.07
Материали				
1. Летви - м	1.1	0.25	1	0.28
2. Пирони - кг	0.004	5.80	1	0.02
Всичко материали				0.28
Всичко разходи				0.53
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.53



АНАЛИЗ № 128

Относно: Доставка и монтаж летви 4/2,5 хоризонтално

Шифър на СЕК, стр.95, поз.08.869 - Монтаж на первази за дюшеме

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на летви 4/2,5 хоризонтално	0.05	3.60		0.18
Всичко труд				0.18
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.18		0.07
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.07
Материали				
1. Летви - м	1.1	0.25	1	0.28
2. Пирони - кг	0.004	5.80	1	0.02
Всичко материали				0.28
Всичко разходи				0.53
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.53



АНАЛИЗ № 129

Относно: Доставка и монтаж покривна мембрана

Шифър на СН, кн.2, стр.191, поз.0228-046 - Изолация с битумно лепило

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж покривна мембрана	0.053	3.60		0.19
Всичко труд				0.19
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.19		0.08
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.08
Материали				
1. Битум - кг	0.8	0.25	1	0.20
Всичко материали				0.20
Всичко разходи				0.47
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.47



АНАЛИЗ № 130

Относно: Препокриване с бетонови керемиди

Шифър на СН, кн.2, стр.52, поз.0209.001 - Покриване с керемиди тип "Марсилски"

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	PHГ _{ср}	ЧСТ		PHГ _{ср} x ЧСТ
Монтаж бетонови керемиди	0.665	3.60		2.39
Всичко труд				2.39
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.39		0.96
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.96
Материали				
1. Бетонови керемиди - бр	9	0.75	1	6.75
Всичко материали				6.75
Всичко разходи				10.10
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				10.10

АНАЛИЗ № 131

Относно: Покриване на била с бетонни капаци

Шифър на СН, кн.2, стр.52, поз.0209.005 - Покриване ръбове на била с капаци

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж бетонови капаци	0.203	3.60		0.73
Всичко труд				0.73
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.73		0.29
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.29
Материали				
1. Бетонови капаци - бр	3.3	5.10	1	16.83
Всичко материали				16.83
Всичко разходи				17.85
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				17.85

АНАЛИЗ № 132

Относно: Обмазване с огнезащитна боя

Шифър на СЕК, стр.162, поз.13.817

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Обмазване с огнезащитна боя	0.42	3.60		1.51
Всичко труд				1.51
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.51		0.60
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.60
Материали				
1. Огнезащитна боя - кг	0.5	3.80	1	1.90
Всичко материали				1.90
Всичко разходи				4.01
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				4.01



АНАЛИЗ № 133

Относно: Доставка и монтаж LED осветително тяло TL 236

Шифър на СЕК, стр.38, поз.34.404

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на осветително тяло	0.6	3.60		2.16
Всичко труд				2.16
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.16		0.86
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.86
Материали				
1. Осветително тяло - бр	1	7.50	1	7.50
Всичко материали				7.50
Всичко разходи				10.52
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				10.52

АНАЛИЗ № 134

Относно: Доставка и монтаж парапет подов-ипокс

Шифър на СЕК, стр.175, поз.14.811

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на парапет	0.98	3.60		3.53
Всичко труд				3.53
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.53		1.41
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.41
Материали				
1. Парапет - мл	1	25.00	1	25.00
Всичко материали				25.00
Всичко разходи				29.94
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				29.94



АНАЛИЗ № 135

Относно: Доставка и монтаж подпрозоречна дъска

Шифър на СЕК, стр.99, поз.08.905 - Первази подови от PVC

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на подпрозоречна дъска	0.95	3.60		3.42
Всичко труд				3.42
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.42		1.37
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.37
Материали				
1. Подпрозоречна дъска - мл	1.1	6.30	1	6.93
Всичко материали				6.93
Всичко разходи				11.72
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				11.72



АНАЛИЗ № 136
Относно: Укрепване на первази

Шифър на СЕК, стр.99, поз.08.904 - Первази дървени

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Укрепване на первази	0.332	3.60		1.20
Всичко труд				1.20
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.2		0.48
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.48
Материали				
1.Силикон - кг	0.1	4.30	1	0.43
Всичко материали				0.43
Всичко разходи				2.11
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.11



АНАЛИЗ № 137
Относно: Доставка на гранитогрес

Шифър

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Гранитогрес	1.15	68.50	1	78.78
Всичко материали				78.78
Всичко разходи				78.78
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				78.79



АНАЛИЗ № 138

Относно: Подмяна на алуминиеви ъгли

Шифър на СЕК, стр.99, поз.08.905 - Первази подови от PVC

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на алуминиеви ъгли	0.95	3.60		3.42
Всичко труд				3.42
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.42		1.37
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.37
Материали				
1. Алуминиев ъгъл - мл	1.25	4.20	1	5.25
2. Лепило - кг	0.1	4.50	1	0.45
Всичко материали				5.70
Всичко разходи				10.49
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				10.49



АНАЛИЗ № 139

Относно: Доставка и монтаж насрещник за брава

Шифър на ТНС, кн.13, стр.110, поз.1166 - Поставяне секретна брава с патронник

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на насрещник за брава	1.30	3.60		4.68
Всичко труд				4.68
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.68		1.87
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.87
Материали				
1.Насрещник за брава	1	45.00	1	45.00
			1	0.00
Всичко материали				45.00
Всичко разходи				51.55
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				51.56

АНАЛИЗ № 140

Относно: Доставка на Врачански варовик

Шифър

за 1м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1.Врачански камък	1.1	186.00	1	204.60
			1	0.00
Всичко материали				204.60
Всичко разходи				204.60
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.02
Цена, лв без ДДС				204.62



АНАЛИЗ № 141

Относно: Доставка и монтаж на ПДЧ плоскости

Шифър на СЕК, стр.109, поз.09.818 - Облицовка с гипсофазер

за 1м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на ПДЧ плоскости	1.14	3.60		4.10
Всичко труд				4.10
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.1		1.64
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.64
Материали				
1.ПДЧ плоскост	1.18	46.50	1	54.87
			1	0.00
Всичко материали				54.87
Всичко разходи				60.61
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				60.62



АНАЛИЗ № 142

Относно: Доставка и монтаж на алуминиеви глйдери H300

Шифър

за 16р

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1.Алуминиев глидер 300 мм	1	18.00	1	18.00
			1	0.00
Всичко материали				18.00
Всичко разходи				18.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.00



АНАЛИЗ № 143

Относно: Доставка и монтаж на алуминиеви глйдери H600

Шифър

за 16р

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1.Алуминиев глидер 600 мм	1	25.00	1	25.00
			1	0.00
Всичко материали				25.00
Всичко разходи				25.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				25.00



АНАЛИЗ № 144

Относно: Доставка и монтаж на алуминиеви глйдери Н800

Шифър

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1.Алуминиев глидер 800 мм	1	26.00	1	26.00
			1	0.00
Всичко материали				26.00
Всичко разходи				26.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				26.00



АНАЛИЗ № 145

Относно: Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител

Шифър на СЕК, стр.41, поз.18.051

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на автоматичен обезвъздушител	0.43	3.60		1.55
Всичко труд				1.55
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.55		0.62
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.62
Материали				
1.Автоматичен обезвъздушител - бр	1	28.00	1	28.00
2.Водоуплътнителна лента - мл	0.35	6.40	1	2.24
Всичко материали				30.24
Всичко разходи				32.41
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				32.41



АНАЛИЗ № 146

Относно: Доставка и монтаж на електродвигател

Шифър на СЕК, стр.46, поз.34.557 - Монтаж на електромер

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на електродвигател	2.88	3.60		10.37
Всичко труд				10.37
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	10.37		4.15
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				4.15
Материали				
1.Електродвигател	1	270.00	1	270.00
			1	0.00
Всичко материали				270.00
Всичко разходи				284.52
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.03
Цена, лв без ДДС				284.55



АНАЛИЗ № 147

Относно: Доставка и монтаж на металхалогенна пура 400В

Шифър

за 16р

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1.Металхалогенна пура 400 Вт	1	78.00	1	78.00
			1	0.00
Всичко материали				78.00
Всичко разходи				78.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				78.01



АНАЛИЗ № 148

Относно: Доставка и монтаж на ЛЕД прожектор 150 В

Шифър на СЕК, стр.38, поз.34.403 - Монтаж на противовлажно осв.тяло

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на ЛЕД прожектор 150 В	0.6	3.60		2.16
Всичко труд				2.16
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.16		0.86
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.86
Материали				
1.ЛЕД прожектор 150В	1	282.00	1	282.00
			1	0.00
Всичко материали				282.00
Всичко разходи				285.02
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.03
Цена, лв без ДДС				285.05



АНАЛИЗ № 149

Относно: Доставка и монтаж механизъм за двуосно отваряне прозорци

Шифър на ТНС, кн.13, стр.108, поз.1134 - Монтаж на автомат на горни крила

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж механизъм за двуосно отв.прозорци	2.10	3.60		7.56
Всичко труд				7.56
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.56		3.02
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.02
Материали				
1.Механизъм за двуосно отваряне	1	255.00	1	255.00
			1	0.00
Всичко материали				255.00
Всичко разходи				265.58
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.03
Цена, лв без ДДС				265.61

АНАЛИЗ № 150

Относно: Доставка и монтаж на топлоизолация

Шифър на СЕК, стр.186, поз.15.901 - Подова изол.с експандиран пенополистирол

за 1м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на топлоизолация	0.62	3.60		2.23
Всичко труд				2.23
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.23		0.89
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.89
Материали				
1.Топлоизолация - м2	1.08	2.40	1	2.59
2.Лепило - кг	1.2	0.32	1	0.38
Всичко материали				2.97
Всичко разходи				6.09
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.09



АНАЛИЗ № 151

Относно: Направа на саморазливна епоксидна настилка

Шифър на СЕК, стр.146, поз.11.855

за 1м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Направа саморазливна епоксидна настилка	0.75	3.60		2.70
Всичко труд				2.70
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.7		1.08
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.08
Материали				
1.Грунд с втвърдител - кг	0.48	56.30	1	27.02
2.Саморазливна настилка - кг	1.54	28.00	1	43.12
Всичко материали				70.14
Всичко разходи				73.92
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				73.93




АНАЛИЗ № 152

Относно: Доставка и монтаж на метална врата

Шифър на ТНС, кн.13, стр.103, поз.1034 - Монтиране каса за врата

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на метална врата	2.09	3.60		7.52
Всичко труд				7.52
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.52		3.01
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.01
Материали				
1.Метална врата	1	1520.00	1	1520.00
			1	0.00
Всичко материали				1520.00
Всичко разходи				1530.53
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.15
Цена, лв без ДДС				1530.68



АНАЛИЗ № 153

Относно: Направа на декоративна мазилка "Травертино"

Шифър на СЕК, стр.132, поз.10.893 - Външна декоративна мазилка

за 1м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Направа декоративна мазилка "Травертино"	1.752	3.60		6.31
Всичко труд				6.31
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	6.31		2.52
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.52
Материали				
1.Декоративна мазилка - кг	3.6	5.80	1	20.88
			1	0.00
Всичко материали				20.88
Всичко разходи				29.71
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цепя, лв без ДДС				29.71

АНАЛИЗ № 154

Относно: Доставка и монтаж на влагоустойчиви прегради

Шифър на СЕК, стр.120, поз.09.934 - Монтаж преградни стени

за 1м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж влагоустойчиви прегради	1.71	3.60		6.16
Всичко труд				6.16
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	6.16		2.46
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.46
Материали				
1.Влагоустойчиви плоскости	1.1	63.00	1	69.30
2.Помощни материали	1	5.80	1	5.80
Всичко материали				75.10
Всичко разходи				83.72
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				83.73



АНАЛИЗ № 155

Относно: Доставка и монтаж на писоар

Шифър на СЕК, стр.70, поз.22.759

за 16р

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на писоар	2.3	3.60		8.28
Всичко труд				8.28
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	8.28		3.31
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.31
Материали				
1.Писоар	1	75.00	1	75.00
2.Помощни материали	1	11.00	1	11.00
Всичко материали				86.00
Всичко разходи				97.59
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				97.60



АНАЛИЗ № 156

Относно: Монтаж на врата

Шифър на ТНС, кн.13, стр.103, поз.1034 - Монтиране каса за врата

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на врата	2.09	3.60		7.52
Всичко труд				7.52
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.52		3.01
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.01
Материали				
1.Помощни материали за укрепване	1	18.00	1	18.00
			1	0.00
Всичко материали				18.00
Всичко разходи				28.53
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				28.53



АНАЛИЗ № 157

Относно: Доставка и монтаж гофр.тръба ф23 с водач

Шифър на СЕК, стр.22, поз.34.123

за 1м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Полагане гофр.тръба ф23	0.82	3.60		2.95
Всичко труд				2.95
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.95		1.18
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.18
Материали				
1.Гофрирана тръба ф23	1.03	0.85	1	0.88
			1	0.00
Всичко материали				0.88
Всичко разходи				5.01
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				5.01

АНАЛИЗ № 158

Относно: Монтаж на основа за подова доза

Шифър на СЕК, стр.33, поз.34.353 - Монтаж на кутия разклонителна

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на основа за подова доза	0.26	3.60		0.94
Всичко труд				0.94
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.94		0.38
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.38
Материали				
1.Винт - бр	6	0.10	1	0.60
Всичко материали			1	0.60
Всичко разходи				1.92
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.92



АНАЛИЗ № 159

Относно: Доставка и монтаж на осветително тяло за баня

Шифър на СЕК, стр.39, поз.34.407

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на осветително тяло	1.20	3.60		4.32
Всичко труд				4.32
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.32		1.73
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.73
Материали				
1.Осветително тяло	1	78.00	1	78.00
			1	0.00
Всичко материали				78.00
Всичко разходи				84.05
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				84.06

АНАЛИЗ № 160

Относно: Доставка на гранитогрес

Шифър

за 1м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1.Гранитогрес	1	9.80	1	9.80
			1	0.00
Всичко материали				9.80
Всичко разходи				9.80
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				9.80



АНАЛИЗ № 161
Относно: Монтаж на нагреватели

Шифър на СЕК, стр.40, поз.18.097 - Монтаж на серпантини

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на нагревател	11.525	3.60		41.49
Всичко труд				41.49
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	41.49		16.60
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				16.60
Материали				
			1	0.00
			1	0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				58.09
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				58.10

АНАЛИЗ № 162
Относно: Монтаж на фланци

Шифър на СЕК, стр.77, поз.18.399

за 16p

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на фланци	2.2	3.60		7.92
Всичко труд				7.92
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.92		3.17
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.17
Материали				
			1	0.00
			1	0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				11.09
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				11.09



АНАЛИЗ № 163

Относно: Доставка и полагане на асфалтобетон-плътен

Шифър на СЕК, стр.43, поз.04.840 - Полагане на бетон за настилки

за 1м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Полагане на асфалтобетон - 2.1чч/м3 x 0.1 м	0.21	3.60		0.76
Всичко труд				0.76
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.76		0.30
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.30
Материали				
1.Асфалтобетон - 1,10 м3 x 0,1 м	0.11	85.00	1	9.35
			1	0.00
Всичко материали				9.35
Всичко разходи				10.41
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				10.41



АНАЛИЗ № 164

Относно: Доставка и монтаж акум.батерии за аварийно осветление

Шифър на СЕК, стр.35, поз.34.367 - Монтаж дефектнотокова защита

за 16р

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на акумулаторна батерия	0.12	3.60		0.43
Всичко труд				0.43
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.43		0.17
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.17
Материали				
1.Акумулаторна батерия	1	35.00	1	35.00
			1	0.00
Всичко материали				35.00
Всичко разходи				35.60
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				35.60



АНАЛИЗ № 165
Относно: Доставка на фаянс

Шифър

за 1м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1.Фаянсови плочки	1	15.00	1	15.00
			1	0.00
Всичко материали				15.00
Всичко разходи				15.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				15.00

АНАЛИЗ № 166

Относно: Доставка и монтаж стенов аплик ЛЕД

Шифър на СЕК, стр.37, поз.34.401

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на стенов аплик ЛЕД	0.40	3.60		1.44
Всичко труд				1.44
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.44		0.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.58
Материали				
1.Аплик ЛЕД	1	18.00	1	18.00
2.ЛЕД крушка	1	4.50	1	4.50
Всичко материали				22.50
Всичко разходи				24.52
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				24.52



АНАЛИЗ № 167

Относно: Доставка на ЛЕД осветително тяло 36 Вт

Шифър

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1.ЛЕД осветително тяло 36 Вт	1	110.00	1	110.00
			1	0.00
Всичко материали				110.00
Всичко разходи				110.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				110.01



АНАЛИЗ № 168

Относно: Доставка и монтаж акум.батерии за противоп.осветление

Шифър на СЕК, стр.35, поз.34.367 - Монтаж дефектнотокова защита

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж акум.батерии за противоп.осветл.	0.12	3.60		0.43
Всичко труд				0.43
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.43		0.17
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.17
Материали				
1.Акумулаторна батерия	1	8.60	1	8.60
			1	0.00
Всичко материали				8.60
Всичко разходи				9.20
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				9.20



АНАЛИЗ № 169

Относно: Направа топла проба на слънчеви колектори

Шифър на СЕК, стр.47, поз.18.088

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Топла проба на слънчеви колектори	1.802	3.60		6.49
Всичко труд				6.49
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	6.49		2.60
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.60
Материали				
			1	0.00
			1	0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				9.09
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				9.09



АНАЛИЗ № 170

Относно: Монтаж на слънчеви колектори

Шифър на СЕК, стр.45, поз.18.083 - Монтаж на топловъздушни апарати

за 16р

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на слънчеви колектори	11.668	3.60		42.00
Всичко труд				42.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	42		16.80
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				16.80
Материали				
			1	0.00
			1	0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				58.80
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				58.81



АНАЛИЗ № 171

Относно: Доставка и монтаж на термоманометри

Шифър УСН, кн.24, стр.17, поз.028

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на термоманометри	4.57	3.60		16.45
Всичко труд				16.45
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	16.45		6.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				6.58
Материали				
1.Термоманометър	1	22.00	1	22.00
			1	0.00
Всичко материали				22.00
Всичко разходи				45.03
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				45.03



АНАЛИЗ № 172

Относно: Покриване с противопожарно одеало за заваръчни работи

Шифър на СЕК, стр.169, поз.13.876 - Защитно покриване

за 1м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Покриване с азбестово одеало	0.50	3.60		1.80
Всичко труд				1.80
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.8		0.72
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.72
Материали				
1.Азбестово одеало	1.1	22.00	1	24.20
			1	0.00
Всичко материали				24.20
Всичко разходи				26.72
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				26.72



АНАЛИЗ № 173

Относно: Доставка и монтаж на поцинкована тръба ф 2 1/2"

Шифър на СЕК, стр.54, поз.22.517

за 1м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на поцинкована тръба ф 2 1/2"	1.37	3.60		4.93
Всичко труд				4.93
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.93		1.97
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.97
Материали				
1.Поцинкована тръба ф 2 1/2"	1.01	68.00	1	68.68
2.Фитинги 20%	68.68	0.20	1	13.74
Всичко материали				82.42
Всичко разходи				89.32
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				89.33

АНАЛИЗ № 174

Относно: Доставка и монтаж на шибърен кран 2 1/2"

Шифър на СЕК, стр.55, поз.22.554

за 1бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на шибърен кран 2 1/2"	0.25	3.60		0.90
Всичко труд				0.90
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.9		0.36
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.36
Материали				
1.Кран шибърен 2 1/2"	1	380.00	1	380.00
			1	0.00
Всичко материали				380.00
Всичко разходи				381.26
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.04
Цена, лв без ДДС				381.30



АНАЛИЗ № 175

Относно: Направа на холкер върху замазка

Шифър на СЕК, стр.99, поз.08.904 - Первази

за 1м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Направа холкери	0.332	3.60		1.20
Всичко труд				1.20
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.2		0.48
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.48
Материали				
1.Циментов р-р - кг	1.2	0.26	1	0.31
Всичко материали			1	0.31
Всичко разходи				1.99
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.99

АНАЛИЗ № 176

Относно: Компенсатори от воалит при ремонти

Шифър на СЕК, стр.182, поз.15.829

за 1м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж компенсатори от воалит	0.142	3.60		0.51
Всичко труд				0.51
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.51		0.20
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.20
Материали				
1.Битумно лепило - кг	0.13	1.10	1	0.14
2.Воалит - м2	0.28	3.10	1	0.87
Всичко материали				1.01
Всичко разходи				1.72
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.72



АНАЛИЗ № 177

Относно: Доставка на луминисцентни пури 36 Вт

Шифър

за 16р

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1.Луминисцентна пура 36 Вт	1	3.00	1	3.00
			1	0.00
Всичко материали				3.00
Всичко разходи				3.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				3.00



АНАЛИЗ № 178

Относно: Доставка на луминисцентни пури 18 Вт

Шифър

за 16р

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Луминисцентна пура 18 Вт	1	2.50	1	2.50
			1	0.00
Всичко материали				2.50
Всичко разходи				2.50
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.50



АНАЛИЗ № 179

Относно: Направа саморазливно полеоретаново покритие

Шифър на СЕК, стр.147, поз.11.855

за 1м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Направа саморазливно полеоретаново покр.	0.75	3.60		2.70
Всичко труд				2.70
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.7		1.08
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.08
Материали				
1.Полеоретаново покритие - кг	1.54	1.10	1	1.69
Всичко материали			1	0.00
Всичко разходи				5.47
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				5.47

АНАЛИЗ № 180

Относно: Направа на циментополимерна хидроизолация (вкл. матер.)

Шифър на СЕК, стр.188, поз.15.923

за 1 м²

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Циментно полимерна мазана изолация	0.54	3.60		1.94
Всичко труд				1.94
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.94		0.78
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.78
Материали				
1. Циментно полимерна смес	2.1	0.12	1	0.25
Всичко материали				0.25
Всичко разходи				2.97
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.97



АНАЛИЗ № 181

Относно: Доставка на глинени керемиди - марсилски тип

Шифър на

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.00		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Керемиди	1.3	21.55	1	28.02
Всичко материали				28.02
Всичко разходи				28.02
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				28.02



АНАЛИЗ № 182

Относно: Монтаж на керемиди (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.72, поз.06.828

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Препокриване с керемиди тип "марсилски" върху дъсчена обшивка с вароцим. р-р над 30 градуса	1.10	3.60		3.96
Всичко труд				3.96
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.96		1.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.58
Материали	0	0	1	0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				5.54
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				5.54



АНАЛИЗ № 183

Относно: Подмяна на стъкла триплекс 10 мм (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.154, поз.12.801

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Остъкляване с 3 мм стъкла върху дървени рамки при ремонти	0.637	3.60		2.29
Всичко труд				2.29
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.29		0.92
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.92
Материали				
1. Триплекс	1	120.00	1	120.00
Всичко материали				120.00
Всичко разходи				123.21
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				123.22



АНАЛИЗ № 184

Относно: Обработка, почистване и възстановяване на фуги плочи

Шифър на ТНС, кн. 13, стр.110, поз.1170

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Подмяна на 1м кант	0.860	3.60		3.10
Всичко труд				3.10
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.1		1.24
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.24
Материали				
1. Фугин	0.35	12.60	1	4.41
Всичко материали				4.41
Всичко разходи				8.75
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				8.75



АНАЛИЗ № 185

Относно: Настилка от теракот на лепило, (вкл. материали), СЕ

Шифър на ТНС, кн.3, стр. 268, поз. 1283

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Облицовка с керамични плочки	7.760	3.60		27.94
Всичко труд				27.94
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	27.94		11.18
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				11.18
Материали				
1. Плочки	1.1	24.00	1	26.40
2. Лепило	3.95	0.40	1	1.58
3. Фуга	0.45	2.50	1	1.13
Всичко материали				29.11
Всичко разходи				68.23
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				68.24

АНАЛИЗ № 186

Относно: Доставка и монтаж на ГПР тръби ф20

Шифър на СЕК, стр.26, поз. 22.082

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода	0.44	3.60		1.58
Всичко труд				1.58
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.58		0.63
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.63
Материали				
1. Тръба ГПР ф20	1.05	1.40	1	1.47
2. Фитинги - 100%	100%	1.40	1	1.40
Всичко материали				2.87
Всичко разходи				5.08
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				5.08



АНАЛИЗ № 187

Относно: Облицовка стени с гипсокартон на лепило (вкл. материали), СЕ

Шифър на ТНС, кн. 3, стр. 205, поз. 1003

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Облицовка на стени с гипсокартон на лепило	3.66	3.60		13.18
Всичко труд				13.18
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	13.18		5.27
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				5.27
Материали				
1. Плоча гипсокартон 12.5 мм	1.18	4.85	1	5.72
2. Съпътстващи материали	1	28.00	1	28.00
Всичко материали				33.72
Всичко разходи				52.17
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				52.18

АНАЛИЗ № 188

Относно: Доставка и монтаж на ПВЦ водосточни тръби ф100

Шифър на СЕК, стр. 90, поз. 07.902

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Доставка и монтаж на водосточни тръби от ПВЦ при ремонти	0.36	3.60		1.30
Всичко труд				1.30
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.3		0.52
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.52
Материали				
1. ПВЦ тръба ф100	1.19	8.80	1	10.47
2. Лепило	0.011	3.00	1	0.03
Всичко материали				10.50
Всичко разходи				12.32
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				12.32



АНАЛИЗ № 189

Относно: Доставка и монтаж на ламаринени водосточни тр. Ф150

Шифър на СЕК, стр. 79, поз. 07.813

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на готова водосточна тръба от поцинкована ламарина,при ремонти	0.46	3.60		1.66
Всичко труд				1.66
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.66		0.66
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.66
Материали				
1. Тръба ф150	1.03	8.00	1	8.24
2. Скоби	1.25	2.80	1	3.50
Всичко материали				11.74
Всичко разходи				14.06
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				14.06

АНАЛИЗ № 190

Относно: Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 77, поз. 07.801

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Обшивка с поцинкована ламарина 0,5 мм до 30 градуса, при ремонти	0.938	3.60		3.38
Всичко труд				3.38
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.38		1.35
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.35
Материали				
1. Ламарина 0,5 мм	1.13	9.50	1	10.74
2. Пирони	0.05	3.50	1	0.18
Всичко материали				10.92
Всичко разходи				15.65
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				15.65



АНАЛИЗ № 191

Относно: Тераколна шпакловка (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 129, поз. 10.832

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Тераколна шпакловка	2.50	3.60		9.00
Всичко труд				9.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	9		3.60
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.60
Материали				
1. Теракол флекс	6.5	0.88	1	5.72
Всичко материали				5.72
Всичко разходи				18.32
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.32

АНАЛИЗ № 192

Относно: Направа драскана мазилка (вкл. материали)

Шифър на ТНС, кн.3, стр. 249, поз. 1209-6

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Намазване на стени с разтвор 4-5 пъти и заглаждане с шпакла	0.21	3.60		0.76
Всичко труд				0.76
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.76		0.30
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.30
Материали				
1. Мазилка	1.05	1.80	1	1.89
Всичко материали				1.89
Всичко разходи				2.95
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.95



АНАЛИЗ № 193

Относно: Доставка и монтаж на рулонен мокет min клас 33

Шифър на ТНС, кн. 3, стр. 274, поз. 1339

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Направа подова настилка от мокет без лепене на настилката	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
1. Мокет	1	3.80	1	3.80
Всичко материали				3.80
Всичко разходи				4.71
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				4.71

АНАЛИЗ № 194

Относно: Доставка и монтаж на ППР тръби ф40

Шифър на СЕК, стр.26, поз. 22.085

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода	0.62	3.60		2.23
Всичко труд				2.23
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.23		0.89
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.89
Материали				
1. Тръба ППР ф40	1.04	11.00	1	11.44
2. Фитинги - 60%	60%	11.00	1	6.60
Всичко материали				18.04
Всичко разходи				21.16
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				21.16



АНАЛИЗ № 195

Относно: Доставка и монтаж на ГПР тръби ф50

Шифър на СЕК, стр.26, поз. 22.086

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби за студена вода	0.62	3.60		2.23
Всичко труд				2.23
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.23		0.89
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.89
Материали				
1. Тръба ГПР ф50	1.04	14.00	1	14.56
2. Фитинги - 40%	40%	14.00	1	5.60
Всичко материали				20.16
Всичко разходи				23.28
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				23.28

АНАЛИЗ № 196

Относно: Доставка и монтаж на СК ППР ф 40

Шифър на СЕК, стр. 55, поз. 22.543

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Спирателен кран без изпразнител 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	0.18	3.60		0.65
Всичко труд				0.65
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.65		0.26
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.26
Материали				
1. СК ф40	1	55.00	1	55.00
2. Водоуплътнителна лента	0.6	0.40	1	0.24
Всичко материали				55.24
Всичко разходи				56.15
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				56.16



АНАЛИЗ № 197

Относно: Доставка и монтаж на СК ППР ф 50

Шифър на СЕК, стр. 55, поз. 22.545

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Спирателен кран без изпразнител 1 1/2", 2", 2 1/2"	0.25	3.60		0.90
Всичко труд				0.90
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.9		0.36
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.36
Материали				
1. СК ф50	1	68.00	1	68.00
2. Водоплътнителна лента	0.9	0.40	1	0.36
Всичко материали				68.36
Всичко разходи				69.62
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				69.63

АНАЛИЗ № 198

Относно: Доставка и монтаж ръбоохранители по стени

Шифър на СЕК, стр. 99, поз. 08.905

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Первази подови от ПВЦ	0.95	3.60		3.42
Всичко труд				3.42
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.42		1.37
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.37
Материали				
1. Ръбоохранител	1	2.45	1	2.45
Всичко материали				2.45
Всичко разходи				7.24
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				7.24



АНАЛИЗ № 199

Относно: Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител 3/8"

Шифър на СЕК, стр. 41, поз. 18.052

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на обезвъздушител 3/8" на отоплително тяло	0.30	3.60		1.08
Всичко труд				1.08
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.08		0.43
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.43
Материали				
1. Автоматичен обезвъздушител 3/8"	1	4.50	1	4.50
2. Водоплътнителна лента	0.15	0.40	1	0.06
Всичко материали				4.56
Всичко разходи				6.07
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.07

АНАЛИЗ № 200

Относно: Доставка и монтаж на поцинковани улици

Шифър на СЕК, стр. 79, поз. 07.812

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на готови висящи олуци от поцинкована ламарина, при ремонт	0.47	3.60		1.69
Всичко труд				1.69
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.69		0.68
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.68
Материали				
1. Олук поцинкован	1.15	5.00	1	5.75
2. Пирони	0.04	3.50	1	0.14
3. Скоби	1.25	0.85	1	1.06
Всичко материали				6.95
Всичко разходи				9.32
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				9.32



АНАЛИЗ № 201

Относно: Подмяна на глинени покривни капацы частично с нови

Шифър на СЕК, стр. 73, поз. 06.834

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Покриване на била с капацы - 0,44чч/м 0.44чч/м : 1.3 = 0.338 чч/бр	0.338	3.60		1.22
Всичко труд				1.22
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.22		0.49
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.49
Материали				
1. Капак	1	6.40	1	6.40
Всичко материали				6.40
Всичко разходи				8.11
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				8.11

АНАЛИЗ № 202

Относно: Доставка на гофр. тръба Ф16mm

Шифър на

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Гофрирана тръба ф16 мм	1.03	1.10	1	1.13
Всичко материали				1.13
Всичко разходи				1.13
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.13



АНАЛИЗ № 203

Относно: Монтаж гофр. тръба Ф16mm над окачен таван (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 21, поз. 34.117

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Полагане на гофрирани тръби ф16мм по арматурна заготовка	0.10	3.60		0.36
Всичко труд				0.36
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.36		0.14
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.14
Материали				
1. Кабелна превръзка	3	0.04	1	0.12
Всичко материали				0.12
Всичко разходи				0.62
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.62

АНАЛИЗ № 204

Относно: Доставка на гофр. тръба Ф23mm

Шифър на

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Гофрирана тръба ф23 мм	1.03	2.40	1	2.47
Всичко материали				2.47
Всичко разходи				2.47
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.47



АНАЛИЗ № 205

Относно: Монтаж гофр. тръба Ф23mm над окачен таван (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 21, поз. 34.118

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Полагане на гофрирани тръби ф23mm по арматурна заготовка	0.10	3.60		0.36
Всичко труд				0.36
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.36		0.14
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.14
Материали				
1. Кабелна превръзка	3	0.04	1	0.12
Всичко материали				0.12
Всичко разходи				0.62
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.62

АНАЛИЗ № 206

Относно: Доставка на кабел NHXH FE180/E30 2x1,5mm²

Шифър на

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Кабел NHXH FE180/E30 2x1,5mm ²	1.05	5.40	1	5.67
Всичко материали				5.67
Всичко разходи				5.67
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				5.67



АНАЛИЗ № 207

Относно: Изтегляне кабел NHXN FE180/E30 2x1,5 в тр.Ф16 (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр. 27, поз. 34.226

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Изтегляне на проводник ПВ в монтирани тръби 2x1,5мм2	0.082	3.60		0.30
Всичко труд				0.30
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.3		0.12
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.12
Материали				
Всичко материали			1	0.00
Всичко разходи				0.42
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.42

АНАЛИЗ № 208

Относно: Ремонт и настройка на вградени казанчета (вкл. материали)

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.133, поз. 0862

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Смяна на шуц на клозетно казанче на място	0.42	3.60		1.51
Всичко труд				1.51
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.51		0.60
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.60
Материали				
1. Арматура	1	85.00	1	85.00
2. Водоуплътнителна лента	0.3	1.10	1	0.33
Всичко материали				85.33
Всичко разходи				87.44
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				87.45



АНАЛИЗ № 209

Относно: Монтаж на обшивка от медна ламарина (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.78, поз. 07.806

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Обшивка с медна ламарина 0.5 мм до 30 градуса при ремонти	0.948	3.60		3.41
Всичко труд				3.41
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.41		1.36
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.36
Материали				
1. Медна ламарина	1.13	145.00	1	163.85
2. Пирони	0.5	15.70	1	7.85
Всичко материали				171.70
Всичко разходи				176.47
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.02
Цена, лв без ДДС				176.49

АНАЛИЗ № 210

Относно: Доставка и монтаж подпрозоречни первази

Шифър на СЕК, стр.198, поз. 17.910

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Направа и смяна на подпрозоречна дъска	0.78	3.60		2.81
Всичко труд				2.81
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.81		1.12
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.12
Материали				
1. Подпрозоречна дъска	1.1	32.16	1	35.38
2. Лепило	0.1	4.20	1	0.42
Всичко материали				35.80
Всичко разходи				39.73
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				39.73



АНАЛИЗ № 211

Относно: Монтаж на паркет (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.100, поз. 08.907

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Дъбов паркет 18мм - лепен при ремонти	1.28	3.60		4.61
Всичко труд				4.61
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.61		1.84
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.84
Материали				
1. Паркет	1.015	68.00	1	69.02
2. Лепило	0.43	5.20	1	2.24
Всичко материали				71.26
Всичко разходи				77.71
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				77.72

АНАЛИЗ № 212

Относно: Полагане на бетон ръчно (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.43, поз. 04.821

за 1 м3

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Ръчно приготвяне на бетон В20 на място за ремонти	5.20	3.60		18.72
Всичко труд				18.72
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	18.72		7.49
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				7.49
Материали				
1. Бетон	1.1	112.00	1	123.20
2. Добавки	1.5	5.20	1	7.80
Всичко материали				131.00
Всичко разходи				157.21
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.02
Цена, лв без ДДС				157.23



АНАЛИЗ № 213

Относно: Доставка и монтаж на аплик противовлажен, СЕ

Шифър на СЕК, стр.37, поз. 34.401

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на пендел, аплик или плафониера	0.40	3.60		1.44
Всичко труд				1.44
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.44		0.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.58
Материали				
1. Аплик	1	12.00	1	12.00
2. Комплект дюбел-винт	2	0.25	1	0.50
Всичко материали				12.50
Всичко разходи				14.52
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				14.52



АНАЛИЗ № 214

Относно: Доставка на смесителна батерия за кухня, СЕ

Шифър на СЕК, стр.57, поз. 22.582

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Смесителна батерия	1	18.00	1	18.00
Всичко материали				18.00
Всичко разходи				18.00
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.00



АНАЛИЗ № 215

Относно: Доставка и монтаж на врата MDF

Шифър на СЕК, стр.194, поз. 17.875

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Доставка и монтаж на врата фурнирована при ремонти	1.58	3.60		5.69
Всичко труд				5.69
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	5.69		2.28
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.28
Материали				
1. Врата MDF	1	580.00	1	580.00
2. Уплътнителна пяна	0.034	18.50	1	0.63
Всичко материали				580.63
Всичко разходи				588.60
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.06
Цена, лв без ДДС				588.66

АНАЛИЗ № 216

Относно: Доставка и монтаж на противовлажни луни, СЕ

Шифър на СЕК, стр.38, поз. 34.403

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на противовлажно осветително тяло	0.60	3.60		2.16
Всичко труд				2.16
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.16		0.86
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.86
Материали				
1. Противовлажна луна	1	4.00	1	4.00
2. Лустерклема	2	0.10	1	0.20
Всичко материали				4.20
Всичко разходи				7.22
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				7.22



АНАЛИЗ № 217

Относно: Доставка и монтаж на подов рогов сифон

Шифър на СЕК, стр.65, поз. 22.695

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Сифони подови чугунени	1.46	3.60		5.26
Всичко труд				5.26
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	5.26		2.10
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.10
Материали				
1. Сифон	1	24.00	1	24.00
2. Цим.разтвор	0.001	110.00	1	0.11
Всичко материали				24.11
Всичко разходи				31.47
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				31.47

АНАЛИЗ № 218

Относно: Направа вароциментова мазилка (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.131, поз. 10.860

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Външна гладка вароциментна мазилка по тухлени стени	1.86	3.60		6.70
Всичко труд				6.70
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	6.70		2.68
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.68
Материали				
1. Вароциментен разтвор	0.032	75.00	1	2.40
Всичко материали				2.40
Всичко разходи				11.78
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				11.78



АНАЛИЗ № 219

Относно: Външно боядисване с фасадна боя (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.171, поз. 13.893

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Боядисване на фасади с височина до 6 м с цветен латекс трикратно при ремонти	1.96	3.60		7.06
Всичко труд				7.06
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	7.06		2.82
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.82
Материали				
1. Фасаген	0.87	4.80	1	4.18
2. Оцветител	0.056	6.00	1	0.34
Всичко материали				4.52
Всичко разходи				14.40
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				14.40

АНАЛИЗ № 220

Относно: Зидария с тухли от газобетон (вкл. материали) – 10 см, неконструктивен елемент

Шифър на СЕК, стр.63, поз. 05.887

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Зидария с газобетонни блокчета с дебелина 100мм на тънка fuga, за ремонти	0.84	3.60		3.02
Всичко труд				3.02
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.02		1.21
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.21
Материали				
1. Газобетон 10 см	7.17	5.80	1	41.59
2. Лепило	1.65	0.40	1	0.66
Всичко материали				42.25
Всичко разходи				46.48
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				46.48



АНАЛИЗ № 221

Относно: Доставка и монтаж на дървен окрайчващ перваз

Шифър на ТНС, кн. 3, стр. 258, поз. 1249

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Залепване на профили пълен затворен кръг до 2 метра	3.18	3.60		11.45
Всичко труд				11.45
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	11.45		4.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				4.58
Материали				
1. Перваз дървен	1.1	13.50	1	14.85
2. Силикон	0.03	7.00	1	0.21
Всичко материали				15.06
Всичко разходи				31.09
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				31.09

АНАЛИЗ № 222

Относно: Доставка и монтаж на метален окрайчващ перваз

Шифър на СЕК, стр. 99, поз. 08.904

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Первази дървени	0.33	3.60		1.20
Всичко труд				1.20
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.2		0.48
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.48
Материали				
1. Перваз метален	1.01	1.30	1	1.31
Всичко материали				1.31
Всичко разходи				2.99
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				2.99



АНАЛИЗ № 223

Относно: Доставка и монтаж на ЛЕД плафониера с датчик, СЕ

Шифър на СЕК, стр.37, поз. 34.401

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на пендел, аплик или плафониера	0.40	3.60		1.44
Всичко труд				1.44
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.44		0.58
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.58
Материали				
1. ЛЕД плафониера	1	20.00	1	20.00
2. Комплект дюбел-винт	2	0.25	1	0.50
Всичко материали				20.50
Всичко разходи				22.52
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				22.52

АНАЛИЗ № 224

Относно: Доставка и монтаж на укрепители за тръби 1/2" - 2"

Шифър на СЕК, стр.59, поз. 22.614

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Укрепители за водопровод по вертикални клонове	1.40	3.60		5.04
Всичко труд				5.04
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	5.04		2.02
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				2.02
Материали				
1. Конзола с гума	0.432	18.50	1	7.99
2. Болтове	4	0.50	1	2.00
Всичко материали				9.99
Всичко разходи				17.05
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				17.05



АНАЛИЗ № 225

Относно: Доставка и монтаж на поцинковани тръби 1/2"

Шифър на СЕК, стр.52, поз. 22.501

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Водопровод от поцинковани тръби 1/2" в изкоп	0.446	3.60		1.61
Всичко труд				1.61
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.61		0.64
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.64
Материали				
1. Тръба поцинкована 1/2"	1.02	1.80	1	1.84
2. Водоплътнителна лента	0.25	1.10	1	0.28
3. Фитинги	16%	1.80	1	0.29
Всичко материали				2.41
Всичко разходи				4.66
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				4.66

АНАЛИЗ № 226

Относно: Доставка и монтаж на тоалетно казанче

Шифър на ЕТНС, кн.13, стр.134, поз. 0882

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Демонтаж (или монтаж) на клозетно казанче при монтирани куки	1.17	3.60		4.21
Всичко труд				4.21
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.21		1.68
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.68
Материали				
1. Тоалетно казанче	1	9.00	1	9.00
2. Винтове	2	0.30	1	0.60
Всичко материали				9.60
Всичко разходи				15.49
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				15.49



АНАЛИЗ № 227

Относно: Доставка ел.контакт с конзола за открит монтаж, СЕ

Шифър на

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
	0	3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Ел.контакт с конзола	1	6.40	1	6.40
Всичко материали				6.40
Всичко разходи				6.40
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.40



АНАЛИЗ № 228

Относно: Направа на улеи в бетонни стени с дълб. до 4см, шир. до 10см

Шифър на СЕК, стр.50, поз. 22.475

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Улей от 10/10 до 15/15 ръчно в бетонна стена	0.84	3.60		3.02
Всичко труд				3.02
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.02		1.21
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.21
Материали				
			1	0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				4.23
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				4.23



АНАЛИЗ № 229

Относно: Доставка и монтаж на осветително тяло тип ЛУНА, СЕ

Шифър на СЕК, стр.38, поз. 34.403

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на противовлажно осветително тяло	0.60	3.60		2.16
Всичко труд				2.16
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.16		0.86
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.86
Материали				
1. Луна	1	47.00	1	47.00
2. Лустерклема	2	0.10	1	0.20
Всичко материали				47.20
Всичко разходи				50.22
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.01
Цена, лв без ДДС				50.23

АНАЛИЗ № 230

Относно: Изтегляне на кабел СВТ 5х10 (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.28, поз. 34.254

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Изтегляне на проводник 4х10 мм ²	0.31	3.60		1.12
Всичко труд				1.12
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.12		0.45
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.45
Материали				
1. Кабел СВТ 5х10 мм ²	1.03	13.50	1	13.91
Всичко материали				13.91
Всичко разходи				15.48
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				15.48



АНАЛИЗ № 231

Относно: Доставка и монтаж на АП до 32А монофазен

Шифър на СЕК, стр.35, поз. 34.376

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж и свързване на автоматичен електрически предпазител еднополюсен до 32А	0.07	3.60		0.25
Всичко труд				0.25
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.25		0.10
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.10
Материали				
1. Автоматичен предпазител 32А	1	28.00	1	28.00
Всичко материали				28.00
Всичко разходи				28.35
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				28.35

АНАЛИЗ № 232

Относно: Доставка гранитогрес 330/330, СЕ

Шифър на

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Гранитогрес	1	15.20	1	15.20
Всичко материали				15.20
Всичко разходи				15.20
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				15.20



АНАЛИЗ № 233

Относно: Монтаж на стъпала от дялан гранит (вкл. пом. материали)

Шифър на СЕК, стр.142, поз. 11.827

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Настилка от гранитни плочи при ремонти 2.34чч/м2 : 3 = 0.78чч/мл	0.78	3.60		2.81
Всичко труд				2.81
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.81		1.12
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.12
Материали				
1. Лепило	2.5	0.80	1	2.00
Всичко материали				2.00
Всичко разходи				5.93
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				5.93

АНАЛИЗ № 234

Относно: Монтаж на гранитни плочи (вкл. пом. материали)

Шифър на СЕК, стр.142, поз. 11.827

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Настилка от гранитни плочи при ремонти	2.34	3.60		8.42
Всичко труд				8.42
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	8.42		3.37
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				3.37
Материали				
1. Лепило	7.5	0.80	1	6.00
Всичко материали				6.00
Всичко разходи				17.79
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				17.79



АНАЛИЗ № 235

Относно: Възстановяване на чела на стъпала от камък (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.142, поз. 11.827

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Настилка от гранитни плочи при ремонти 2.34чч/м2 : 8 = 0.78чч/мл	0.2925	3.60		1.05
Всичко труд				1.05
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.05		0.42
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.42
Материали				
1. Камък	1	15.70	1	15.70
2. Лепило	1.8	0.80	1	1.44
Всичко материали				17.14
Всичко разходи				18.61
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.61



АНАЛИЗ № 236

Относно: Изравнителна циментова шпакловка (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.146, поз. 11.853

за 1 м2

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Изравнителна шпакловка при ремонти	0.58	3.60		2.09
Всичко труд				2.09
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	2.09		0.84
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.84
Материали				
1. Цимент	1.3	0.16	1	0.21
Всичко материали				0.21
Всичко разходи				3.14
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				3.14



АНАЛИЗ № 237

Относно: Монтаж на осветително тяло, с LED 36W (вкл. материали)

Шифър на СЕК, стр.39, поз. 34.407

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на луминисцентно осветително тяло на стена	1.20	3.60		4.32
Всичко труд				4.32
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	4.32		1.73
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.73
Материали				
1. Лустерклема	1	0.15	1	0.15
2. Комплект дюбел-винт	2	0.35	1	0.70
Всичко материали				0.85
Всичко разходи				6.90
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.90



АНАЛИЗ № 238

Относно: Ремонт на метални оградни пана и врати (вкл. материали)

Шифър на - Местна норма

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Ремонт на метални оградни пана	3.85	3.60		13.86
Всичко труд				13.86
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	13.86		5.54
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				5.54
Материали				
			1	0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				19.40
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				19.40



АНАЛИЗ № 239

Относно: Ръчно приготвяне на бетон с фибри, клас В20 (вкл.материали)

Шифър на СЕК, стр.43, поз. 04.821

за 1 м3

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Ръчно приготвяне на бетон при ремонти	5.20	3.60		18.72
Всичко труд				18.72
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	18.72		7.49
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				7.49
Материали				
1. Бетон с фибри	1.1	182.00	1	200.20
Всичко материали				200.20
Всичко разходи				226.41
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.02
Цена, лв без ДДС				226.43



АНАЛИЗ № 240

Относно: Доставка и монтаж дървени первази на каси врати

Шифър на СЕК, стр.99, поз. 08.905

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на первази	0.95	3.60		3.42
Всичко труд				3.42
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	3.42		1.37
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				1.37
Материали				
1. Перваз	1.1	11.00	1	12.10
2. Силикон	0.05	7.00	1	0.35
Всичко материали				12.45
Всичко разходи				17.24
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				17.24



АНАЛИЗ № 241

Относно: Доставка на осветително тяло, тип "Луна",с LED 12W, CE

Шифър на ...

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
1. Луна - LED 12W	1	6.30	1	6.30
Всичко материали				6.30
Всичко разходи				6.30
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				6.30



АНАЛИЗ № 242

Относно: Доставка и монтаж на светлинен сензор

Шифър на СЕК, стр.52, поз. 34.660

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на звънчев трансформатор	0.49	3.60		1.76
Всичко труд				1.76
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.76		0.70
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.70
Материали				
1. Светлинен сензор	1	13.30	1	13.30
Всичко материали				13.30
Всичко разходи				15.76
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				15.76



АНАЛИЗ № 243

Относно: Доставка и монтаж на детектор за движение

Шифър на СЕК, стр.52, поз. 34.660

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на звънчев трансформатор	0.49	3.60		1.76
Всичко труд				1.76
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	1.76		0.70
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.70
Материали				
1. Детектор за движение	1	16.10	1	16.10
Всичко материали				16.10
Всичко разходи				18.56
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				18.56

АНАЛИЗ № 244

Относно: Доставка и монтаж на разклонителни кутии, СЕ

Шифър на СЕК, стр.33, поз. 34.351

за 1 бр

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Монтаж на кутия разклонителна кръгла за скрита инсталация	0.16	3.60		0.58
Всичко труд				0.58
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.58		0.23
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.23
Материали				
1. Разкл.кутия	1	10.25	1	10.25
Всичко материали				10.25
Всичко разходи				11.06
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				11.06



АНАЛИЗ № 245

Относно: Доставка на кабел СВТ 3x0,75 мм2, СЕ

Шифър

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
		3.60		0.00
Всичко труд				0.00
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0		0.00
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.00
Материали				
Кабел СВТ 3x0.75 мм2	1.1	1.50	1	1.65
			1	0.00
Всичко материали				1.65
Всичко разходи				1.65
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				1.65



АНАЛИЗ № 246

Относно: Изтегляне на кабел СВТ 3x0,75mm2, СЕ

Шифър на СЕК, стр.27, поз. 34.217

за 1 м

Вид	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд	РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
Изтегляне на проводник 3x075 мм2	0.102	3.60		0.37
Всичко труд				0.37
Механизация	0	0		0.00
Всичко механизация				0.00
Допълнителни разходи				
Допълнителни разходи за труд	40%	0.37		0.15
Допълнителни разходи за механизация	0%	0		0.00
Всичко допълнителни разходи				0.15
Материали				
			1	0.00
Всичко материали				0.00
Всичко разходи				0.52
Начисления (печалба) = 0.01%			0.01%	0.00
Цена, лв без ДДС				0.52



"НЕО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД

СПИСЪК

НА ПЕРСОНАЛА ИЗПЪЛНЯВАЩ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

№	Име , презиме, фамилия	ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ
1	Илия Димитров Самарджиев	Ръководител екип - стр. инженер ПГС - Експерт по консервация и реставрация на сгради паметници на културата
2	Мони Петров Манчев	Техн.ръководител - стр. инженер ПГС - Експерт по консервация и реставрация на сгради паметници на културата
3	Галина Любомирова Самарджиева	Експерт по консервация и реставрация на сгради паметници на културата
4	Гроздан Димитров Марков	Експерт по ВиК - стр.техник Водно строителство
5	Димитър Тодоров Алексиев	Експерт по Електро инсталации - инженер Електроенергетика и електрообзавеждане
6	Тодор Димитров Алексиев	Електромонтьор - техникум по електротехника
7	Александър Радостинов Костов	Заварчик - код 521090 и код 5210901
8	Димитър Илиев Самарджиев	Заварчик - код 521090 и код 5210901
9	Румен Кирилов Димитров	Работник зидаро-мазач
10	Добрин Иванов Иванов	Работник зидаро-мазач
11	Милчо Илиев Терзиев	Работник ВиК инсталации
12	Ангел Иванов Яков	Работник ВиК инсталации
13	Методи Александров Бонев	Работник шпакловка и боядисване
14	Георги Димитров Минчев	Работник шпакловка и боядисване
15	Илияс Алайдинов Асанов	Работник ел.инсталации
16	Пламен Йорданов Димитров	Работник ел.инсталации

УПРАВИТЕЛ:

/Н.Самарджиев/



Възложител: Българска народна банка

ПРОТОКОЛ ОБР.19 №

Договор №.....

Гл.изпълнител: за установяване завършването и за заплащане на

Подизпълнител:..... натурални видове строителни и монтажни работи

Отч.стойност лв
(без отчетената по този протокол)

Обект:.....

Етап,подобект: Към20... г.

Днес20.. г., подписаните представители на инвеститора

на Гл.изпълнители на подизпълнителя

след проверка на място установихме, че към20.. г. са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол и

приложенията към него следните натурални видове строителни и монтажни работи:

№ по ред	шифър по ценоразпис или № на анализа	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАБОТИТЕ И УКАЗАНИЯТА НА ОТЧЕТНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ	№ на единична цена в лева без ДДС по ПСД	Ед. м.	ИЗВЪРШЕНИ РАБОТИ		
					Количество	Ед. цена лева без ДДС	Стойност в лева без ДДС на извършените работи
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

ВСИЧКО ЛЕВА БЕЗ ДДС:

ИЗПЪЛНИТЕЛ :
.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
.....

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЕКТ:

С М Е Т К А

За разплащане на изпълнените СМР през месец год.

№	О С Н О В А Н И Е	представен в	проверен в
		лева без ДДС	лева без ДДС

.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

СУМА:

20% ДДС:

ОБЩО ЗА РАЗПЛАЩАНЕ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

.....

.....

АНАЛИЗ № ...

Относно: ... (Наименование на СМР съгласно акт 19) ...

Шифър на ...:

за ... (1-ца мярка СМР)

Вид	Мярка	Разход	Ед. цена [лв]	К _д	Стойност [лв]
Труд		РНТ _{ср}	ЧСТ		РНТ _{ср} x ЧСТ
...		...	...		...
Всичко труд					Σ 1
Механизация		РНМ	ЦМ		РНМ _i x ЦМ _i
Всичко механизация					Σ 2
Допълнителни разходи					
Допълнителни разходи за труд	%	ДРТ%	Σ1		ДРТ% x Σ1/100
Допълнителни разходи за механизация	%	ДРМ%	Σ2		ДРМ% x Σ2/100
Всичко допълнителни разходи					Σ3
Материали					
Материал №1		РНД1	ЕЦД1	К _д	РНД1 x К _д x ЕЦД1
Материал №2		РНД2	ЕЦД2	К _д	РНД2 x К _д x ЕЦД2
...		...	...	...	...
Всичко материали					Σ4
Всичко разходи					Σ5 = Σ1+Σ2+Σ3+Σ4
Начисления (печалба) = П%					П = Σ5 x П%/100
Цена, лв без ДДС					Σ5 = Σ5 + П

Легенда на означенията:

[Шифър]	- изписва се <i>избрания източник</i> и след него формулировката на СМР така както фигурира в него;
РНТ_{ср}	– разходна норма за труд в „чч“ за работник;
ЧСТ	– часова ставка за труд в „лв/чч“, съгласно в ценовото предложение;
РНМ_і	– разходна норма за механизация в „мсм“ за механизация тип №і, съгласно “Справочник за цените в строителството“ към месеца на подаване на офертата;;
ЦМ_і	– цена на машиносмяната в „лв/мсм“ за механизация (усреднено), съгласно ценовото предложение;
РНД_і	– разходна норма за материал (доставка) тип №і съгласно избрания източник
ЕЦД_і	– единична цена на материал (доставка) тип №і в „лв/ед.м“, съгласно фактура на продавача ;
Кд	- коефициент включващ оферираните доставно-складови разходи в процент от цената на материалите/съоръженията за единица СМР (например 10% доставно-складови разходи водят до Кд = 1.1);
ДРТ%	- допълнителни разходи в процент от разходите за труд, съгласно ценовото предложение;
ДРМ%	- допълнителни разходи в процент от разходите за механизация, съгласно ценовото предложение.